

T-18 CT

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

- Til asfalt- og tagpaptage
- Indgår i vores Smarta Tak-løsning
- 18-36 W/m
- Løbende meter
- Selvregulerende
- Energieffektiv
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning
- Smart tilbehør

Selvregulerende varmekabel, der registrerer den omgivende temperatur og regulerer sin effekt derefter. Indgår i vores Smarta Tak-løsning og er takket være yderkappen af fluoropolymer velegnet til lægning på asfalt- og paptag. Suppleres med de øvrige produkter og tilbehør inden for vores Smarta Tak-løsning.

Specifikationer

Specifikation	Data
Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Effekt	25 W/m ved 0 °C
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	80 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	Fluoropolymer
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Lederareal	1,23 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Brugervejledning**

Garanti



10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.

Vores garantibetingelser


Artikelliste

Artikelnummer	Mål B x H (mm)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8960482	13.8 x 5.6	17

Supplerende produkter



Smartlock

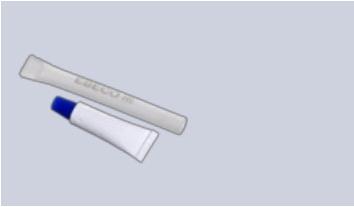

Afslutningssæt T-18




Smartclip



Apparatskab




Indkapslet føler

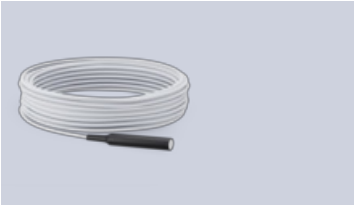


Tagføler



Transformator 24 VDC

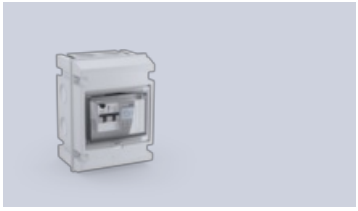

Apparatskab Mini

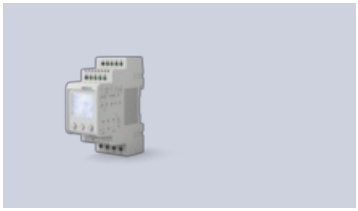

EB-Therm 800



Til-/afslutningssæt T-18/T-18 CT



Til-/afslutningssæt F-10/T-18/T-18 CT mod koldkabel



Limpatron

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/snesmeltning-tag/t-18-ct