Rørdimensioner:
1" stålrør, 32mm AluPex, 28mm Kobber (MINIMUM)
eller tilsvarende op til 20 meter.


Varmeisolering:
Som Armaflex AF-5-28


System vælges når der er behov for styring af 2-zoner med forskellige temperatur-sæt for frem- og retur for forskellige varmeafgiverer.
Herunder Mellem-temperatur radiatorer i kombination med gulvvarme

Udendørsdel placeres på konsol eller hyldeknægte hævet over terræn minimum 35 cm., samt anvisninger som illustreret på målskitse

HUSK: montering af beslag for udeføler (For koldt klima)

HUSK: at fjerne 2 stk. transportbeslag og montering af løst medleveret dæksel for kompressor

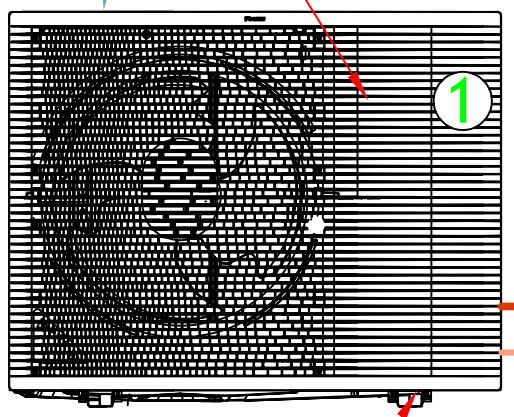


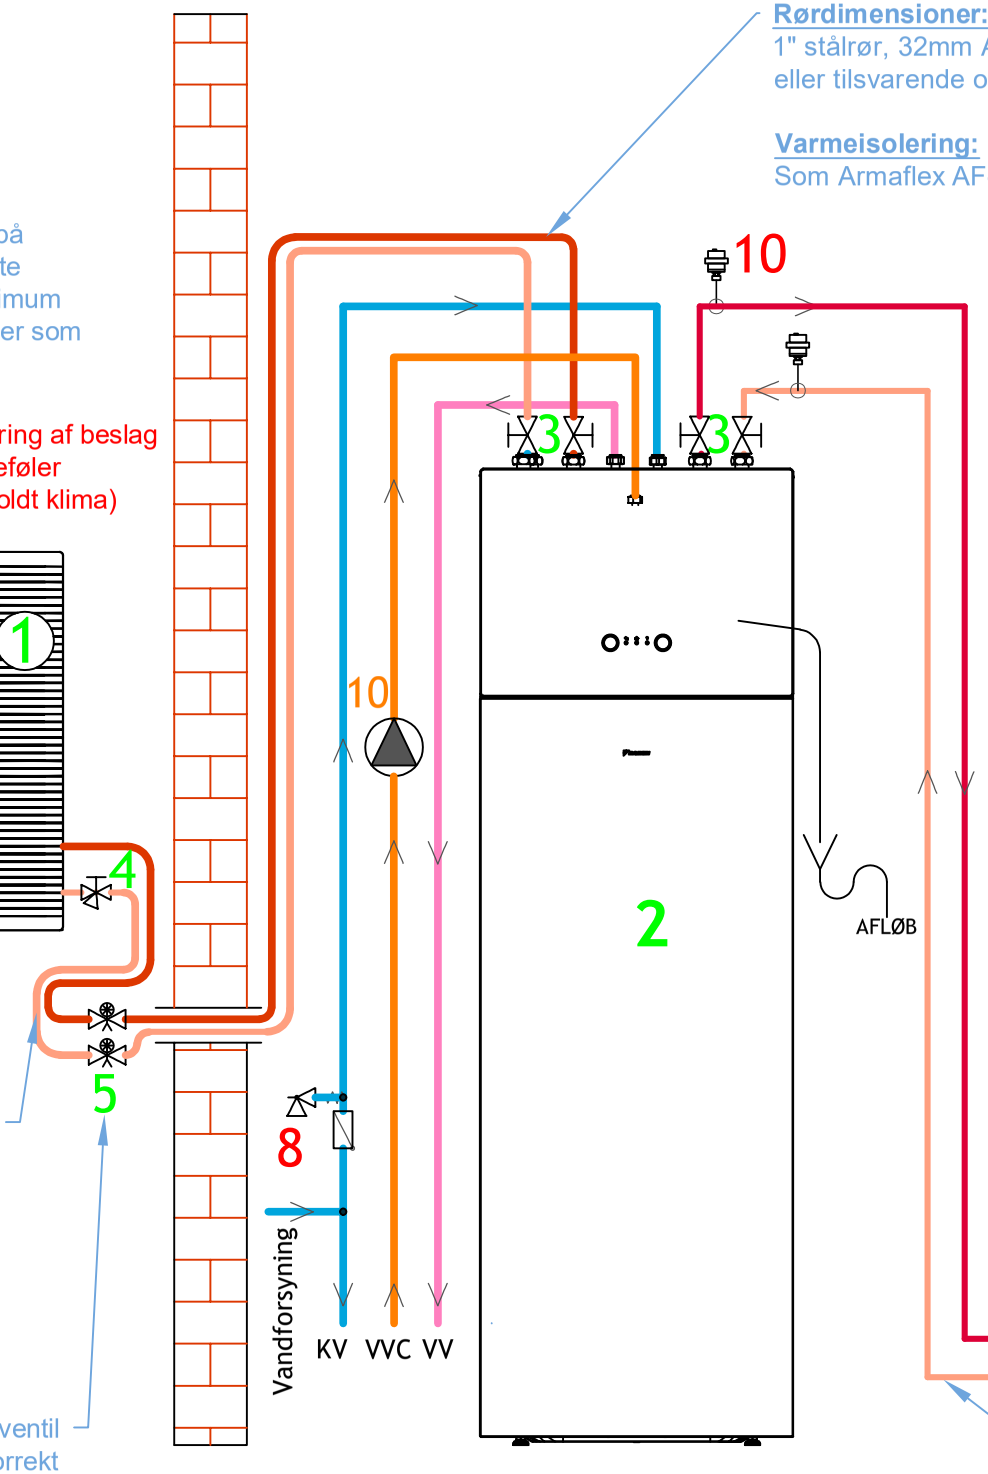

Rørdimensioner:
1" stålrør, 32mm AluPex, 28mm Kobber (MINIMUM)
eller tilsvarende op til 20 meter.

Varmeisolering:
Som Armaflex
\+ IsoCover
Udføres iht. DS452 : 2013

Anti-frost ventil
Følg vejledning for korrekt antal iht. rør-installationen.
Afstand fra bundstuds til underlag minimum 15 cm

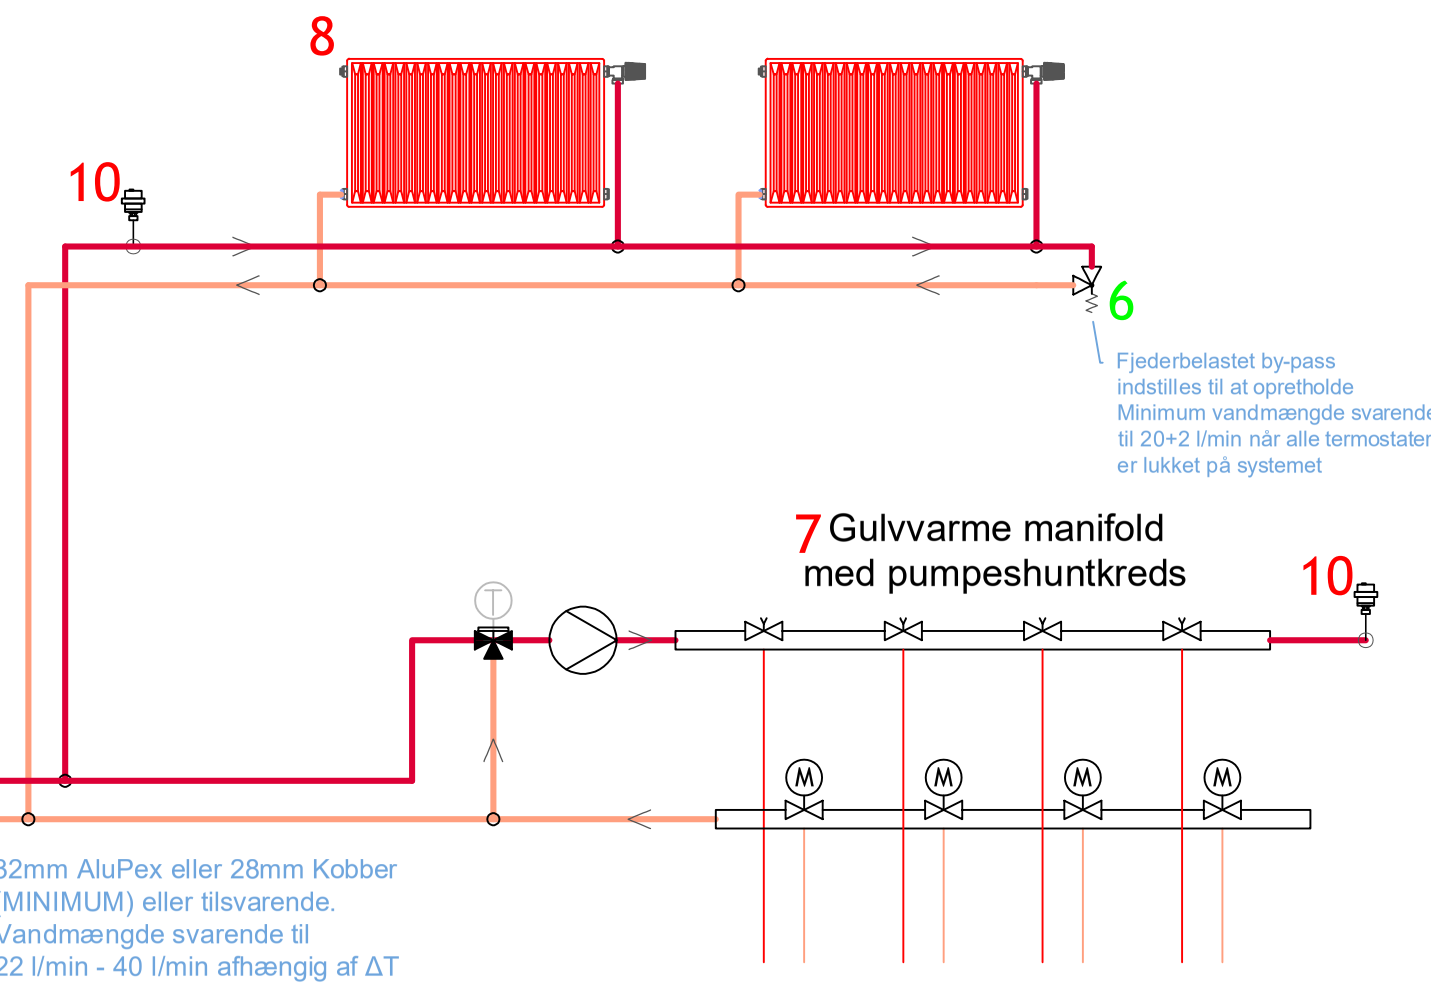

Fjederbelastet by-pass indstilles til at opretholde Minimum vandmængde svarende til 20+2 l/min når alle termostater er lukket på systemet

32mm AluPex eller 28mm Kobber (MINIMUM) eller tilsvarende.
Vandmængde svarende til 22 l/min - 40 l/min afhængig af ΔT

Varer som leveres

1 Daikin Altherma udendørsdel model EPRA (08/10/12) DW17
2 Daikin Altherma indendørsdel model ETVH12E9W inkl. WLAN-kort
3 4 stk. Afspæringsventiler 1" RG medleveres ETVH-E
4 1 stk. Afspæringsventil med snavssamler 1" RG medleveres EPRA-EW1
5 Frostbeskyttelsesventil 2 stk. løst medleveres (undgå glykol)
6 1 stk. Fjederbelastet by-pass DN20 medleveres ETVH-E

Varer som ikke medleveres

7 Gulvvarme manifold med pumpeshunt
8 Radiator inkl. termostatventil med passende kVs
10 Automatudlufter monteres efter alle lodrette stigninger

Rør & fittings
Konsol eller hyldeknægte til montering af udendørsdel

10 Daikin anbefaler ikke VVC grundet øget energiforbrug

Udført af:	Fil Navn	Dato	Skala
Lasse Bach	100907 - ETVH-E m. UFH+MT	23/02/2023	

DAIKIN BKF-KLIMA A/S - din klimaleverandør

Principtegning

Emne: Luft/Vand VP ETVH-E med Gulvvarme+MT-radiator

Produkt	Rev.	Side
Daikin Altherma 3H-MT. 8 - 12kW	B	01