


Kuglehane Type 745802-108

med 1" mufte og nippel til an boring

kraftig konisk nippel



Version 0113



Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning, til an boring med kraftig konisk nippel

Test:

Testet efter NKB 13 produktregler, regler for afspærringsarmatur i jord


Ekstra tilbehør:

Garniture: rør med plade vvs nr. 145221-000 og letmodel vvs nr. 145223-000 garniturerne findes i 2 modeller 900-1500mm jorddækning og 1100-1900mm jorddækning


Materiale

Ventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Spindel-pakning:	Teflon + O-ringe af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Toppakning:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

**1" JCH anboringskuglehane
Type 745802-108
med 16mm spindelfirkant**



Version 0113

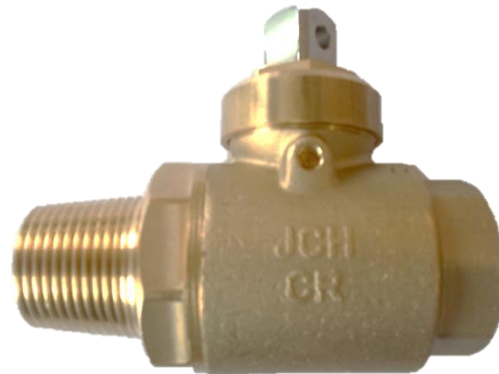

VVS nr.	Dim.	DN mm	L mm	H mm	NV1 mm	NV2 mm	Vægt kg
745802-108	1"	25	108	66	16	42	1,12

JCH ApS

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72