

NEXT Downlight

Børstet Alu/Rustfri



Sort



Hvid/Hvid til ude



Firkant Hvid




Firkant Børstet Alu



Specifikationer

Sokkel:	GU10 230V
Udskæringshul	76mm
Lampens ydre mål	88mm
Indbygningshøjde	65mm
IP klassificering	IP21/44
Montering	Direkte i isolering Justerbare fjerde
Kabler	70°, 90° ved direkte kontakt

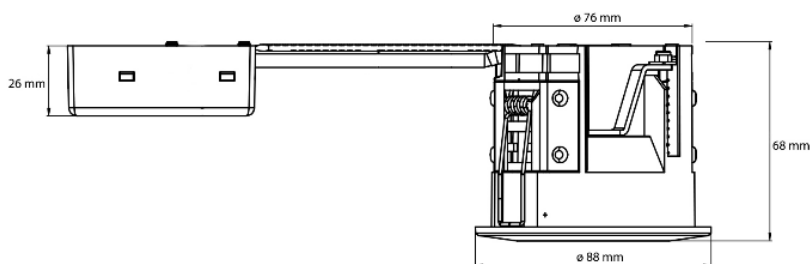

NEXT er en indbygningsspot med 65mm indbygningshøjde. Godkendt til direkte montering direkte i isolering med max. 7W LED GU10 sokkel.

Er både med skruefjeder eller springfjeder, egnet til den installation du har det bedst med, i forskellige lofttykkelser.

Udskæring-smål (DA) 76mm, Indbygningssdybde (h) 65mm, ydre diameter (Ø) 88mm, IP21/44.

Kan monteres med 70° kabel, dog 90° hvis kabel rører indbygningsspotten. Sløjfebar med 3P fjederklemmer. Indbygningsspotten leveres eksklusiv lyskilde.