

KOMPAKT


Thor Kompakt forener alle Standard-radiatorens fordele og karakteristika, men i en kompakt og stilfuld form. Det smukke toprikt og den elegante sidebeklædning forstærker komforten og brugervenligheden. Dens 4 tilslutningspunkter giver mulighed for nem installation overalt for at udnytte en optimal komfort. Som Standard-radiatoren kan den fås med alt nødvendigt eller ønsket tilbehør, f.eks. en praktisk håndklædeholder til køkkenet og badeværelset.

Produkt:	Panelradiator forsynet med 4 sidetilslutninger
Materiale:	Stål
Finish:	Toprikt og sidebeklædning
Leveres med:	L-formede konsoller, propper, udluftningsventil, skruer og plugs, monteringsvejledning
Tilslutninger:	4 x 1/2" indvendigt gevind (på siderne)
Emballage:	Hver radiator er emballeret i en kvalitetskarton, forstærket og forsynet med plasthjørnebeskyttelser. En etiket beskriver radiatorens karakteristika: type, højde, længde.
Garanti:	10 år, såfremt Thor's generelle betingelser overholdes
Lakering:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, lakeret ved kataforese og dækket af et lag pulvermaling i farven RAL 9010 som standard.
Farve:	RAL 9010
Driftstryk, maks.:	10 bar (trykprøvet til 13 bar)
Fremløbstemperatur, maks.:	120 °C
Overensstemmelse:	Ifølge normen EN 442-1: 2014: radiatorer og konvektorer
Typer:	21s 22 33
Højde:	300 400 500 600 900 mm
Længde:	400 => 3000 mm
Dybde:	73 106 165 mm

TEKNISKE DATA PR. LØBENDE METER VED 75/65/20 °C

Højde (mm)		Type 21s	Type 22	Type 33
300	W	942	942	1334
	kg	14,96	14,96	22,19
	l	3,55	3,55	5,29
	n	1,31	1,31	1,29
400	W	953	1202	1700
	kg	17,13	19,75	29,35
	l	4,42	4,47	6,71
	n	1,31	1,32	1,30
500	W	1141	1449	2048
	kg	21,18	24,55	36,50
	l	5,33	5,38	8,07
	n	1,32	1,32	1,31
600	W	1322	1683	2379
	kg	25,22	29,35	47,81
	l	6,22	6,27	9,39
	n	1,32	1,33	1,32
900	W	1841	2326	3297
	kg	37,37	43,76	65,12
	l	8,77	8,84	13,02
	n	1,33	1,34	1,34

TEKNISKE TEGNINGER

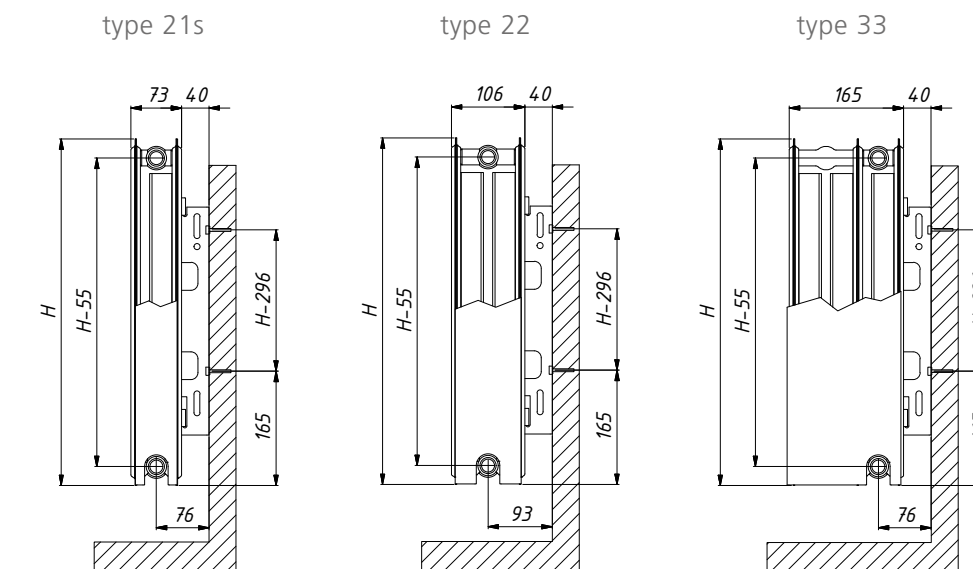

KONSOLLER

