


## NEXT Downlight



Specifikationer	
<b>Sokkel:</b>	GU10 230V
<b>Udskæringshul</b>	76mm
<b>Lampens ydre mål</b>	88mm
<b>Indbygningshøjde</b>	65mm
<b>IP klassificering</b>	IP21/44
<b>Montering</b>	Direkte i isolering Justerbare fjerde
<b>Kabler</b>	70°, 90° ved direkte kontakt

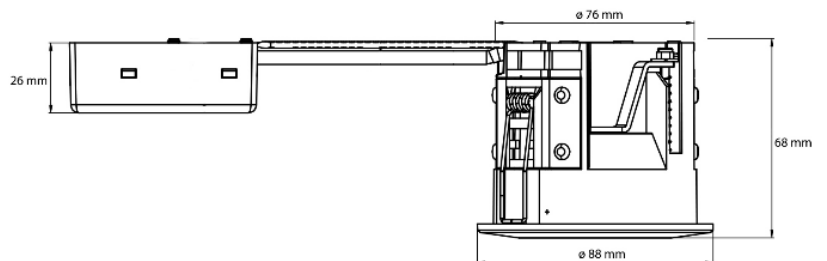

NEXT er en indbygningsspot med 65mm indbygningshøjde. Godkendt til direkte montering direkte i isolering med max. 7W LED GU10 sokkel.

Er både med skruefjeder eller springfjeder, egnet til den installation du har det bedst med, i forskellige lofttykkelser.

Udskæring-smål (DA) 76mm, Indbygningssdybde (h) 65mm, ydre diameter (Ø) 88mm, IP21/44.

Kan monteres med 70° kabel, dog 90° hvis kabel rører indbygningsspotten. Sløjfebar med 3P fjederklemmer. Indbygningsspotten leveres eksklusiv lyskilde.