


Overgang med udvendigt gevind og nippel

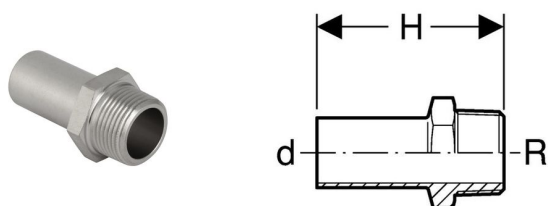

Anvendelse

- Til sanitære anlæg og industri
- Til varmeanlæg, køl og industri

Egenskaber

- Udvendigt gevind
- Nippel

Tekniske data

Materiale

CrNiMo-stål 1.4401
(DIN EN 10088)

Artikel

| Varenummer | VVS-nr. | dØ mm | R " | H cm |
|--------------|------------|-------|-------|------|
| 31932 | 034363.015 | 15 | 1/2 | 5,7 |
| 31933 | 034363.222 | 18 | 1/2 | 5,7 |
| 31936 | 034363.022 | 22 | 3/4 | 5,9 |
| 31937 | 034363.028 | 28 | 1 | 6,6 |
| 31938 | 034363.035 | 35 | 1 1/4 | 8 |
| 31939 | 034363.042 | 42 | 1 1/2 | 9,1 |
| 31940 | 034363.054 | 54 | 2 | 10,2 |