


琴钢丝 Piano wire

采用优质原料，精心制造。具有高的疲劳性能，适用于制造各种重要用途弹簧。
for important spring.

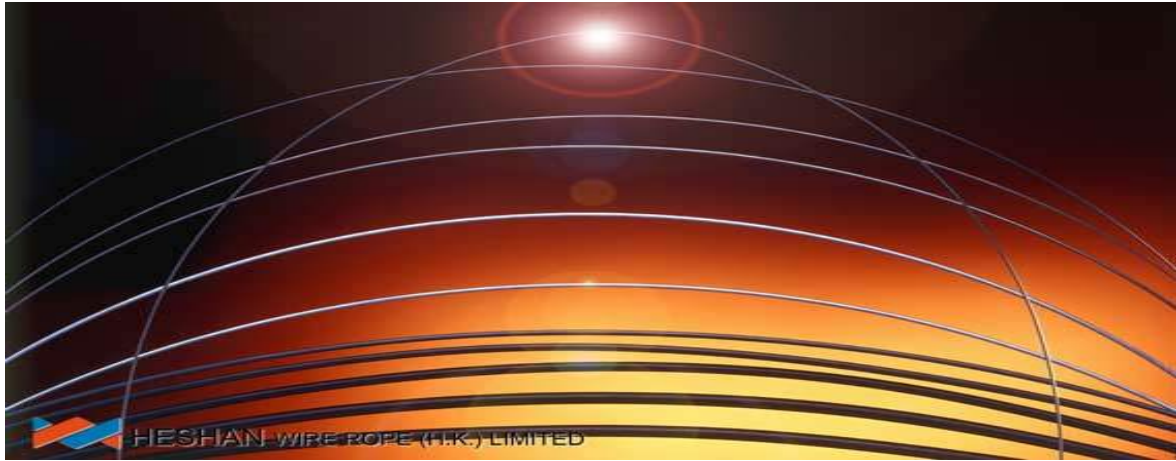

公称直径 dia. mm	抗拉强度 tensile strength		
	A 级	B 级	V 级
0.29	2450—2700	2700—2940	
0.32	2400—2650	2650—2890	
0.35	2400—2650	2650—2890	
0.40	2350—2600	2600—2840	
0.45	2300—2550	2550—2790	
0.50	2330—2550	2550—2790	
0.55	2260—2500	2500—2750	
0.60	2210—2450	2450—2700	
0.65	2210—2450	2450—2700	
0.70	2160—2400	2400—2650	
0.80	2110—2350	2350—2600	
0.90	2110—2350	2300—2500	
1.00	2060—2260	2260—2450	2010—2210
1.20	2010—2210	2210—2400	1960—2160
1.40	1960—2160	2160—2350	1910—2110
1.60	1910—2110	2110—2300	1860—2060
1.80	1860—2060	2060—2260	1810—2010
2.00	1810—2010	2010—2210	1770—1910
2.30	1770—1960	1960—2160	1720—1860
2.60	1770—1960	1960—2160	1720—1860
2.90	1720—1910	1910—2110	1720—1860
3.20	1670—1860	1860—2060	1670—1810
3.50	1670—1810	1810—1960	1670—1810