

INSERTI LISCI TESTA RIDOTTA SERIE TR


RIVET NUTS SMALL HEAD TR SERIES

MATERIALI:

- ACCIAIO ZINCATO COROMO III
- ACCIAIO INOX
- ALLUMINIO

MATERIAL:

- ACCIAIO ZINCATO COROMO III
- STAINLESS STEEL
- ALUMINIUM

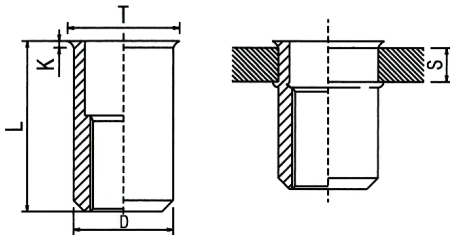

Ø Diametro Vite Screw Diameter	D	T	K	L	Diametro Foro Hole Diameter	Spessore Lamiera Sheets Thickness
M3 - C	4,9	5,5	0,35	9	5	0,5 - 1,5
M3 - L				10		1,5 - 2,5
M4 - C	5,9	6,7	0,5	10	6	0,5 - 1,5
M4 - L				11		1,5 - 2,5
M5 - C	6,9	7,7	0,6	12	7	0,5 - 2,0
M5 - L				13,5		2,0 - 3,5
M6 - C	8,9	10	0,6	13,5	9	0,5 - 2,0
M6 - L				15		2,5 - 3,5
M8 - C	10,9	12	0,6	16,5	11	1,0 - 2,5
M8 - L				18		2,5 - 4,0
M10 - C	11,9	13,5	0,85	18	12	1,0 - 2,5
M10 - L				19,5		2,5 - 4,0
M10 - C	12,9	14	0,85	16,5	13	1,0 - 2,5
M10 - L				18		2,5 - 4,0

INSERTI ZIGRINATI TESTA RIDOTTA SERIE TR-G


RIVET NUTS SMALL HEAD KNURLED BODY TR-G SERIES

MATERIALI:

- ACCIAIO ZINCATO COROMO III
- ACCIAIO INOX
- ALLUMINIO

MATERIAL:

- ACCIAIO ZINCATO COROMO III
- STAINLESS STEEL
- ALUMINIUM

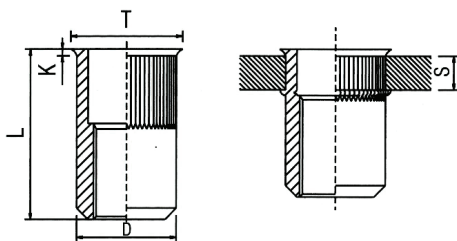

Ø Diametro Vite Screw Diameter	D	T	K	L	Diametro Foro Hole Diameter	Spessore Lamiera Sheets Thickness
M3 - C	4,9	5,5	0,4	10	5	0,5 - 2,0
M3 - L				11,5		1,5 - 3,5
M4 - C	5,9	6,5	0,5	11,2	6	0,5 - 2,5
M4 - L				13,2		2,0 - 4,5
M5 - C	6,9	8	0,5	13,3	7	0,5 - 3,0
M5 - L				15,8		2,0 - 5,5
M6 - C	8,9	10	0,6	15	9	0,5 - 3,0
M6 - L				18		2,0 - 5,5
M8 - C	10,9	12	0,6	16,5	11	0,5 - 3,5
M8 - L				19,7		2,5 - 6,5
M10 - C	11,9	14	0,7	21	12	1,0 - 3,5
M10 - L				24		2,5 - 6,5
M10 - C	12,9	14	0,7	21	13	1,0 - 3,5
M10 - L				24		2,5 - 6,5

