

ODPORNE NA CHEMIKALIA RĘKAWICE Z PVA/NITRYLU BEZ WYŚCIOŁKI

SKYTEC CH601 charakteryzują się rewolucyjną technologią łączącą nitril i zmodyfikowaną hydrofobową warstwę PVA. Doskonała ochrona przed najbardziej szkodliwymi chemikaliami.

CECHY

- › Zaawansowana zewnętrzna warstwa PVA chroni przed ketonami, rozcieńczonymi rozpuszczalnikami, węglowodorami alifatycznymi i aromatycznymi.
- › Wewnętrzna warstwa nitylowa dla zwiększonej ochrony przed chemikaliami
- › Połączenie obu materiałów zapewnia doskonałą ochronę przed acetonem, MEK, toluenem, acetonitrylem
- › Anatomiczny kształt palców zapewnia doskonałą wygodę i zmniejsza zmęczenie
- › Dzięki niewielkiej grubości zapewniają większą precyzję i doskonałą czułość w palcach
- › Doskonała alternatywa dla rękawic butylowych, chroniąca przed wieloma szkodliwymi chemikaliami
- › Zapewniają właściwości antystatyczne
- › Ograniczona ochrona w kontakcie z wodą lub chemikaliami na bazie wody.
- › Bez wyściółki, gładkie wykończenie
- › Długość: 33 cm
- › Grubość: 0,28 mm



PRZEZNACZENIE


Typowe branże

- Substancje chemiczne
- Motoryzacja
- Petrochemia
- Laboratoria
- Drukowanie

Przeznaczenie:

- Obróbka metali przy użyciu rozpuszczalników
- Praca ze szkodliwymi chemikaliami
- Zastosowania w inżynierii lotniczej
- Czyszczenie

CERTYFIKACJA

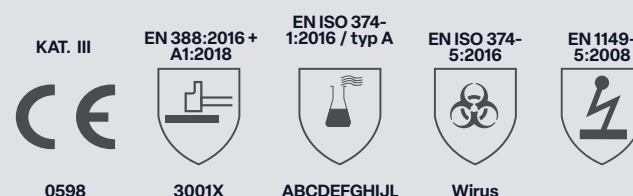

Wyjaśnienie na odwrocie

INFORMACJE O PRODUKCIE

MATERIAŁY	WYŚCİÓŁKA:	Bez wyściółki
	POWŁOKA:	Powłoka PVA na nitrilu
KOLOR	Niebieski	
DŁUGOŚĆ (mm)	330 (w zależności od rozmiaru)	
MANKIET	Rękawica	

INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA

ROZMIAR	OZNACZENIE	OPAKOWANIE
7/S	SKG00072DD	Każda para pakowana osobno, 10 par w tobie
8/M	SKG00072DF	
9/L	SKG00072DH	60 par w pudełku
10/XL	SKG00072DJ	
11/XXL	SKG00072DL	

ZALECENIA DOT. UŻYTKOWANIA

- ZASTOSOWANIE:** rękawice odporne na działanie substancji chemicznych. Nie zapewniają ochrony przed wysoką temperaturą, elektrycznością ani przecięciami. Nie używać w pobliżu poruszających się maszyn, jeśli istnieje ryzyko zaplątania.
- UWAGA:** zalecany czas bezpośredniego kontaktu z wodą wynosi 10 minut. Zalecany czas w przypadku rozcieńczonych rozpuszczalników wynosi mniej więcej 30 minut.
- PRZECHOWYWANIE:** przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- CZYSZCZENIE:** użyć wilgotnej szmatki. Uwaga: właściwości użytkowe zużytych i wypranych rękawic mogą różnić się od przedstawionych wyników. Należy sprawdzić rękawice, aby się upewnić, że nie są uszkodzone.
- ŻYWOTNOŚĆ:** zależy od zastosowania rękawic i dlatego nie można jej określić. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania

LEGENDA CERTYFIKACJI



ZAGROŻENIA MECHANICZNE EN 388:2016
POZIOMY SKUTECZNOŚCI *

0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
Odporność na ścieranie		Odporność na przecięcie ostrzem okrężnym		Odporność na rozdarcie	Odporność na przecięcie ostrzem prostym (EN ISO: 13997)
*Jeśli testy nie są wykonywane lub nie mają zastosowania, zamiast cyfry/litery zostanie umieszczony znak „X”					



OCHRONA PRZED
MIKROORGANIZMAMI EN 374-5

WIRUS = rękawiczka przeszła badanie zgodnie z normą ISO 16604: 2004 (metoda B)



Odporność na przenikanie substancji chemicznych – EN ISO 374:2016

KOD	SUBSTANCJE CHEMICZNE	KOD	SUBSTANCJE CHEMICZNE	Rodzaj rękawiczek	Czas przenikania
A	Metanol	J	n-heptan	A	≥30 min dla co najmniej 6 substancji chemicznych
B	Aceton	K	Wodorotlenek sodu 40%		
C	Acetonitryl	L	Kwas siarkowy 96%	B	≥30 min dla co najmniej 3 substancji chemicznych
D	Dichlorometan	M	Kwas azotowy 65%		
E	Dwusiarczek węgla	N	Kwas octowy 99%	C	≥10 min dla co najmniej 1 substancji chemicznej
F	Toluen	O	Wodorotlenek amonu 25%		
G	Dietyloamina	P	Nadtlenek wodoru 30%		
H	Tetrahydrofuran	S	Kwas fluorowodorowy 40%		
I	Octan etylu	T	Formaldehyd 37%		

GLOBUS

EUROPA

www.globusgroup.com

E-mail: sales@globusgroup.co.uk

Tel.: +44 (0)161 877 4747

Faks: +44 (0)161 877 4746

BLISKI WSCHÓD I AFRYKA

www.globusgroup.com/gcc

E-mail: gcc@globusgroup.com

Tel.: +971 4 882 9962

Faks: +971 4 882 9963

GLOBUS AMERICAS

www.globusgroup.com

E-mail: americas@globusgroup.com

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, WIELKA BRYTANIA

Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubaj, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, Nowy Jork, 10111, USA

© 2024 Globus (Shetland) Ltd | SKY-DATA-CH601-PL-0424.1

Certyfikat badania typu UE wydany przez CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Irlandia (nr jednostki notyfikowanej 2834)
Certyfikat badania typu UKCA wydany przez CCQS UK Ltd, 25 Wilton Rd, Pimlico, Londyn SW1V 1LW, Wielka Brytania. [Nr brytyjskiej jednostki zatwierdzonej 1105].

Opisy, cechy, zastosowania i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania umownego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji, które uzna za konieczne.