

**GUANTE DE UN SOLO USO ÍNTEGRAMENTE DE NITRILLO SIN POLVO CON PATRÓN DE AGARRE Y 240 MM DE LONGITUD EN COLOR NARANJA**

Guante de nitrilo sin polvo de un solo uso de color naranja con altas prestaciones y tecnología de patrón de agarre en forma de diamante. Ofrece unos resultados de agarre excepcionales y protección química.

**CARACTERÍSTICAS**

- › Nitrilo de alta calidad, suave y duradero
- › Grosor de la palma: 0,23 mm (9 mil), peso: 8,5 g para la talla M
- › Elevada resistencia a la penetración y a proyecciones de numerosos productos químicos
- › Tecnología de patrón de agarre en forma de diamante en las dos caras para un agarre excepcional en todas las situaciones
- › Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 1,5
- › Tratado con cloro en el interior para un mayor confort y para disminuir la fricción al colocarlo
- › Propiedades antiestáticas gracias a las características propias del nitrilo
- › Dura 5 veces más que los guantes de un solo uso convencionales en aplicaciones industriales
- › Ambidiestro para facilitar la colocación y retirada



**APTO PARA**


**Sectores típicos**

- Aeroespacial
- Industria química
- Electrónica
- Automoción
- Fabricación
- Petróleo y gas

**Aplicaciones recomendadas**

- Manipulación de productos químicos
- Manipulación de componentes oleosos
- Montaje ligero
- Ingeniería
- Reparación y acabado

**CERTIFICACIÓN**

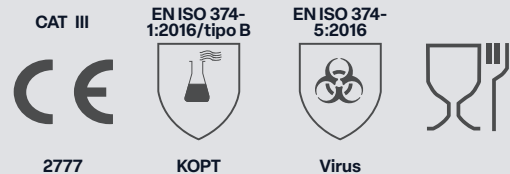

Consulte las aclaraciones al dorso

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MATERIALES	FORRO:	Nitrilo
	REVESTIMIENTO:	
COLOR	Naranja	
LONGITUD (mm)	240	
ESTILO DEL PUÑO	Con reborde	

## INFORMACIÓN DE COMPRA

TAMAÑO	CÓDIGO	ENVASADO
7/S	SKG00925GD	100 unidades por caja (90 unidades para XXL)
8/M	SKG00925GF	
9/L	SKG00925GH	10 cajas por cajón
10/XL	SKG00925GJ	
11/XXL	SKG00925GL	

## RECOMENDACIONES DE USO

- **USO:** Guante de un solo uso. No sirve como protección mecánica, térmica, eléctrica, al calor o a productos químicos pesados. No debe utilizarse cerca de maquinaria en movimiento si existe riesgo de atrapamiento.
- **ALMACENAMIENTO:** Debe almacenarse en un lugar seco alejado de la luz directa del sol dentro del embalaje original.
- **LIMPIEZA:** Para limpiarlo, utilice un paño húmedo. Nota: Las características de rendimiento de los guantes usados y lavados pueden diferir de los resultados indicados. Examine los guantes para garantizar la ausencia de daños.
- **DURABILIDAD:** La vida útil depende del uso que se haga del guante, por lo que no puede especificarse. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el guante es apto para el uso previsto.

## LEYENDA DE LAS CERTIFICACIONES



Protección contra microorganismos según la norma EN 374-5

VIRUS = El guante ha superado el ensayo ISO 16604: 2004 (método B)



Contacto con alimentos según la Directiva 2002/72/CE



Resistencia a la permeación química según la norma EN ISO 374:2016

Código	Producto químico	Código	Producto químico	Tipo de guante	Tiempo de paso
A	Metanol	J	n-heptano	A	≥ 30 min para, al menos, 6 productos químicos
B	Acetona	K	Hidróxido sódico 40 %		
C	Acetonitrilo	L	Ácido sulfúrico 96 %		
D	Diclorometano	M	Ácido nítrico 65 %	B	≥ 30 min para, al menos, 3 productos químicos
E	Sulfuro de carbono	N	Ácido acético 99 %		
F	Tolueno	O	Hidróxido amónico 25 %	C	≥ 10 min para, al menos, 1 producto químico
G	Dietilamina	P	Peróxido de hidrógeno 30 %		
H	Tetrahidrofurano	S	Ácido hidrofúorhídrico 40 %		
I	Acetato de etilo	T	Formaldehído 37 %		

# GLOBUS

### EUROPA

[www.globusgroup.com](http://www.globusgroup.com)

E: [sales@globusgroup.com](mailto:sales@globusgroup.com)

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

### ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

[www.globusgroup.com](http://www.globusgroup.com)

E: [gcc@globusgroup.com](mailto:gcc@globusgroup.com)

T: +971 4 882 9962

F: +971 4 882 9963

### GLOBUS AMERICAS

[www.globusgroup.com](http://www.globusgroup.com)

E: [americas@globusgroup.com](mailto:americas@globusgroup.com)

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, REINO UNIDO  
 Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubái, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS  
 Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, Nueva York, 10111, EE. UU.

© 2023 Globus (Shetland) Ltd | SKY-DATA-TX925-ES-1223,1

Certificado del examen UE de tipo expedido por CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Irlanda (organismo notificado n.º 2834).  
 Certificado del examen UKCA de tipo expedido por CCQS UK Ltd, 25 Wilton Rd, Pimlico, Londres SW1V 1LW, Reino Unido (organismo aprobado en el Reino Unido n.º 1105).

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan con fines meramente informativos y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.