


Hoe beschermen we de kabels en panelen tegen vogels en marters

De cilindervormige borstels zijn standaard op lengte van 400cm en \varnothing 15cm.

Met het stukje metaaldraad aan de uiteindes en een tang, kan je een haakje maken zodat je de borstels aan elkaar kunt bevestigen tot 1 lange slang.



Na het plaatsen van de rails op het dak worden de borstels tussen de pannen en de rail geplaatst, op ongeveer 10cm van de rand van de panelen.

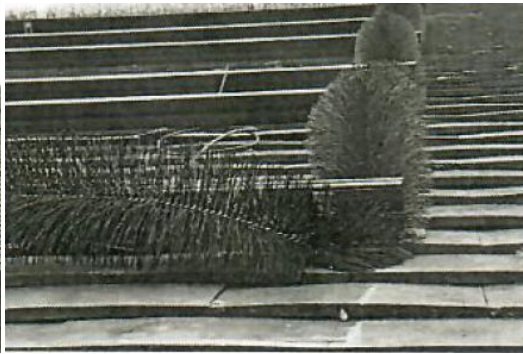

Vervolgens worden de zonnepanelen op de rails bevestigd. De vezels zetten zich open tussen het paneel en het dak en vormen zo een perfecte afscheiding voor de kabels.

