

# MINI-SUPPORT INVISIBLE – ABS

## MONTAGE AVEC VIS

### INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

#### POUR LE SERVICE DE MAINTENANCE

##### Instructions pour l'installation du dispositif :


Pour être conforme aux normes ADA, monter ce support de façon à ce que la pompe de la bouteille se trouve à 122 cm ou plus du sol fini.

##### Effectuer le montage avec les CHEVILLES et les VIS fournies.

\*Remarque : les chevilles fournies sont conçues pour des cloisons sèches de 9,5 mm (3/8 po) d'épaisseur.

- **Étape 1** – Consulter le modèle d'installation et les instructions pour le placement du support pour distributeur.
- **Étape 2** – Trouver une zone plane pour le montage du support, éloignée du jet d'eau continu de la douche. Laisser au moins 10 cm d'espace avec les murs et les accessoires.
- **Étape 3** – Nettoyer la surface avec un détergent pour retirer toute trace de savon et toute poussière.
- **Étape 4** – Essuyer la surface avec un mélange de 50 % d'alcool isopropylique et 50 % d'eau et tapoter pour la sécher.
- **Étape 5** – Utiliser le modèle d'installation (Illustration 1) pour déterminer l'emplacement du support. Utiliser un niveau pour vérifier que le modèle est bien horizontal, puis placer le ruban adhésif sur les 4 coins pour accrocher le modèle au mur dans la

Illustration 1 : Modèle d'installation réutilisable (inclus)

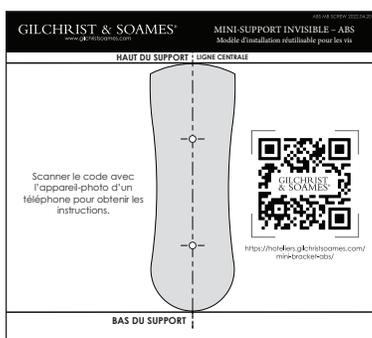

Les lignes centrales et le bord supérieur des supports sont illustrés pour aligner les supports horizontalement sur le mur.

Laisser 10 cm entre le système et les murs et les accessoires de la salle de bain.

**LA TROUSSE D'INSTALLATION COMPREND :**  
Modèles d'installation, chevilles, vis et clé.

##### FOURNITURES REQUISES :

Nettoyant/détergent universel, alcool isopropylique, mastic en silicone, chiffons propres et secs, perceuse, tournevis, niveau, crayon, ruban adhésif et gants.

position souhaitée.

- **Étape 6** – Marquer avec soin la position de chaque vis avec un crayon (Illustration 2). Si plus d'un support est installé, placer les 2 modèles côte à côte pour un espacement correct (illustration 3).
- **Étape 7** – Retirer prudemment le modèle pour pouvoir le réutiliser ultérieurement.
- **Étape 8** – Percer les trous et installer les chevilles fournies pour sécuriser les vis.
- **Étape 9** – Placer les supports contre le mur et les fixer avec des vis. S'assurer que la tête des vis est bien de niveau avec le support et ne dépasse pas de la fente de ce dernier.
- **Étape 10** – À l'aide d'un tube de silicone avec petit embout, appliquer un fin bourrelet de silicone autour du support.
- **Étape 11** – Laisser sécher le ruban adhésif et le silicone pendant 24 heures avant d'installer la bouteille.

Illustration 2 :




Illustration 3 :



#### « INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT L'INSTALLATION DU SYSTÈME DE SUPPORT POUR DISTRIBUTEUR »

Prendre connaissance de toutes les instructions de fonctionnement et d'installation avec le service d'ingénierie de l'hôtel et le fournisseur/fabricant de carrelage et de douches avant d'installer le système de supports pour distributeurs.

En aucun cas Guest Supply ne doit être tenu pour responsable des dommages liés à l'installation du système de supports pour distributeurs, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires, subséquents ou autres.

# MINI-SUPPORT INVISIBLE – ABS

## MODE D'EMPLOI

### POUR LE SERVICE D'ENTRETIEN

#### Installation et remplacement des bouteilles :

\*Attendre au moins 24 heures après avoir installé le support pour y insérer une bouteille.

### IMPORTANT

**NE PAS UTILISER** de produits chimiques abrasifs, de produits de nettoyage acides abrasifs ou d'éponge ou chiffon de nettoyage abrasifs.


#### Utilisation des supports

##### ÉTAPE 1



Déverrouiller le support en insérant la clé et la tournant dans le sens ANTIHORAIRE.

##### REMARQUE!



Remarque : la clé tourne sur 90° entre les positions verrouillée et déverrouillée. Ne pas forcer la clé en la tournant trop.

##### ÉTAPE 2



Ouvrir la pompe de la bouteille en tournant le bec dans le sens ANTIHORAIRE jusqu'à ce qu'elle se soulève.

##### ÉTAPE 3



Aligner la rainure à l'arrière de la bouteille avec la fente du support.

##### ÉTAPE 4



Faire glisser la bouteille vers le bas dans la fente du support.

##### ÉTAPE 5



Verrouiller le support en insérant la clé et en la tournant de 90° dans le sens HORAIRE.

##### ÉTAPE 6



La bouteille est désormais verrouillée dans le support.

# MINI-SUPPORT INVISIBLE – ABS

## INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

Ces accessoires pour chambres d'hôtel sont fabriqués à la main et nécessitent un soin particulier pour qu'ils puissent durer.

### **MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER LES PRODUITS SUIVANTS :**

**Produits chimiques de nettoyage abrasifs**

**Produits chimiques de nettoyage acides**

**Éponge/chiffon de nettoyage abrasif**

### **INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE RECOMMANDÉES**

**À l'aide d'un chiffon propre humide et de savon doux, essuyer doucement le support, les bouteilles et le bec des pompes.**

**Essuyer avec un chiffon propre mouillé pour enlever le savon.**

**Avec un chiffon propre et sec, essuyer toutes les zones nettoyées pour éliminer toute trace d'eau.**