



IGLAND



PRODUKTKATALOG

2021/2022

Traktorkjetting

IGLAND er sammen med TRYGG kjetting et produkt fra Nøsted &. Kombiner dine IGLAND produkter med TRYGG traktorkjetting.



Finn din
traktorkjetting



INNHold



SKOG

side 5-29

- Vinsj
- Komponenter
- Utstyr / Tilbehør
- Tømmerhenger og kran



VED

side 30-34

- Vedkløyver
- Vedprosessor
- Utstyr / Tilbehør



VEI

side 35-49

- Traktorskjær
- Sandstrøper
- V-fres SlideFlex
- Totrinns snøfres
- Totrinns snøfres SlideFlex
- Snøplog



LØFT

side 50-67

- Rundballetipper
- Rundballeklo
- Rundballeløft
- Rundballespyd
- Pallegafler og Multigrip
- Tømmerklo - **NYHET! GR 30**
- Storsekkkløft
- Frontskjærblad
- Lastesikring
- Løfteprodukter





IGLAND – et produkt fra Nøsted &

Merkevaren IGLAND har i over 70 år vært ledende innen effektiv driftsteknikk for landbrukstraktor og IGLAND vinsjen er et kjent varemerke verden over. IGLAND har siden starten vært mest kjent for skogsvinsjer og tømmertilhengere, men har i tillegg også utviklet produkter innenfor snørydding, løft og veivedlikehold. IGLAND produktene eksporteres til store deler av Europa, Afrika, Sør-Amerika, USA og Canada.

Siden 2001 har IGLAND vært en merkevare produsert av Nøsted & i Mandal. Nøsted & produserer også TRYGG hjulkjetting og FRAM kjetting og komponenter.

IGLAND verksted- og servicesenter

På Jåbekk i Mandal har vi vårt verksted- og servicesenter. Der sluttmonterer vi alle våre produkter, samt vi tar inn eldre vinsjer til service og reparasjon. Ta kontakt med oss om du ønsker service eller reparasjon.

Kontakt oss!

Vi håper du finner ditt IGLAND produkt i denne katalogen. Du kan også besøke vår hjemmeside for mer informasjon om våre produkter eller ta direkte kontakt med oss.



Gå til hjemmeside




IGLAND SKOG

IGLAND 2501



TEKN. DATA:	2501
Trekraft:	25 kN (2,5 tonn)
Passer traktorer:	11-25 kW (15-35 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt:	127 kg
Bredde:	0,92 meter
Høyde:	129 cm

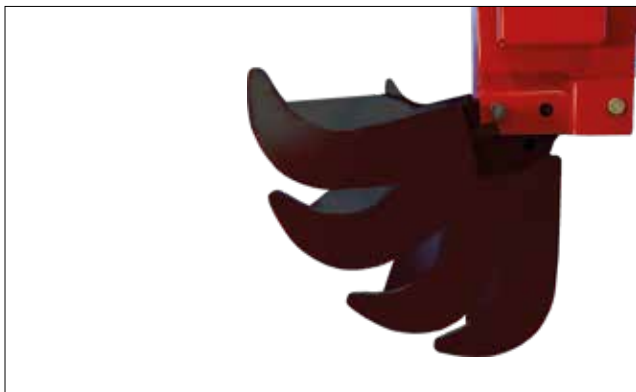

Hengslet lunnepanne bedrer fremkommeligheten

BESKRIVELSE 2501-3501-4501 SERIEN

Med denne serien får du spreke og pålitelige skogsvinsjer, beregnet for middels oppgaver og passer til landbrukstraktorer fra 15hk opp til 80hk. Vinsjene har høyt og lavt inntrekkspunkt. Høyt inntrekkspunkt gir bedre løft på tømmeret under vinsjing. Vinsjene betjenes mekanisk med snorsystem men kan også leveres med radiostyring. Spesialutformet hengslet lunnepanne, som «bærer» tømmeret over ved forsering av stubber og stein. Lang spoleavstand mellom toppblokk og trommel gir en fin fordeling av ståltauet på hele trommelen. Serien er utstyrt med ståltaugrind og subbebrem som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har palbrems og 3-punkt feste som standard. Se ekstrautstyr for oppgradering.



PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

		Pris	Standard
IG308010	IGLAND 2501	16.580	X
IG022151	Motorsagholder	523	X
IG200159	Ståltau, 8-40-4200	1.145	X
IG200810	Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	236	X 2 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	341	X 2 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	2.175	X
	Ordinær pris		21.577
IG308010-1	Pakkepris Standard (Du sparer 1.507 kr)		20.070

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

Standard pakke inneholder det du trenger for å utføre arbeid denne vinsjen er tilpasset for. Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23

IGLAND 3501



TEKN. DATA:	3501
Trekkraft:	35 kN (3,5 tonn)
Passer traktorer:	26 - 52 kW (35 - 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt:	200 kg
Bredde:	1,22 meter
Høyde:	160 cm

PRODUKTPAKKER PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300740	Igland 3501	24.420	X	X
IG022150	Oljekanneholder	303	X	X
IG022151	Motorsagholder	523	X	X
IG200166	Ståltau, 9-50-5300	1.555	X	X
IG200810	Glidebøyle	236	X 2 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	341	X 2 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	2.175	X	X
IG095440	Radiobetjening	12.500		X
	Ordinær pris		30.130	43.784
IG300740-1	Pakkepris Standard (spar 2.100 kr)		28.030	
IG300740-2	Pakkepris Super (spar 3.064 kr)			40.720



IGLAND 4501



TEKN. DATA:	4501
Trekkraft:	45 kN (4,5 tonn)
Passer traktorer:	26 - 52 kW (35 - 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt:	260 kg
Bredde:	1,50 meter
Høyde:	190 cm

PRODUKTPAKKER PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300052	Igland 4501	35.790	X	X
IG022150	Oljekanneholder	303	X	X
IG022151	Motorsagholder	523	X	X
IG200171	Ståltau, 10-50-6570	1.760	X	X
IG200810	Glidebøyle	236	X 3 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	341	X 3 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	2.470	X	X
IG095229	Radiobetjening	12.500		X
	Ordinær pris		42.577	55.654
IG300052-1	Pakkepris Standard (spar 2.967 kr)		39.610	
IG300052-2	Pakkepris Super (spar 3.894 kr)			51.760

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang
- Super pakke gir deg en topp utstyrspakke med det beste av utstyr og funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23

IGLAND 42



Ideell for hurtigkobling!

Se side 21

TEKN. DATA:	42
Trekraft:	42 kN (4,2 tonn)
Passer traktorer:	30 - 52 kW (40 - 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt:	226 kg
Bredde:	1,44 meter
Høyde:	131 cm



BESKRIVELSE IGLAND 42

Igland leverer her en enkel, robust og stabil vinsj. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 30 hk og opp til 70 hk. Vinsjen er utstyrt med palsperre (trommel-lås) som gjør vinsjen enkel i bruk. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere. Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepanne med et stort integrert oppbevaringsrom. Igland 42 er utstyrt med ståltaugrind, subbebrem, og wirestyr som hindrer avsporing av ståltauet. Vinsjen trekker 4,2 tonn og har standard 3-punkt feste, med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg.



PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

	Pris	Standard	Super
IG308020 Igland 42	22.840	X	X
IG022150 Oljekanneholder	303	X	X
IG022151 Motorsagholder	523	X	X
IG200171 Ståltau, 10-50-6570	1.760	X	X
IG200810 Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	236	X 3 stk	X 4 stk
IG201201 Snarekjetting, 6 t	341	X 3 stk	X 4 stk
IG209100 Kraftoverføringsaksel	2.175	X	X
IG095450 Radiobetjening	12.500		X
Ordinær pris		29.332	42.409
IG308020-1 Pakkepris Standard (spar 2.072 kr)		27.260	
IG308020-2 Pakkepris Super (spar 2.959 kr)			39.450

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang
- Super pakkes gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23

IGLAND 42S



IGLAND 5001



BESKRIVELSE IGLAND 42S

Igland leverer her en robust, stabil og effektiv vinsj. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 30 hk og opp til 70 hk. Vinsjen er utstyrt med automatisk sikkerhetsbrems som gjør vinsjen mer brukervennlig og smidig i overgangen mellom start og stopp. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere.

Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepanne med et stort integrert oppbevaringsrom. 42s er utstyrt med ståltaugrind, subbebrems wirestyr som hindrer avsporing av ståltauet. Vinsjen har 3-punkt feste, og med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg for de som ønsker en «proff-vinsj» i miniformat.

TEKN. DATA:	42S
Trekraft:	42 kN (4.2 tonn)
Passer traktorer:	30 – 52 kW (40 – 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	235 kg
Bredde:	1,44 meter
Høyde:	131 cm

PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

	Pris	Standard	Super
IG308030 Igland 42S	30.470	X	X
IG022150 Oljekanneholder	303	X	X
IG022151 Motorsagholder	523	X	X
IG200171 Ståltau, 10-50-6570	1.760	X	X
IG200810 Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	236	X 3 stk	X 4 stk
IG201201 Snarekjetting, 6 t	341	X 3 stk	X 4 stk
IG209100 Kraftoverføringsaksel	2.175	X	X
IG095226 Radiobetjening	15.920		X
	Ordinær pris	36.962	53.459
IG308030-1 Pakkepris Standard (spar 2.582 kr)		34.380	
IG308030-2 Pakkepris Super (spar 3.742 kr)			49.720

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard som inneholder det mest nødvendige for å komme i gang
- Super som gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

BESKRIVELSE IGLAND 5001

Enkel og sterk vinsj med pal-brems som passer de fleste landbrukstraktorer. Den betjenes med snor men kan også leveres med radiostyring. 5001 er utstyrt med ståltaugrind og subbebrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har justerbar akseltapp og er ideell for montering av hurtigkobling på grunn av sin slanke oppbygning.

TEKN. DATA:	5001
Trekraft:	50 kN (5,0 tonn)
Passer traktorer:	37 – 60 kW (50 – 80 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt:	285 kg
Bredde:	1,50 meter
Høyde:	148 cm

PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

	Pris	Standard	Super
IG300720 Igland 5001	31.720	X	X
IG022150 Oljekanneholder	303	X	X
IG022151 Motorsagholder	523	X	X
IG200176 Ståltau, 11-50-7760	2.055	X	X
IG200810 Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	236	X 3 stk	X 4 stk
IG201504 Snarekjetting, 6,7 t	473	X 3 stk	X 4 stk
IG209120 Kraftoverføringsaksel	2.470	X	X
IG095230 Radiobetjening	12.500		X
	Ordinær pris	39.198	52.407
IG300720-1 Pakkepris Standard (spar 2.758 kr)		36.440	
IG300720-2 Pakkepris Super (spar 3.667 kr)			48.740

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder det du trenger for å utnytte vinsjens kapasitet
 - Super pakke gir deg alt du trenger, inkludert radio for topp funksjonalitet og en effektiv dag i skogen
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

IGLAND 55A



TEKN. DATA:	55A
Trekraft:	55 kN (5,5 tonn)
Passer traktorer:	45 – 69 kW (60 – 95 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	310 kg
Bredde:	1,5 meter
Høyde:	160 cm



BESKRIVELSE IGLAND 55A

Kraftig en-tromlet skogsvinsj for den som vil ha drevet fram store mengder tømmer. Uvanlig stor trommelkapasitet gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde. Solid og enkel konstruksjon, lavt tyngdepunkt med god sikt bakover fra traktorkabin. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Lunnepannen har en bredde på 1,5m og er ideell til velteplassarbeid og som markstøtte under innvinsjingen.



PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

		Pris	Mekanisk	Standard	Super
IG300925	Iglund 55A	37.870	X	X	X
IG022150	Oljekanneholder	303	X	X	X
IG022151	Motorsagholder	523	X	X	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	3.315	X	X	X
IG201210	Glidbøyle, standard	165	X 3 stk	X 3 stk	X 4 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	473	X 3 stk	X 3 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	2.470	X	X	X
IG091174	Radiobetjening	4.865		X	
IG153217	Pullmatic m/radio	20.650			X
IG153212	Elektrohydr oljeforsyning	9.350		X	X
	Sum brutto pris:		46.395	60.610	77.033
IG300925-0	Pakkepris Mekanisk (spar 3.265 kr)	43.130			
IG300925-1	Pakkepris Standard (spar 4.242 kr)			56.370	
IG300925-2	Pakkepris Super (spar 5.392 kr)				71.650

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Mekanisk pakke inneholder kun det aller mest nødvendige
 - Standard pakke som inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening og egen oljeforsyning
 - Super pakke kommer i tillegg til radio også med pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23



Kraftig en-tromlet skogsvinsj for de som trenger større kapasitet for å hente tømmer. Denne vinsjen har en uvanlig stor trommelkapasitet som gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde. Solid og enkel konstruksjon med stor lunnepanne, gir meget god markstøtte. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid.



TEKN. DATA:	60
Trekraft:	60 kN (6 tonn)
Passer traktorer:	45 - 74 kW (60 - 100 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	390 kg
Bredde:	1,73 meter
Høyde:	207 cm

PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

	Pris	Standard	Super
IG300910 Igland 60	46.770	X	X
IG022150 Oljekanneholder	303	X	X
IG022151 Motorsagholder	523	X	X
IG199564 Ståltau komp, 10-70-9200	3.315	X	X
IG201210 Glidebøyle, standard	165	X 4 stk	X 4 stk
IG201504 Snarekjetting, 6,7 t	473	X 4 stk	X 4 stk
IG209120 Kraftoverføringsaksel	2.470	X	X
IG091174 Radiobetjening	4.865	X	
IG153508 Pullmatic m/radio	20.650		X
IG095040 Elektrohydr oljeforsyning	9.350	X	X
Sum brutto pris:		70.148	85.933
IG300910-1 Pakkepris Standard (spar 4.910 kr)		65.240	
IG300910-2 Pakkepris Super (spar 6.015 kr)			79.920



BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening og egen oljeforsyning
 - Super pakke kommer i tillegg til radio også med pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

IGLAND 65H



TEKN. DATA:	65H
Trekraft:	65 kN (6,5 tonn)
Passer traktorer:	45 - 90 kW (60 - 120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	615 kg
Bredde:	1,95 meter
Høyde:	215 cm



BESKRIVELSE IGLAND 65H

Stor og kraftig en-tromlet skogsvinsj med regulerbar inntreksblokk. Denne vinsjen kan utstyres med hydraulisk regulerbar inntreksblokk hvis ønskelig. IGLAND 65H er en «heavy-duty»vinsj, ment for større oppgaver som gir gode arbeidsforhold. Vinsjen har en godt dimensjonert lunnepanne for god støtte. Trommelkapasitet gir gode valgmuligheter av ståltau. Konstruksjonen av vinsjen gir utmerket ståltauspoling og fordeler ståltauet jevnt over trommelen.



PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300940	Igland 65H	101.150	X	X
IG022150	Oljekanneholder	303	X	X
IG022151	Motorsagholder	523	X	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	3.315	X	X
IG201210	Glidbøyle, standard	165	X 4 stk	X 4 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	473	X 4 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	2.470	X	X
IG090656	7-pols kontakt	209	X	X
IG091175	Radiobetjening	4.865	X	
IG164008	Pullmatic	20.650		X
	Sum brutto pris:		115.387	131.172
IG300940-1	Pakkepris Standard (spar 8.077 kr)		107.310	
IG300940-2	Pakkepris Super (spar 8.902 kr)			122.270

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening og egen oljeforsyning
- Super pakke kommer i tillegg til radio og oljeforsyningsanlegg også med Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23

IGLAND 85H



TEKN. DATA:	85H
Trekraft:	85 kN (8,5 tonn)
Passer traktorer:	66 - 103 kW (90 - 140 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	880 kg
Bredde:	2,06 meter
Høyde:	230 cm



BESKRIVELSE IGLAND 85H

IGLANDs mest kraftfulle en-tromlede skogsvinsj. Dette er en meget solid og robust vinsj, beregnet til store arbeidsoppgaver. Vinsjen er utstyrt med en godt dimensjonert lunnepanne som gir god markstøtte og er ideell for tømmerstabling på velteplass. Meget god trommelkapasitet, gir gode valgmuligheter av ståltau. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Vinsjen har som standard SPOOLMATIC spoleapparat, fordeler ståltauet jevnt ut over trommelen, noe som sikrer høy trekraft under hele inntrekket.



PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300191	Igland 85H	145.130	X	X
IG022150	Oljekanneholder	303	X	X
IG022151	Motorsagholder	523	X	X
IG199584	Ståltau komp, 11-70-9200	3.575	X	X
IG201210	Slidebøyle, standard	165	X 4 stk	X 4 stk
IG201700	Snarekjetting, 10 t	583	X 4 stk	X 4 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	3.265	X	X
IG090656	7-pols kontakt	209	X	X
IG091175	Radiobetjening	4.865	X	
IG184008	Pullmatic	20.650		X
	Sum brutto pris:		160.862	176.647
IG300191-1	Pakkepris Standard (spar 11.252 kr)	149.610		
IG300191-2	Pakkepris Super (spar 12.357 kr)			164.290

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening, egen oljeforsyning og Spoolmatic.
- Super pakke inneholder i tillegg til radio, oljeforsyningsanlegg, Spoolmatic også Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23



SKOG

IGLAND 5002 Pento TL



TEKN. DATA:	5002 Pento TL
Trekraft:	50 kN (5 tonn) pr. trommel
Passer traktorer:	52 – 81 kW (70 – 110 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	683 kg
Bredde:	2.05 meter
Høyde:	160 cm



BESKRIVELSE IGLAND 5002 PENTO TL

IGLANDs minste to-tromlede skogsvinsj. Denne modellen er ideell for tynning av skog og lettere sluttavirkning. Vinsjen er konstruert for montering på en vanlig landbrukstraktor og gir gode valgmuligheter av ståltau. Trekraften er på 50 kN (5 tonn) pr. trommel. Fordelen med 2 tromlet vinsj er å kunne fordele lasten på 2 ståltau, noe som gir større kapasitet og fleksibilitet.



PRODUKTPAKKER		PRIS, NOK	
		Pris	Standard
IG300491	5002 Pento TL	141.410	X
IG022150	Oljekanneholder	303	X
IG022151	Motorsagholder	523	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	3.315	X 2 stk
IG201210	Glidebøyle, standard	165	X 8 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	473	X 8 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	3.265	X
IG090656	7-pols kontakt	209	X
IG091178	Radiobetjening	7.680	X
	Sum brutto pris:		165.124
IG300491-1	Pakkepris Standard (spar 11.554 kr)		153.570

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER


- Standard pakke inneholder alt du trenger for å komme i gang samt radiobetjening
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23

IGLAND 6002 Pronto TLP



TEKN. DATA:	6002 Pronto TLP
Trekraft:	60 kN (6 tonn) pr. trommel
Passer traktorer:	52 – 88 kW (70 – 120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	838 kg
Bredde:	2,20 meter
Høyde:	185 cm

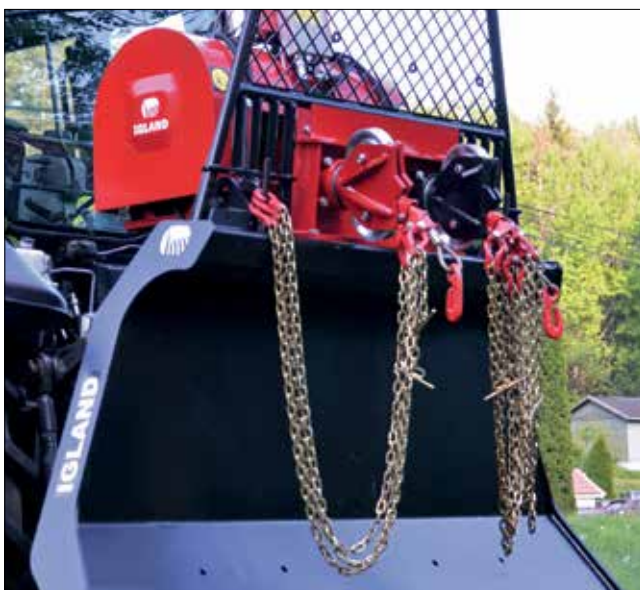

BESKRIVELSE IGLAND 6002 PRONTO TLP

En profesjonell vinsj som møter kravene til styrke og tøffe utfordringer som skogsutstyr utsettes for. Vinsjen er utstyrt med elektrokrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensing overføres fra/til traktorens hydraulikkssystem. Skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Stor trommel gjør det mulig å beholde trekraften over lange strekk.



PRODUKTPAKKER

		PRIS, NOK		
		Pris	Standard	Super
IG300612	6002 Pronto TLP	168.660	X	X
IG022150	Oljekanneholder	303	X	X
IG022151	Motorsagholder	523	X	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	3.315	X 2 stk	X 2 stk
IG201210	Glidebøyle, standard	165	X 8 stk	X 8 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	473	X 8 stk	X 8 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	3.265	X	X
IG090656	7-pols kontakt	209	X	X
IG091178	Radiobetjening	7.680	X	
IG165103	Pullmatic m/radio	21.200		X
Sum brutto pris:			192.374	205.894
IG300612-1	Pakkepris Standard (spar 13.464 kr)		178.910	
IG300612-2	Pakkepris Super (spar 14.144 kr)			191.750

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å komme i gang samt egen oljeforsyning og radiobetjening.
 - Super pakke inneholder alt i standard pakken pluss Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23

IGLAND 9002 Maxo TLP



TEKN. DATA:	9002 Maxo TLP
Trekraft:	90 kN (9 tonn) pr. trommel
Passer traktorer:	fra 59 kW (80 hk) og oppover
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	877 kg
Bredde:	2.20 meter
Høyde:	185 cm



BESKRIVELSE IGLAND 9002 MAXO TLP

IGLANDs toppmodell når det gjelder arbeidskapasitet og trekraft. 9002 Maxo TLP er en vinsj for de aller største arbeidsoppgavene og for de som ønsker det råeste IGLAND har å tilby. 9002 Maxo TLP er en robust to-tromlet skogsvinsj, trekker 9 tonn på hver trommel. Vinsjen er utstyrt med elektrokraftdriv hydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensning overføres fra/ til traktorens hydraulikk-system og skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Vinsjen har dobbel kløtstj på hver trommel som resulterer i større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Hvis du ønsker deg en skogsvinsj av ypperste klasse, er 9002 Maxo TLP et godt valg.



PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300622	9002 Maxo TLP	204.980	X	X
IG022150	Oljekanneholder	303	X	X
IG022151	Motorsagholder	523	X	X
IG199584	Ståltau komp, 11-70-11100	3.575	X 2 stk	X 2 stk
IG201210	Glidbøyle, standard	165	X 8 stk	X 8 stk
IG201700	Snarekjetting, 10 t	583	X 8 stk	X 8 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	3.265	X	X
IG090656	7-pols kontakt	209	X	X
IG091178	Radiobetjening	7.680	X	
IG165103	Pullmatic m/radio	21.200		X
Sum brutto pris:			230.094	243.614
IG300622-1	Pakkepris Standard (spar 16.104 kr)		213.990	
IG300622-2	Pakkepris Super (spar 17.514 kr)			226.100

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å komme i gang samt egen oljeforsyning og radiobetjening.
- Super pakke inneholder alt i standard pakken pluss Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23

2-TROMLEDE VINSJ-TOPPER



3-PUNKT FESTE LIGNA LUNNEPANNE



For 2-tromlede vinsj-topper

PRIS, NOK

IG300498	IGLAND 5002 Pento El.hydr. betjening LH, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. Universal motstandsfri returkobling medfølger. NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.	111.580
IG300618	IGLAND 6002 Pronto El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.	136.220
IG300630	IGLAND 9002 Maxo El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.	164.770

Ekstraustyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, KUN FABRIKKMONTERT:

IG300984	For kjedehjul forover (6002 Pronto, og 9002 Maxo inkl. kjedehjul og kjedestrammer)	1.440
IG300983	For kjedehjul forover (5002 Pento, 9002 Maxo inkl. kjedehjul og kjedestrammer)	891
IG300981	For HF, traktoravhengig, åpent senter	182
IG300982	For HF, traktoravhengig, lukket senter	182
IG090656	7-pols kontakt	209

Ekstraustyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, FOR ETTERMONTERING:

IG091178	Radiobetjening IGLAND RC-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY)	7.680
IG090657	7-pols kontakt for radiobetjening	209
IG091442	Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med 091178 radio)	4.145
IG022120	Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 6002 Pronto og 9002 Maxo	1.210
IG022121	Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 5002 Pento	1.620
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min (for 5002 Pento)	6.270
IG049450	Universal-sett for motstandsfrir retur (kun 5002 Pento)	1.480
IG049851	Lukket sentral (kun gammel John Deere) (kun 5002 Pento)	341

HF = Høytrykkshydraulikk med fjærbrems

For 2-tromlede vinsj-topper

PRIS, NOK

IG316004	IGLAND TL 3-punkt feste med Ligna lunnepanne 2,05 m, propeller port enkel, vinsj-stol m/toppstag, vernegitter	35.260
Ekstraustyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:		
IG070987	Pristillegg for IGLAND redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling (ikke for 9002 Maxo)	6.210
IG070988	Pristillegg for dobbel propellport	3.555
IG 159337	Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	1.575

3-PUNKT FESTE TLP LUNNEPANNE



For 2-tromlede vinsj-topper

PRIS, NOK

IG316020	IGLAND TLP 3-punkt feste med TLP lunnepanne 220 cm bredde / 110 cm høyde propeller port dobbel, vinsj-stol, vernegitter	40.940
Ekstraustyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:		
IG159337	Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	1.575
IG075010	Toppstag spesial til TLP	4.730

VINSJ-STOLER

Vinsj-stoler (krakker)


PRIS, NOK

IG070819	IGLAND vinsj-stol med TL 3-punkt komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, toppstag, parkeringsbein	13.250
IG070815	Kun vinsj-stolen	7.520
IG070985	IGLAND vinsj-stol med TL Lyng Triangel hurtigkobling komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, parkeringsbein	15.170
IG070970	Kun vinsj-stolen	9.420

Nødvendig ekstrautstyr for gammel lunnepanne («brønnpanne») - for påsveising:

IG070984	Festeører (pakke) for TL Triangel	1.250
IG070998	Festeører (pakke) for TL-3-punkt	1.965

IG070819



3-punkt stol

IG070985



Triangel stol

NB: PÅBYGGER ER ANSVARLIG FOR AT PÅBYGGET ER I OVERENSSTEMMELSE MED MASKINDIREKTIVET (CE).

FOR FAST MONTERING

For 2-tromlede vinsj-topper



IG070673

Ligna Lunnepanne med festeører for trekkstenger uten portseksjon og vernegitter. Høyde/bredde: 83/205 cm 22.990,-



IG155040

Propellport med enkel trinse 14.650,-




IG155042

Propellport med doble trinser 20.040,-



IG021527

Vernegitter. Høyde/bredde 80/123 cm For montering på Ligna lunnepanne 6.080,-



IG159337

Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm 1.575,-



IG070045

Toppstag min. 41 cm lang. For montering mellom vinsj-topp og lunnepanne 2.125,-



IG070272

Standard kjedehjul 3/4" med 19 tenner, for montering på traktorens PTO 1.415,-



IG070430

Kjedestrammer komplett 1.635,-



IG070644

Rulleport-seksjon, høyre og venstre inkl. mellombeslag. Smal versjon. 12.160,-

MODELL	MAX TEORETISK STÅLTAUKAPASITET, ISO 6678 - VANLIG STÅLTAU					KOMPAKT STÅLTAU, 40% STERKERE		
	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	10 mm	11 mm	12 mm
En-tromlede vinsjer:								
IGLAND 2501	62 m *	50 m	40 m	-	-	-	-	-
IGLAND 3501	90 m	71 m *	58 m *	48 m	-	-	-	-
IGLAND 42	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 42 S	127 m	98 m	77 m *	62 m *	50 m	-	-	-
IGLAND 4501	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 5001	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m *	-	-	-
IGLAND 55 A	210 m	162 m	128 m	103 m *	85 m *	120 m	103 m	85 m
IGLAND 60	210 m	162 m	128 m	103 m *	85 m *	128 m	103 m	85 m
IGLAND 65H	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 85H	340 m	260 m	210 m	170 m	140 m	210 m	170 m	140 m
To-tromlede vinsjer:								
IGLAND 5002 Pento TL	242 m	186 m	147 m	118 m *	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 6002 Pronto TLP	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 9002 Maxo TLP	323 m	249 m	198 m	160 m	131 m	192 m	160 m	131 m

* Anbefalt ståltau diameter ved bruk av ståltaukonstruksjon 6x26 WS+IWRC 180 kp

Anbefalt diameter ved kompakt ståltau

Vanlig ståltau med endekrok og løkke

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp - iht. ISO 4254-4)

ART.NR	DIA	LENGDE	VEKT	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG200117	8 mm	35 m	9,5 kg	4200 kg	1.053
IG200159	8 mm	40 m	11,0 kg	4200 kg	1.145
IG200160	8 mm	50 m	13,5 kg	4200 kg	1.350
IG200156	8 mm	60 m	16,0 kg	4200 kg	1.545
IG200157	8 mm	70 m	18,0 kg	4200 kg	1.745
IG200162	8 mm	80 m	21,5 kg	4200 kg	2.005
IG200161	8 mm	100 m	26,0 kg	4200 kg	2.335
IG200165	9 mm	35 m	11,0 kg	5300 kg	1.200
IG200167	9 mm	40 m	13,0 kg	5300 kg	1.325
IG200166	9 mm	50 m	15,5 kg	5300 kg	1.555
IG200163	9 mm	60 m	18,5 kg	5300 kg	1.800
IG200164	9 mm	70 m	21,5 kg	5300 kg	2.050
IG200168	9 mm	75 m	23,0 kg	5300 kg	2.170
IG200169	9 mm	80 m	24,5 kg	5300 kg	2.280
IG200170	10 mm	35 m	14,5 kg	6570 kg	1.335
IG200172	10 mm	40 m	16,0 kg	6570 kg	1.530
IG200171	10 mm	50 m	20,0 kg	6570 kg	1.760
IG200173	10 mm	60 m	24,0 kg	6570 kg	2.030
IG200140	10 mm	70 m	27,5 kg	6570 kg	2.325
IG200174	10 mm	75 m	29,5 kg	6570 kg	2.530
IG200141	10 mm	80 m	31,5 kg	6570 kg	2.595
IG200175	11 mm	35 m	17,5 kg	7760 kg	1.545
IG200176	11 mm	50 m	24,0 kg	7760 kg	2.055
IG200177	11 mm	60 m	28,5 kg	7760 kg	2.580
IG200178	11 mm	70 m	33,0 kg	7760 kg	3.005
IG200179	11 mm	80 m	38,0 kg	7760 kg	3.255
IG200180	12 mm	35 m	20,5 kg	9450 kg	1.775
IG200181	12 mm	50 m	30,0 kg	9450 kg	2.315
IG200184	12 mm	60 m	34,0 kg	9450 kg	2.985
IG200182	12 mm	70 m	39,6 kg	9450 kg	3.385
IG200183	12 mm	80 m	45,0 kg	9450 kg	3.775
IG200188	12 mm	100 m	56,0 kg	9450 kg	4.435

Ståltau for slepebane med hurtigkoblingsring og kryss

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp - iht. ISO 4254-4)

ART.NR	DIA	LENGDE	VEKT	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG200393	8 mm	200 m	58 kg	4200 kg	4.712
IG200394	8 mm	250 m	73 kg	4200 kg	5.762
IG200395	8 mm	400 m	116 kg	4200 kg	8.842
IG200415	10 mm	200 m	80 kg	6570 kg	6.312
IG200413	10 mm	250 m	105 kg	6570 kg	7.762
IG200416	10 mm	400 m	160 kg	6570 kg	1.2112

Kompakt ståltau med endekrok og løkke

(6 x 25 FI+IWRC 200 kp) - BESTILLINGSVARE

ART.NR	DIA	LENGDE	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG199560	10 mm	35 m	9200 kg	1.990
IG199562	10 mm	50 m	9200 kg	2.555
IG199563	10 mm	60 m	9200 kg	2.935
IG199564	10 mm	70 m	9200 kg	3.315
IG199566	10 mm	80 m	9200 kg	3.680
IG199580	11 mm	35 m	11100 kg	2.120
IG199582	11 mm	50 m	11100 kg	2.735
IG199583	11 mm	60 m	11100 kg	3.160
IG199584	11 mm	70 m	11100 kg	3.575
IG199586	11 mm	80 m	11100 kg	3.980
IG199600	12 mm	35 m	13300 kg	2.360
IG199602	12 mm	50 m	13300 kg	3.095
IG199603	12 mm	50 m	13300 kg	3.580
IG199604	12 mm	70 m	13300 kg	4.060
IG199606	12 mm	80 m	13300 kg	4.550

Kompakt ståltau uten ende krok og løkke

(pris pr. meter) - BESTILLINGSVARE

ART.NR	DIA	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG199510	10 mm	9200 kg	36,-
IG199511	11 mm	11100 kg	41,-
IG199512	12 mm	13300 kg	46,-

Kompakt ståltau er 40% sterkere enn tradisjonelt ståltau.

* Anbefalt ståltauklemme og endekrok til kompakt ståltau

Rustfritt / Syrefast ståltau

(Ferdige lengder på kryss)

ART.NR	DIA x LENGDE	VEKT	PRIS, NOK
IG200010	5 mm x 100 m	11 kg	3.765
IG200011	5 mm x 200 m	22 kg	7.270
IG200012	5 mm x 250 m	27 kg	9.000
IG200013	5 mm x 500 m	54 kg	18.040
IG200020	6 mm x 100 m	15 kg	5.070
IG200021	6 mm x 200 m	31 kg	9.880
IG200022	6 mm x 250 m	38 kg	12.260
IG200023	6 mm x 500 m	74 kg	24.220

Rustfritt / Syrefast ståltau

(Metervare - spesialbestilling)

ART.NR	DIA x LENGDE	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG200030	2 mm AISI 316, 7 x 19	212 kg	18,-
IG200031	3 mm AISI 316, 7 x 19	469 kg	20,-
IG200032	4 mm AISI 316, 7 x 19	834 kg	29,-
IG200033	5 mm AISI 316, 7 x 19	1300 kg	38,-
IG200034	6 mm AISI 316, 7 x 19	1800 kg	51,-
IG200035	8 mm AISI 316, 7 x 19	3330 kg	78,-

MINIMUMS-UTTAK: 100 m pr. dimensjon



Vanlig ståltau Metervare - spesialbestilling

ART.NR	DIA	PRIS, NOK
IG200388	8 mm 6 x 26 WS + IWRC 180 kp	21.-
IG200398	9 mm	27.-
IG200408	10 mm	29.-
IG200418	11 mm	36.-
IG200428	12 mm	43.-
IG200460	Kappetillegg for lengder < 100 m	74.-



Kryss

ART.NR	PRIS, NOK
IG200466	242.-

PRIS, NOK
242.-

NB!
Må ikke brukes til
løfte-formål!



Løkke

IG200461 Maks 12 mm ståltau



225.-

Løkke med endekrok

IG200462 Maks 12 mm ståltau



282.-

Løkke med hurtigkoblingsring

IG200463 Maks 12 mm ståltau



270.-

* Ståltauklemme spesial

IG022350	Passer 9-10 mm	424.-
IG022351	Passer 11 mm	457.-
IG022352	Passer 12-13 mm	589.-



Hurtigkobling

IG200640 Komplet, 200641+200642



374.-

Løkke

IG200641 4t, m/ spor D



75.-

Løkke

IG200642 4t, Åpen C



288.-

* Endekrok

IG200723 16t, Maks 12 mm ståltau



138.-

Stoppeplate

IG200647 For glidere 6000 kg
8-11 mm ståltau



118.-

SNAREUTSTYR



IG201201/
IG201205

NB!
Må ikke brukes til
løfte-formål!



Snarekjetting (Passer for glider nr. 201210)

ART.NR	TYPE	DIA	TYPE	LENGDE	VEKT	BRUDDST.	PRIS, NOK
IG201201	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6,6 mm	Rund	1,5 m	1,6 kg	6000 kg	341.-
IG201205	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6,6 mm	Rund	2,0 m	2,0 kg	6000 kg	440.-
IG201503	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6x7 mm	Firkant	1,5 m	1,9 kg	6700 kg	391.-
IG201504	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6x7 mm	Firkant	2,0 m	2,4 kg	6700 kg	473.-
IG200691	Snarekjetting m/ skjøteløkke (låseløkke) og søkenål	7x2 mm	Rund	2,2 m	2,1 kg	5000 kg	231.-
IG31316230	Snarekjetting, kanadisk m/ ring og søkenål	7x2 mm	Rund	2,2 m	2,2 kg	5000 kg	308.-
IG201511	Gullkjetting m/ krok og søkenål	6x7 mm	Firkant	2,0 m	2,4 kg	6700 kg	495.-
IG201507	Gullkjetting - Metervare	6x7 mm	Firkant			6700 kg	231.-
IG201600	Gullkjetting m/ krok og søkenål	8,0 mm	Rund	2,0 m	3,2 kg	8400 kg	523.-
IG201700	Snarekjetting m/ krok og søkenål	8x8 mm	Firkant	2,0 m	3,5 kg	10000 kg	583.-
IG201214	Søkenål						

TRYGG HQ

LEVERINGSKLARE I PRAKTISKE 10-PAKNINGER

Fiberstropp Snareutstyr

ART.NR	TYPE	WLL	TYPE	LENGDE	VEKT	BRUDDST.	PRIS, NOK
L1301001	Fiberstropp / Rundsling	1000 kg	Violet	0,5 m	0,15 kg	6000 kg	26.-
L1301002	Fiberstropp / Rundsling	1000 kg	Violet	1,0 m	0,30 kg	6000 kg	44.-
L1301003	Fiberstropp / Rundsling	1000 kg	Violet	1,5 m	0,45 kg	6700 kg	50.-



GLIDERE

Glider kompl. m/ nøkkelhull



IG201210 Spesialformet m/ stoppeknaster. 160 mm
Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg

Glider kompl. m/ ring med pinne



IG200708 Spesialformet ring m/ pinne
for fiberstroppe. 190,-

Glider kompl. m/ svivel og nøkkelhull



IG200810 Spesialformet m/ svivel. 160 mm
Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg

Gliderbøyle m/ skrue og mutter



IG200705 For ståltaudiam. 8-13 mm 73,-

KROKER

Snarekrok m/ splint



IG200693 Type IGLAND, bruddstyrke 8t.
85 mm, 0,3 kg 113,-

Endekrok



IG200723 For 8-12 mm ståltau, 16t, 0,6 kg 138,-

DIVERSE UTSTYR

Spesialtilpasset hurtigkobling



IG143210 For IGLAND 42, 42 S
og 5001. Passer Lyng Triangel 3.765,-

Oljekanneholder



IG022150 303,-

Spesialtilpasset hurtigkobling



IG143170 For IGLAND 42, 42 S
og 5001. Passer HMV 3.765,-

Motstandsfri retur

IG049450 Motstandsfri retur, universalsett passer flere
traktormerker. Gir fritt olje-løp tilbake til traktor.

1.480,-

Motorsagholder



IG022151 523,-



Motstandsfri retur

BLOKKER

Kasteblokk 2 t

IG31326401 Maks belastning: 2 t, Vekt 1,8 kg
Trinsediameter: 85 mm
Trinsetykkelse: 17 mm
inkl. sjakkell
8-10 mm ståltau



616,-

Kasteblokk 3 t

IG31326411 Kan åpnes
Maks belastning: 3 t, Vekt 3,8 kg
Trinsediameter: 100 mm
Trinsetykkelse: 20 mm
8-12 mm ståltau



1.029,-

Kasteblokk 3,5 t

IG31326405 Åpen blokk m/ nøkkelhull for snarekjetting 770,-
Maks belastning: 3,5 t, Vekt 4,1 kg
Trinsediameter: 110 mm
Trinsetykkelse: 20 mm
8-11 mm ståltau



Kasteblokk 5 t

IG31326410 Kan åpnes
Maks belastning: 5 t, Vekt 4,7 kg
Trinsediameter: 130 mm
Trinsetykkelse: 30 mm
8-12 mm ståltau



1.185,-

Kasteblokk, selvutløsende

IG31326409 Åpen blokk m/festeører for båndstropp og nøkkelhull for snarekjetting. 1.980,-
Maks belastning: 6 t, Vekt 6,1 kg
Trinsediameter: 90 mm
Trinsetykkelse: 30 mm
8-11 mm ståltau
Anbefales som standard utstyr ved drift i tynning og ulendt terreng.



Kasteblokk 10 t

IG231520 Kan åpnes
Maks belastning: 10 t, Vekt 8,3kg
Trinsediameter: 120 mm
Trinsetykkelse: 41 mm
8-12 mm ståltau



1.250,-

UTSTYR FOR LETT SLEPEBANE

Kasteblokk 6 t

IG231503 Spesiell blokk for slepebane 1.515,-
kompl. m/ sjakkell. Slipper gjennom knuter og evt. hurtigkobling på ståltauet.
8-12 mm ståltau
Maks belastning: 6 t, Vekt 5,9 kg



Løpekatt

IG110960 For slepebane m/ 2 trinser 3.475,-
Vekt 14 kg, 8-12 mm ståltau



KRAFTOVERFØRINGSAKSEL

Kraftoverføringsaksel spesialutførelse for vinsj

IG209100 Walterscheid W 2200 2.175,-
For IGLAND 2501-42s
IG209120 Walterscheid W 2300 2.470,-
For IGLAND 4501 - 65H
IG209140 Walterscheid W 2400 3.265,-
For IGLAND 85H, 5002-9002




TØMMERSAKS

Tømmersaks

IG31346355 Maks åpning 34 cm 1.560,-
Vekt: 4,1 kg
Maks belastning: 250 kg



VARE NR.	BESKRIVELSE	PRIS	2501	3501	4501	42	42S	5001	55A	60	65H	85H	5002	6002	9002
IG090656	7-pols kontakt	209									X	X	X	X	X
IG153212	Elektrohydr. betj. LHP med eget oljeforsyningsanlegg (for utveksling 1: 6)	9.350							X						
IG095040	Elektrohydr. betj. LHP med eget oljeforsyningsanlegg (for utveksling 1: 6)	9.350								X					
IG143170	HMV hurtigkobling, redskapsdel	3.765				X	X	X							
IG164000	Hydraulisk justerbar inntrekkblokk	15.950									X	X			
IG153501	Lavgir for ettermontering (1:10.36)	6.750								X					
IG153215	Lavgir for ettermontering 1:10.36	6.690							X						
IG090993	Lunnepanne, IGLAND TLP	7.095											X		
IG143210	Lyng Triangel hurtigkobling redskapsdel	3.765				X	X	X							
IG070987	Lyng Triangel hurtigkobling, redskapsdel (to-tromlet)	6.210											X		
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	6.270	X	X	X	X	X	X					X		
IG153507	Press rulle på trommel for bedre innspoling	2.450							X	X					
IG070988	Propellport, dobbel	3.555											X		
IG153508	Pullmatic, utkjøring av ståltau	20.650								X					
IG153217	Pullmatic, utkjøring av ståltau	20.650							X						
IG164008	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091175)	20.650									X				
IG184008	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091175)	20.650										X			
IG165103	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091178) (Kun en trommel)	21.200												X	X
IG165109	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091178) (begge tromler)	39.900												X	X
IG091171	Radio, 4 funksjoner	4.865							X	X		X			
IG091166	Radio, 4 funksjoner	4.865									X				
IG091175	Radiobetjening IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (13 pols kontakt)	4.865									X	X			
IG091174	Radiobetjening IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (kun sammen med 153212 eller 153213)	4.865							X	X					
IG091178	Radiobetjening IGLAND T-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY)	7.680											X	X	X
IG095229	Radiobetjening, 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett . (Krever motstandsfrø retur)	12.500			X										
IG095450	Radiobetjening, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett (Krever motstandsfrø retur)	12.500				X									
IG09440	Radiobetjening, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett (Krever motstandsfrø retur)	12.500													
IG095230	Radiobetjening, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett (Krever motstandsfrø retur), passer også 3001-4001	12.500						X							
IG095440	Radiobetjening, RC 200, 2 funksjon inkl. hydr. LH, komplett. (Krever motstandsfrø retur)	12.500		X			x								
IG095226	RADIOSTYRING, T100 2F m/LH	15.920				X									
IG022119	Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med 095040 el. 095041)	1.210							X	X	X			X	
IG022120	Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med 095226 radio)	1.210					X	X				X	X		X
IG164020	Tilhengerkobling	1.095				X	X		X	X	X	X			
IG143160	Toppblokk 42 kompl. for høyt inntrekkspunkt	2.985				X	X								
IG075010	Toppstag spesial	4.730												X	X
IG143210	Triangel	3.765						X							
IG980001	Montering Igland utstyr	3.300	X	X	X	X	X	X							
IG980002	Montering Igland utstyr	4.400							X	X	X	X			
IG980003	Montering Igland utstyr	5.500											X	X	X
IG091442	Turtausregulering av/på (kun sammen med radiostyring)	4.145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

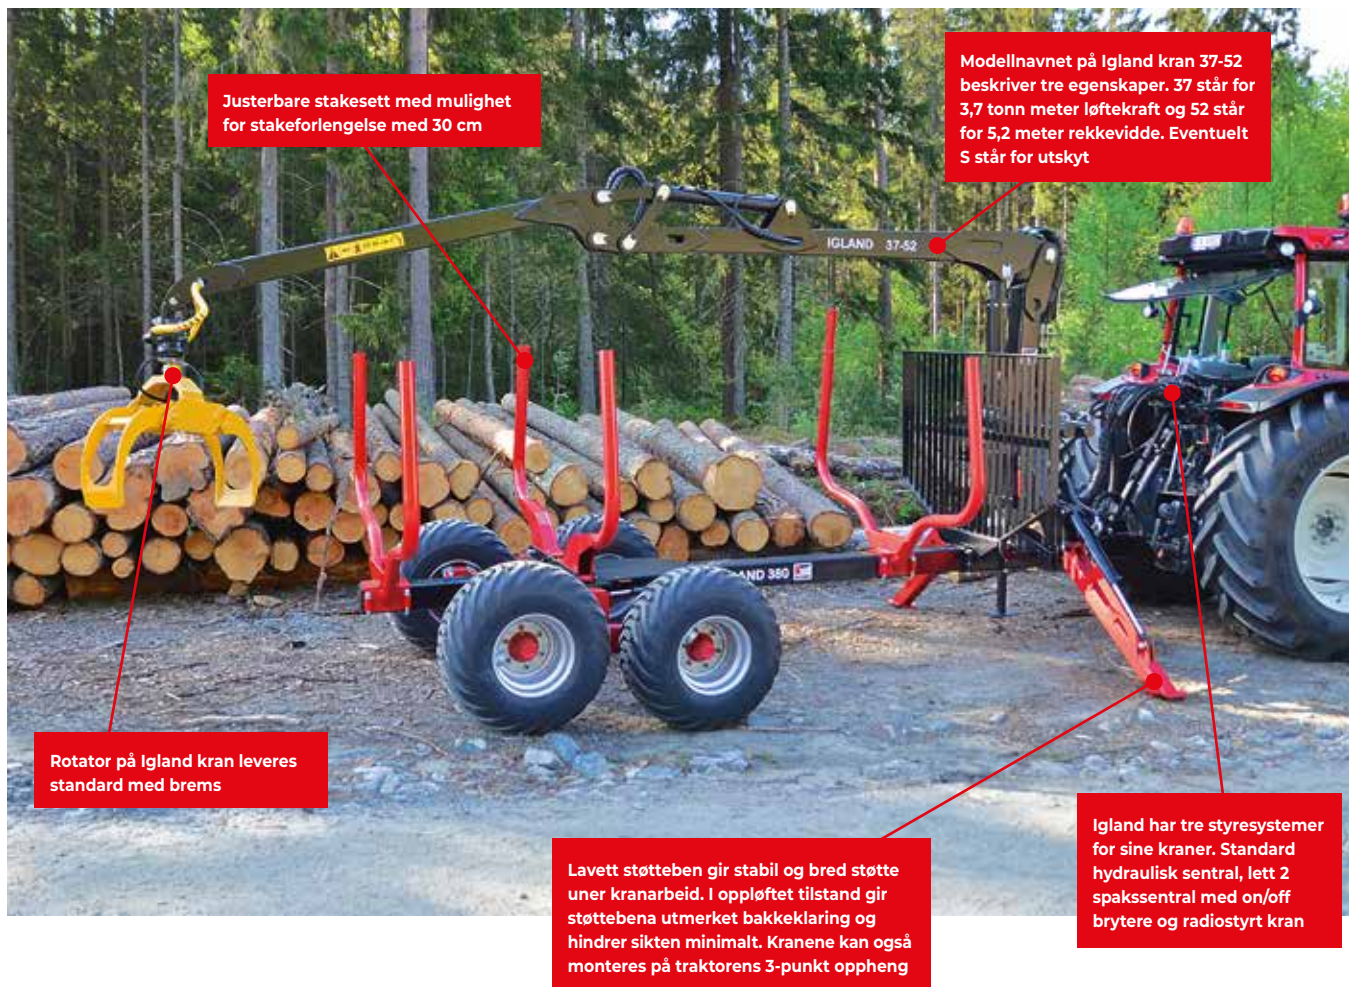

Justerbare stakesett med mulighet for stakeforlengelse med 30 cm

Modellnavnet på Igländ kran 37-52 beskriver tre egenskaper. 37 står for 3,7 tonn meter løftekraft og 52 står for 5,2 meter rekkevidde. Eventuelt S står for utskyt

Rotator på Igländ kran leveres standard med brems

Lavett støtteben gir stabil og bred støtte under kranarbeid. I oppløftet tilstand gir støttebena utmerket bakkeklaring og hindrer sikten minimalt. Kranene kan også monteres på traktorens 3-punkt oppheng

Igländ har tre styresystemer for sine kraner. Standard hydraulisk sentral, lett 2 spakssentral med on/off brytere og radiostyrt kran

Swingtracsystemet fra IGLAND er et unikt sammensatt produkt som gjør det enklere å komme seg fram i vanskelig terreng der tømmerstokker og stein kan være en hindring for en tømmertrailer. Swingtracsystemet gjør det mulig å krype fram i terrenget med en kraftig skyveeffekt (4 tm) som hentes ved å låse bakhjulene på hengeren kombinert med den hydrauliske styringen på boggien.



- Stor svingkapasitet på 50° som betjenes ved hjelp av traktorens hydraulikkspak. Dette gjør det lett å styre unna hindre og manøvrere i vanskelige partier i terrenget, eller følge i traktorens spor. Svingteknikken kan også brukes til å presse hjulene over hindringer.
- Overføring av vekt med lang avstand fra boggie-senter til vernegrind gir maksimal overføring av vekt til traktor. Dette øker fremkommeligheten. Den lange avstanden kan tillates på grunn av tilhengerens unike svingssystem.
- Swingtracsystemet gjør det mulig å «krabbe» seg fram med en kraftig skyveeffekt i bratte bakker (4 tm). Virkningen blir at tømmertrailer hengeren skyves fram av egen kraft. Denne effekten oppnås ved å kombinere palbrems og hydraulisk sving.
- Tyngdepunktet forskyves ikke med sving i boggien. Man unngår veltefare ved svingoperasjon i sidehelling.
- Suveren manøvrering ved rygging. Boggien smidige svingteknikk brukes ved vending og rygging.



STANDARD UTSTYR

IGLAND 280 er en 8 tonns tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og ny og forbedret tømmerklo. Hengeren er utstyrt med 11,5/80 - 15,3/10 lag dekk. 2 stakesett, kran er med hydrauliske lavett støttebein og sving i boggi. Dette er en henger som passer til de aller fleste arbeidsoppgaver i skogen.

IGLAND 280 tømertilhenger har 6,5 tonn nyttelast. Sving i boggi gir meget god svingradius for de som har trange arbeidsforhold. Kombinert med Swingtrac systemet fra IGLAND blir dette en meget håndterbar arbeidshest å jobbe med under krevende forhold. Swingtrac-system kan leveres på IGLAND 280 som ekstrautstyr.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG408002	*IGLAND 280 med kran type 32-51, 2-spaks betjening	121.860
IG408003	IGLAND 280 med kran type 37-52, 2-spaks betjening	147.070
IG408004	IGLAND 280 med kran type 37-64s, 2-spaks betjening	158.690

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT:		
IG406070	*Swingtrac-system (Bare sammen med 406050)	4.920
IG406050	*Skivebrems, 2 hjul	17.370
IG400051	IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	22.180
IG430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral	17.430
IG426110	Radio el.proposjonalstyring	84.880
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar	22.910

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING:		
IG408030	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	6.380
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk.	693
IG400066	Lyslist (baklys), m/ 5 m kabel	3.285
IG406052	Kjettinger, 2 stk (for 11,5/80 - 15,3/10) SMT	6.380
IG420065	*Teleskopstag for sentral	3.315

ART.NR.	PAKKE	PRIS, NOK
*IG408002-1	Bestselgerkombinasjon pakke (spar 7.065 kr)	140.400

TEKN. DATA:	280
Total lengde:	5,3 meter
Lastelengde:	3,7 meter
Swingtrac:	Ekstrautstyr
*Nyttelast:	6500 kg (I SKOGEN)
Vekt uten kran:	970 kg
Bredde:	1,9 meter

* Ved registrering kan nyttelast blir noe redusert





STANDARD UTSTYR

IGLAND 380 er en 9 tonnens tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og ny og forbedret tømmerklo. Hengeren er utstyrt med 400/60 - 15,5/14 lag dekk. 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med hydrauliske lavett støttebein og sving i boggi. Leveres ferdig montert med gjennomgående ledningsopplegg for baklys. Dette er en henger som passer til de aller fleste arbeidsoppgaver i skogen.

IGLAND 380 tømmerhenger har 7,5 tonn nyttelast. Sving i boggi gir meget god svingradius for de som har trange arbeidsforhold. Kombinert med Swingtrac systemet fra IGLAND blir dette en meget håndterbar arbeidshest å jobbe med under krevende forhold. Swingtrac-system kan leveres på IGLAND 380 som ekstrautstyr.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG407004	IGLAND 380 med kran type 32-51, 2-spaks betjening	162.930
IG407008	IGLAND 380 med kran type 37-52, 2-spaks betjening	183.520
IG407009	*IGLAND 380 med kran type 37-64s, 2-spaks betjening	195.640

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT:		
IG406070	*Swingtrac-system (Bare sammen med 406050)	4.920
IG406050	*Skivebrems, 2 hjul	17.370
IG400051	*IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	22.180
IG430603	*Lett 2 spaks multifunksjonssentral	17.430
IG426110	Radio el.proposjonstyring	84.880
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar	22.910

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING:		
IG406053	*Ekstra stakesett, komplett, justerbar	6.380
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk.	693
IG400066	Lyslist (baklys), m/ 5 m kabel	3.285
IG400064	Kjettinger, 2 stk (for 400/60-15,5) SMT	7.260
IG420065	Teleskopstag for sentral	3.315

ART.NR.	PAKKE	PRIS, NOK
*IG407009-1	Bestselgerkombinasjon pakke (spar 12.590 kr)	251.330

TEKN. DATA:	380
Total lengde:	5,7 meter
Lastelengde:	3,9 meter
Swingtrac:	Ekstrautstyr
*Nyttelast:	7500 kg (I SKOGEN)
Vekt uten kran:	1030 kg
Bredde:	2,2 meter

* Ved registrering kan nyttelast blir noe redusert





Bildet viser IGLAND 450 m/ ekstra stakesett og 1601 vinsj

STANDARD UTSTYR

IGLAND 450 er en 10 tonn斯的 tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og tømmerklo. Hengeren er utstyrt med 400/60 - 15,5/14 lag dekk, 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med hydrauliske lavett

støtteben og sving i boggi. Leveres ferdig montert med gjennomgående ledningsopplegg for baklys. Swingtrac-systemet er standard på denne hengeren. IGLAND 450 tømmerhenger har 8,5 tonn nyttelast.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG400040	IGLAND 450 Swingtrac m. kran 37-64s, 2-spaks betjening	236.590
IG400038	*IGLAND 450 Swingtrac m. kran 49-68s, 2-spaks betjening	258.300

Ekstraustyr - KUN FABRIKKMONTERT:		
IG400090	Hydraulisk navdrift, 2 hjul (black bruin, aut.inn/utkob.)	102.020
IG400051	*IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	22.180
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar	22.910
IG400057	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun uten drift	25.950
IG400063	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun med drift	25.950
IG402050	Skivebrems på 2 ekstra hjul (alle 4), kun uten drift	17.370
IG426110	*Radio el. proposjonalstyring	84.880
IG430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral	17.430

Ekstraustyr - FOR ETTERMONTERING:		
IG402051	*Ekstra stakesett, komplett, justerbar fra S/N 450165	7.570
IG400067	Avstiving stag, 2 stk, mellom grind og fremre stake	2.130
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	693
IG400053	Lyslist (baklys) m/ 10 m kabel	3.285
IG400064	Kjettinger, 2 stk (for 400/60-15,5) SMT	7.260
IG400065	Kjettinger, 2 stk (for 19/45-17, 500") SMT	7.720
IG402070	Justerbart parkeringsbein	2.910
IG420065	Teleskopstag for sentral	3.315

ART.NR.	PAKKE	PRIS, NOK
*IG400038-1	Bestselgerkombinasjon pakke (spar 17.780 kr)	355.150

TEKN. DATA:	450
Total lengde:	6,4 meter
Lastelengde:	4,6 meter
Swingtrac:	Ekstraustyr
*Nyttelast:	8500 kg (I SKOGEN)
Vekt uten kran:	1545 kg
Bredde:	2,2 meter

* Ved registrering kan nyttelast blir noe redusert





Bildet viser IGLAND 480 m/ ekstra stakesett, 1601 vinsj og 500" hjul

STANDARD UTSTYR

IGLAND 480 er en 11 tonnns tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og tømmerklo. Hengeren er utstyrt med 400/60 - 15,5/14 lag dekk, 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med hydrauliske lavett støtteben, sving i boggi og skivebrems på 2 hjul.

IGLAND 480 tømmerhenger har 9,5 tonn nyttelast. Hengeren leveres også med justerbare parkeringsben og svingindikator. Leveres ferdig montert med gjennomgående ledningsopplegg for baklys.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG402022	*IGLAND 480 Swingtrac med kran 49-68s, 2-spaks betjening	293.310

Ekstra utstyr - KUN FABRIKKMONTERT:

IG400090	*Black Bruin m. automatisk inn/utkobling - NYHET	102.020
IG400051	*IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	22.180
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar	22.910
IG400057	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun uten drift	25.950
IG400063	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun med drift	25.950
IG402050	Skivebrems på 2 ekstra hjul (alle 4), kun uten drift	17.370
IG426110	*Radio el. proposjonalstyring	84.880
IG430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral (Kun til 49-68s)	17.430

Ekstra utstyr - FOR ETTERMONTERING:

IG402051	*Ekstra stakesett, komplett, justerbar	7.570
IG400067	Avstiving stag, 2 stk, mellom grind og fremre stake	2.130
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	693
IG400066	Lyslist (baklys) m/ 5 kabel	3.285
IG400064	Kjettinger, 2 stk (For 400/60 - 15,5) SMT	7.260
IG400065	Kjettinger, 2 stk (For 19/45-17, 500") SMT	7.720
IG420065	Teleskopstag for sentral	3.315

ART.NR.	PAKKE	PRIS, NOK
*IG402022-1	Bestselgerkombinasjon pakke (spar 24.300 kr)	485.660

TEKN. DATA:	480
Total lengde:	6,4 meter
Lastelengde:	4,5 meter
Swingtrac:	Ja
*Nyttelast:	9500 kg (I SKOGEN)
Vekt uten kran:	1645 kg
Bredde:	2,2 meter

* Ved registrering kan nyttelast blir noe redusert



Henger / kran / 3-punkt /diverse

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
---------	-------------	-----------

Henger (uten kran, 3-pkt ramme og støttebein)

IG407003	IGLAND 380 (med sving i boggi)	88.510
IG400027	IGLAND 450 Swingtrac med brems på 2 hjul	128.730
IG402008	IGLAND 480 Swingtrac med brems på 2 hjul	152.850

Kraner (uten 3-pkt ramme og støttebein)

IG432900	IGLAND 32-51 komplett med rotator, tømmerklo (0,16) (101 cm) og 2-spaksbetjening	82.190
IG433000	IGLAND 37-52s komplett med rotator, tømmerklo (0,19) (118 cm) og 2-spaksbetjening	92.710
IG433100	IGLAND 37-64s komplett med rotator, tømmerklo (0,19) (118 cm) og 2-spaksbetjening	104.860
IG431200	IGLAND 49-68s komplett med rotator, tømmerklo (0,19) (118 cm) og 2-spaksbetjening	131.760

3-punkt ramme og støttebein


IG431000	3-pkt. ramme med hydrauliske lavett støttebein (for påbygging på IGLAND tømmerhenger av type 380 eller direkte på traktor med kran av typene 32-51, 37-52 og 37-64s)	17.590
IG423052	3-pkt. ramme med hydrauliske lavett støttebein (for påbygging på IGLAND tømmerhenger av type 450 og 480, eller direkte på traktor med kran av type 49-68s)	19.790

IG300005	IGLAND 1601 hydr. vinsj m/radio fjernbetjening RC-200, komplett med 40 m 8 mm ståltau med endekrok (for påbygging på alle IGLAND kraner, teknisk spes. finner du på; www.igland-as.com)	22.180
----------	---	--------

IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar, kun fabrikkmontert	22.910
IG426110	Radio el. proposjonalstyring for 32-51, 37-52, 37-64s og 49-68s, kun fabrikkmontert	84.880
IG430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral til 32-51, 37-52, 37-64s og 49-68s, kun fabrikkmontert	17.430

Diverse krankomponenter

IG432110	Tømmerklo 0,16 Maks åpning 100 cm, innfesting Bolt ϕ 50 mm	9.130
IG430810	Tømmerklo 0,19 Maks åpning 118 cm, innfesting Bolt ϕ 50 mm	12.950
IG430700	Rotator GR-30 (Passer 32-51, 37-52, 37-64s og 49-68s). Innfesting Bolt ϕ 50 mm	14.290

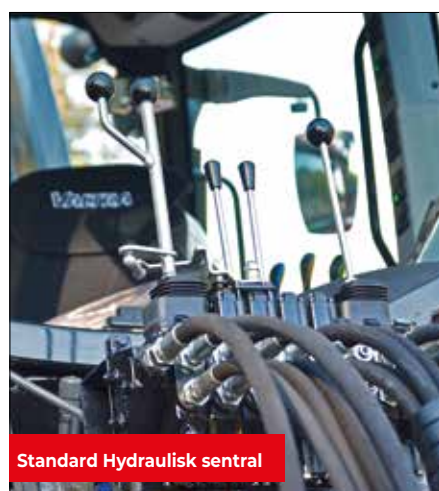

Standard Hydraulisk sentral



Lett 2 spaks sentral med on/off



Radiostyring



IGLAND

WF 3000



IGLAND VED

BESTSELGER

Traktordrevet hydraulisk
vedkløyver



STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 6,5 tonn ved 220 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge, og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller i lommer for pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.

TEKN. DATA:	WS 65
Kløyvekraft:	Maks 6,5 tonn
Kløyvelengde:	20 - 65 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv
Regulering av kløyvekniv:	Mekanisk
Traktormontering:	3 punkt + lomme til pallegaffel
Vekt:	165 kg



ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG502010	IGLAND WS 65	17.740

Ekstrautstyr		
ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG502020	6-delingskniv	2.380
IG143210	Triangel Hurtigkobling	3.765
IG143170	HMV hurtigkobling	3.765
IG502031	Plugg for John Deere lukket senter	341
IG502015	Kubbebord	682
IG500082	Storsekkstativ for europall	2.365
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	1.575
IG502018	Redskapskasse	1.195



STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 9 tonn ved 205 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved kontrollsenenteret. Dette gjør prosessen meget effektiv og gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen. Spaker plassert midt på konstruksjonen.



TEKN. DATA:	WS 90
Kløyvekraft:	Maks 9 tonn (205 bar)
Kløyvelengde:	20 - 65 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv
Regulering av kløyvekniv:	Hydraulisk
Traktormontering:	3 punkt + lomme til pallegaffel
Vekt:	205 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG502210	IGLAND WS 90	24.500

Ekstra utstyr		
IG502220	6-delingskniv	2.930
IG143210	Triangel hurtigkobling	3.765
IG143170	HMV hurtigkobling	3.765
IG502031	Plugg for John Deere lukket senter	341
IG502015	Kubbebord	682
IG500082	Storsekkstativ for europall	2.365
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	1.575
IG502018	Redskapskasse	1.195



IGLAND WP 3000 VEDPROSESSOR

Fra tømmerstokk til lagringsklar ved i en operasjon!



STANDARD UTSTYR

Maskinen mater inn tømmer, kapper og kløyver i en operasjon. Ideell for gravemaskin, men kan også brukes på arbeidsmaskiner med frontlaster. Maskinen leveres for 12V, men kan også leveres omformet til 24V som ekstrautstyr. Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra store vedkubber. Basismaskin er uten festebraketter, men vi kan levere universalplate klargjort for påsveising av festebraketter. Ved «lukket senter hydraulikk», kontakt oss. Ideell også for montering på gravemaskin. Enestående innmatings- og opplastingkapasitet, sammen med rikelig oljemengde gir markedets mest effektive og fleksible vedproduksjon!

TEKN. DATA:	WP 3000
Kløyvekraft:	Maks 15,7 tonn
Kløyvelengde:	30-50 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv (Automatisk)
Regulering av kløyvekniv:	Automatisk
Montering:	Gravemaskin / Traktor
Vekt:	575 kg
Max/min diameter	28-5 cm

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG500012	IGLAND WP 3000 Vedprocessor (åpent senter)	73.650
IG500012-1	IGLAND WP 3000 Vedprocessor m. gravemaskinfeste	77.000

Ekstrautstyr		
IG500065	Universalfeste for gravemaskin, (skuffe-festeører ikke inkludert)	4.125
IG500050	SMS for frontlaster	809
IG500053	Gml. Ålø type 3 for frontlaster	809
IG500062	Euro-feste for frontlaster	1.410
IG500056	HMV og SMS for frontlaster	1.395
IG500059	Triangel-feste for frontlaster	2.380
IG500068	Elektrisk omformer fra 24 V til 12 V. (WP 3000 krever 12V)	1.535
IG500082	Storsekkstativ for europall	2.365
IG500070	Fliseavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm	1.575

- WP 3000 mater inn, kapper og kløyver i en operasjon.
- Maskinen kan reguleres fra 30-50 cm vedlengde.
- Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra stort virke.
- Kan bearbeide rivningsmaterialer som f.eks. kan inneholde spiker og sementrester.
- Kappesprosessen gjør at veden sprekker. Da tørker veden raskere og brenner bedre.
- Maskinen løfter og tilrettelegger virket for deg. Ingen tunge løft.
- WP 3000 fikk sølvmedalje ved «Agritechnica» for tekniske nyvinninger innen jord- og skogbrukssektoren.





DIVERSE VED-UTSTYR

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG500082	Storsekkstativ for europall	2.365
IG500070	Flisavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm	1.575
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	1.575

Universalt hydraulikkaggregat (passer bl.a. WP 3000)

IG500040	Hydraulikkaggregat 85l / 220 bar, for traktor med lav oljekap. Inkl.3-pkt, 80l olje.	27.390
IG209100	Kraftoverføringsaksel (Walterscheid 2200), for 500040	2.175
IG143210	Triangel-feste for 500040	3.765
IG158508	HMV-feste for 500040	3.765



500040



500082



500083



500070



IGLAND VEI

IGLAND RB 2245 Traktorskjær



Bildet viser RB 2245 med hjul, hydraulisk regulering av bom og trepunktfeste (ekstra-utstyr)

TEKN. DATA:	RB 2245
Traktorstørrelse:	35-65 HK
Skjærblad høyde:	0,45 meter
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	200 kg

IGLAND RB 2245 TRAKTORSKJÆR

Enkelt og robust 2,2 meter bredt traktorskjær med mange mulig-heter. 360° sving på skjærblad med utskiftbar slitkant med «Vegvesenstandard». Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideell for mindre traktorer til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstra-utstyr.

EKSTRAUTSTYR - KUN FABRIKKMONTERT		PRIS, NOK
IG620011	Hydraulisk regulering av bom	3.170
IG620012	Hydraulisk regulering av skjærblad	3.860
IG621013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1.395
IG620016	Sjokkventil med akkumulator, kun for 620011 og 620012	3.955

EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER		
IG621010	Regulerbare støttehjul, 5,00 x 8, 2 stk.	7.980
IG621017	Kastevinge for snø	3.630
IG620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	363
IG621080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad	5.245
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	4.475
IG621033	Tannet slitestål	2.485
IG621032	Slett slitestål	1.855

PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

	Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG621002	Igländ RB 2245	12.590	X	X
IG620020	3 punkts kobling	2.690	X	
IG620022	Triangel hurtigkobling	3.510		X
IG620024	HMV hurtigkobling	2.830		X
IG620010	Regulerbare støttehjul 4,00 x 8 2 stk	3.705	X	X
	Sum brutto pris:		18.985	19.805 19.125
IG621002-1	Pakkepris 1 (Sparer 1.275 kr)		17.710	
IG621002-2	Pakkepris 2 (Sparer 1.385 kr)			18.420
IG621002-3	Pakkepris 3 (Sparer 1.335 kr)			17.790

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 2555 Traktorskjær

BESTSELGER



Bildet viser RB 2555 med hjul, hydraulisk regulering av skjær og trepunkt feste (ekstrautstyr)

TEKN. DATA:	RB 2555
Traktorstørrelse:	55-85 Hk
Skjærblad høyde:	0,55 meter
Bredde:	2,5 meter
Vekt:	270 kg

IGLAND RB 2555 TRAKTORSKJÆR

Kraftig 2,5 meter bredt traktorskjær for middels store traktorer. 300° sving på skjærblad med 35 manuelle innstillinger ved kjøring forover, like mange bakover og utskiftbar slitekant med «Vegvesenstandard». Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideelt skjær til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT

IG620011	Hydraulisk regulering av bom	3.170
IG620012	Hydraulisk regulering av skjærblad	3.860
IG620013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1.585
IG620016	Sjokkventil med akkumulator, kun for 620011 og 620012	3.955

EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER:

IG622010	Regulerbare støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	5.400
IG622008	Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	7.980
IG620017	Kastevinge for snø	3.170
IG620071	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	363
IG620080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 1216 →)	5.245
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	4.475
IG620033	Tannet slitestål	2.555
IG620032	Slett slitestål	2.110
IG620035	Perforert slitestål	3.460



PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

	Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG620002 Igland RB 2555	14.450	X	X	X
IG620020 3 punkts kobling	2.690	X		
IG620022 Triangel hurtigkobling	3.510		X	
IG620024 HMV hurtigkobling	2.830			X
IG620012 Hydraulisk regulering av skjærblad	3.860	X	X	X
IG621010 Regulerbare støttehjul 5,00 x 8 2 stk	4.320	X	X	X
Sum brutto pris:		25.320	26.140	25.460
IG620002-1 Pakkepris 1 (Sparer 650 kr)		24.670		
IG620002-2 Pakkepris 2 (Sparer 1.820 kr)			24.320	
IG620002-3 Pakkepris 3 (Sparer 1.780 kr)				23.680

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE



IGLAND RB 2870 Traktorskjær



Bildet viser RB 2870 med hjul, hydraulisk regulering av bom, skjær, sjokkventil og trepunkt-feste (ekstraustyr)

TEKN. DATA:	RB 2870
Traktorstørrelse:	80-125 Hk
Skjærblad høyde:	0,70 meter
Bredde:	2,8 meter
Vekt:	300 kg

IGLAND RB 2870 TRAKTORSKJÆR

Solid og kraftig skjær, 2,8 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Stor lengde på bommen fører skjærbladet godt ut til siden, kan operere på en større del av veibredden. Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Traktorskjærets høyde på 0,7 meter har en meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i «Vegvesenstandard». Godt utvalg av ekstraustyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

Ekstraustyr - KUN FABRIKKMONTERT

IG622013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	2.010
----------	---------------------------------------	-------

EKSTRAUSTYR / RESERVEDELER

IG622008	Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	7.980
IG622017	Kastevinge for snø	3.630
IG620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	363
IG622080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 370 →)	5.390
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	4.475
IG622033	Tannet slitestål	2.620
IG622032	Slett slitestål	2.355
IG622035	Perforert slitestål	3.700



PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG622002	Iglan RB 2870	21.830	X	X	X
IG620020	3 punkts kobling	2.690	X		
IG620022	Triangel hurtigkobling	3.510		X	
IG620024	HMV hurtigkobling	2.830			X
IG620011	Hydraulisk regulerbar bom	3.170	X	X	X
IG622012	Hydraulisk regulering av skjærblad	4.320	X	X	X
IG622016	Sjokkventil	3.955	X	X	X
IG622010	Regulerbare støttehjul 6,00 x 9 (2 stk)	5.400	X	X	X
	Sum brutto pris:		41.365	42.185	41.505
IG622002-1	Pakkepris 1 (Sparer 2.765 kr)		38.600		
IG622002-2	Pakkepris 2 (Sparer 2.945 kr)			39.240	
IG622002-3	Pakkepris 3 (Sparer 2.905 kr)				38.600

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 30100 Traktorskjær



Bildet viser RB 30100 med hjul, hydraulisk regulering av skjær og trepunkt feste (ekstrautstyr)

TEKN. DATA:	RB 30100
Traktorstørrelse:	120 Hk ->
Skjærbladhøyde:	70 - 100 cm
Bredde:	3,0 meter
Vekt:	880 kg

IGLAND RB 30100 TRAKTORSKJÆR

Proffskjær fra IGLAND som er 3,0 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Stor lengde på bommen fører skjærbladet godt ut til siden, og kan operere på en større del av veibredden. Traktorskjærets høyde er fra 70 til 100 cm. Meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i «Vegvesenstandard».

PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG623002	Igländ RB 30100	49.470	X	X	X
IG623020	3 punkts kobling	5.530	X		
IG623022	Triangel Hurtigkobling	6.820		X	
IG623024	HMV Hurtigkobling	6.250			X
IG623011	Hydraulisk regulerbar bom	4.070	X	X	X
IG623016	Sjokkventil	3.955	X	X	X
IG623008	Regulerbare truck støttehjul 6,00 x 9 (2 stk)	11.320	X	X	X
	Sum brutto pris:		74.345	75.635	75.065
IG623002-1	Pakkepris 1 (Sparer 5.005 kr)		69.340		
IG623002-2	Pakkepris 2 (Sparer 5.285 kr)			70.350	
IG623002-3	Pakkepris 3 (Sparer 5.245 kr)				69.820

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT

IG623013	Tannet slitestål	2.005
----------	------------------	-------

EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER

IG623010	Regulerbare støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	7.610
IG623018	Hydraulisk regulering av ett støttehjul	3.740
IG623014	Sett for hydraulisk reg. av bom	4.945
IG623032	Slett slitestål - vendbart	2.495
IG623033	Kombi slitestål	2.495
IG623034	Perforert slitestål	3.720

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



VEI

IGLAND DS 600/800/1400 SANDSTRØER



IGLAND DS 600/800/1400 SANDSTRØER

IGLAND DS 600/800/1400 er selvlastende sandstrøere som kan monteres både foran og bak på en traktor. IGLAND tilbyr DS 600 for mindre traktorer. DS 800 er godt egnet for mellomstore traktorer. IGLAND tilbyr en større variant, DS 1400, for de som trenger større volum. Sandstrøerene har hydraulisk drevet omrører som sørger for at eventuelle klumper i sanden deles opp før utmatninga. DS 600 har 1,5 m strøbredde. DS 800 og DS 1400 har 2 meter strøbredde. Basismaskin er uten innfesting. Alternative festetyper, se under.

TEKN. DATA:	DS 600	DS 800	DS 1400
Strøbredde:	1,5 meter	2,0 meter	2,0 meter
Kapasitet:	600 liter	800 liter	1400 liter
Høyde/Bredde/Lengde:	90/170/95	90/220/95	115/220/112
Vekt:	300 kg	360 kg	450 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG611100	IGLAND DS 600 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	26.870
IG610000	IGLAND DS 800 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	31.450
IG611000	IGLAND DS 1400 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	36.990
IG611100-1	IGLAND DS 600 m. reguleringsventil	30.600
IG610000-1	IGLAND DS 800 m. reguleringsventil	35.260
IG611000-1	IGLAND DS 1400 m. reguleringsventil	40.900

Ekstraustyr

IG500063	Trepunktfeste (ikke DS 1400)	2.165
IG500059	Triangelfeste (ikke DS 1400)	2.380
IG500066	For 3-pkt frontmontert og bakmontert feste, Kat. II	4.030
IG611007	Triangelfeste for DS 1400	4.030
IG500056	Kombi HMV og SMS	1.395
IG500062	Feste, Euro	1.410
IG500053	Feste, Ålö type 3	809
IG500050	Feste, SMS	809
IG500061	Euro (JD) Feste	2.300
IG610005	Reguleringsventil for utmatingshastighet, kun fabrikkmontert	4.010
IG610006	Reguleringsventil for utmatingshastighet, for ettermontering	4.745
IG610010	Dekkplate for 50% reduksjon av strøbredde (DS 800/DS 1400)	1.845
IG611104	Regntrekk DS 600	2.145
IG610004	Regntrekk DS 800	2.280
IG611004	Regntrekk DS 1400	2.380



IGLAND SBV 2270 SlideFlex V-Fres



IGLAND SBV 2270 SLIDEFLEX V-FRES

Enkel og solid v-fres med 2,2 meters arbeidsbredde. Denne fresen passer for mindre traktorer som har behov for en lett-dreven fres til mindre oppgaver. Fresen leveres med mekanisk flyttbar SlideFlex som gir sideforskyvning av fresen på opptil 30 cm. Dette gjør fresen svært fleksibel da du flytter hele fresen ut til siden. 3-punkt feste, slepesko og slitestål er standard. Fresen leveres med hydraulisk sving av tut mens ned-brekk av tut er mekanisk. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 70 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG731000	IGLAND SBV 2270 SlideFlex V-fres	46.070


Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING

IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	3.600
IG732012	Sett for hydraulisk regulering av SlideFlex	3.640
IG731010	Hydraulisk nedbrekk av tut	2.650
IG731012	Kantskjær høyre side, øker bredden med 10 cm	3.925
IG731014	Kantstål venstre side, øker bredden med 5 cm	2.570
IG143170	Igland redskapsdel for HMV Hurtigkobling	3.765
IG143210	Igland redskapsdel for Lyng Triangelkobling	3.765
IG733010	Komplett hjulsett	11.320

TEKN. DATA:	SVB 2270
Passer traktorer:	60-80 Hk
Viftediameter:	70 cm
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	545 kg



IGLAND SBV 2380 SlideFlex V-Fres

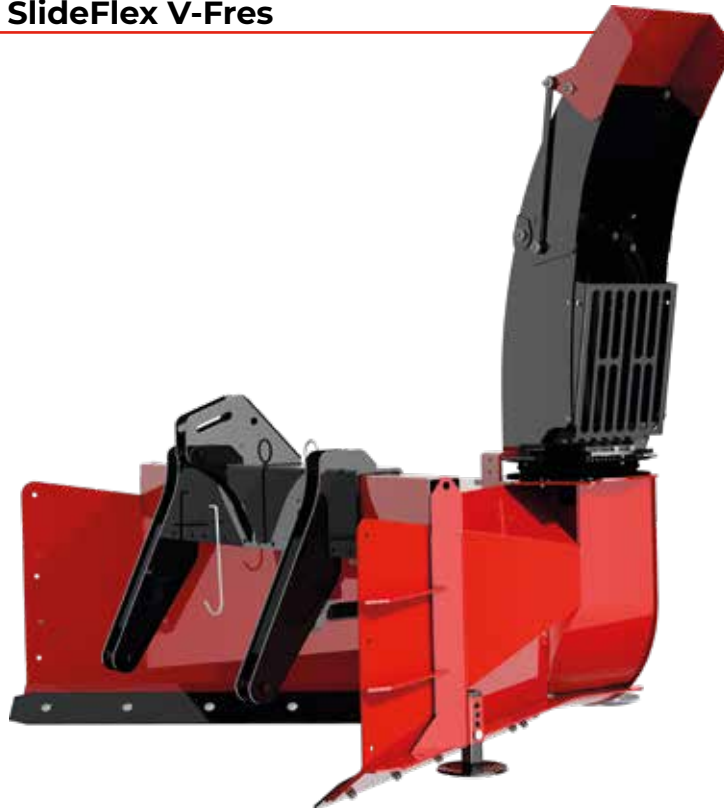

IGLAND SBV 2380 SLIDEFLEX V-FRES

Enkel og solid v-fres med 2,3 meters arbeidsbredde. Denne fresen passer for mellomstore traktorer som har behov for en lettdreven og effektiv fres til forskjellige oppgaver. V-fresen leveres med mekanisk flyttbar SlideFlex som gir deg sideskyvning på inntil 30 cm. Dette gjør fresen svært fleksibel da du flytter hele fresen ut til siden. 3 punkt feste, slegesko, slitestål og komplett hydraulisk tut er standard på denne fresen. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 80 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SVB 2380
Passer traktorer:	80-110 Hk
Viftediameter:	80 cm
Bredde:	2,3 meter
Vekt:	795 kg


ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG732000	IGLAND SBV 2380 SlideFlex V-fres	72.810

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING

IG209180	PTO-aksel, Walterscheid 2500, 1 3/4"	4.965
IG732012	Sett for hydraulisk regulering av SlideFlex	3.640
IG733010	Hjul, komplett, dim. 11x7x4	11.320
IG732014	Kantskjær høyre side, øker bredde med 15 cm	5.320
IG732016	Kantstål venstre side	4.320
IG143170	Igländ redskapsdel for HVM Hurtigkobling	3.765
IG143210	Igländ redskapsdel for Lyng Triangelkobling	3.765



IGLAND SBV 2585 SlideFlex V-Fres

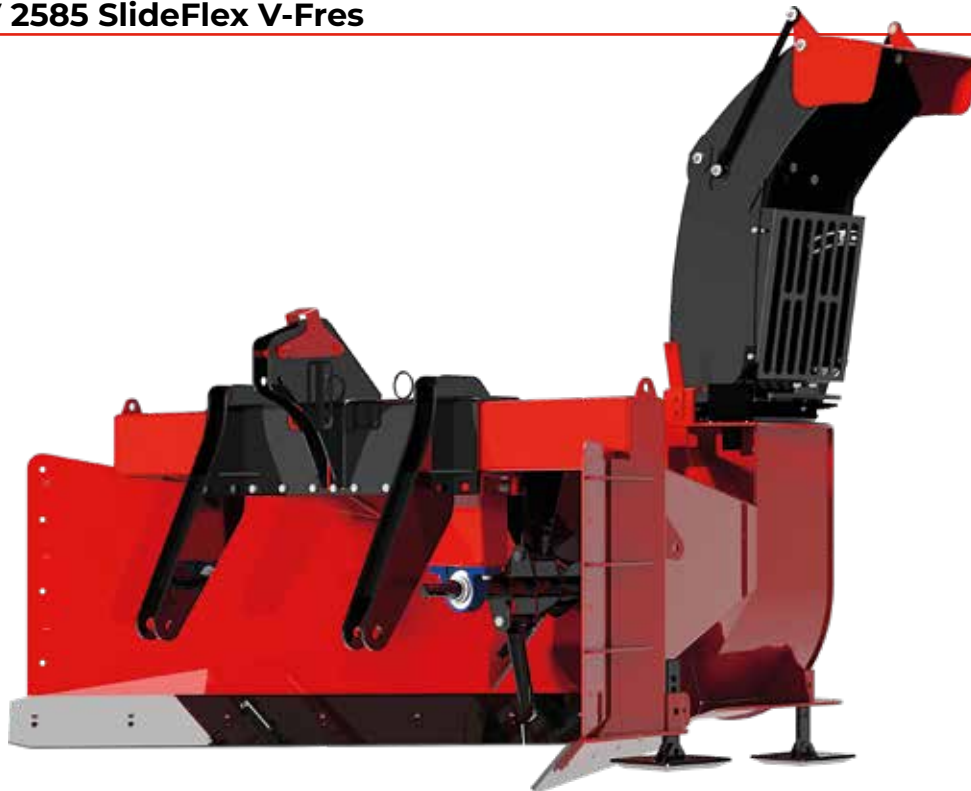

IGLAND SBV 2585 SLIDEFLEX V-FRES

Kraftig og solid V-fres med det unike SlideFlex systemet som gir deg sideforskyvning av fresen på opp til 30 cm. Dette gjør V-fresen svært fleksibel da hele fresen flytter seg fra nøytral posisjon og 30 cm sideveis ut mot høyre. Denne fresen passer for de store oppgavene der effektivitet og kapasitet teller mest. Fresen har 2,5 meters arbeidsbredde, 3 punkt feste, slespesko og slitestål som standard. Fresen leveres komplett med hydraulisk tut og har en meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 85 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG733000	IGLAND SBV 2585 SlideFlex V-fres	102.560

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING

IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM (Anbefales)	5.940
IG209195	PTO-aksel, Walterscheid P600 540 RPM	10.490
IG733010	Hjul, komplett, dim. 11x7x4, Truck 2 stk	11.320
IG733012	Kantskjær høyre side, øker bredde med 15 cm	6.630
IG733014	Kantskjær venstre side, øker bredde med 5 cm	3.925
IG722016	HMV Hurtigkobling	4.825
IG721018	Triangel Hurtigkobling	4.320
IG733020	Markeringslys	2.440
IG733022	Arbeidsllys utkaster tut	2.440

TEKN. DATA:	SVB 2585
Passer traktorer:	120-200 Hk
Viftediameter:	85 cm
Bredde:	2,5 meter
Vekt:	1150 kg



VEI

IGLAND SB 2272



IGLAND SB 2272

Rask og effektiv to-trinns snøfres. Standard med 3-punkt traktormonterin. Slepesco er standard, likeså sliteskjær under og kantskjær på høyre side. 1 3/4" splineaksling og 1" kjedeoverføring med brytebolt sikrer optimal virkningsgrad på innmeterskruen. Enkelt vedlikehold bak deksel og inspeksjonsluker. Hydraulisk styrbart utkast er standard. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 70 cm. Både vifte, viftehus og slepesco er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SB 2272
Passer traktorer:	60-100 Hk
Viftediameter:	70,5 cm
Innmeterskrue:	40 cm
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	730 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG720505	IGLAND SB 2272 Snøfres	74.130

Ekstraustyr

IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	3.600
IG733010	Hjul, komplett, dim. 4.00 x 8, 2 stk.	11.320
IG143210	Triangel hurtigkobling	3.765
IG720508	HMW Hurtigkobling	3.670
IG720506	Fjærutløser på trekkstenger	5.870

Ekstraustyr - FOR ETTERMONTERING

IG720516	Tannet slitestål SB 2272	2.680
IG720515	Slett slitestål SB 2272	2.005
IG720510	Perforert slitestål SB 2272	3.785
IG731010	Hydraulisk nedbrekk av tut	2.650



IGLAND SB 2580



IGLAND SB 2580 Slideflex



IGLAND SB 2580/ SB 2580 SLIDEFLEX

Rask og meget effektiv to-trinns snøfres. Standard med det smarte SlideFlex-systemet som sideforskyver chassiset med hele 30 cm. Fresen passerer elegant forbi kantstein og brøytetikker. Slepesco er standard, likeså sliteskjær under og kantskjær på høyre side. 1 3/4" splineaksling og 1" kjedeoverføring med brytebolt sikrer optimal virkningsgrad på innmatskruen. Enkelt vedlikehold bak deksel og inspeksjonsluker. Hydraulisk styrt utkast og nedbrekk på tut er standard. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 80 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SB 2580	SB 2580 SlideFlex
Passer traktorer:	80-120 Hk	80-150 Hk
Viftediameter:	80 cm	80 cm
Innmatskrue:	44 cm	44 cm
Bredde:	2,5 meter	2,5 meter
Vekt:	930 kg	1100 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG723001	IGLAND SB 2580	94.900
IG723201	IGLAND SB 2580 SlideFlex Snøfres	104.610


Ekstrautstyr

IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	3.600
IG209180	PTO-aksel, Walterscheid 2500, 1 3/4" (Anbefales SB 2580)	4.965
IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM	5.940
IG723010	Hjul, komplett, dim. 4.00 x 8, 2 stk.	8.830
IG722012	Fjærutløser på trekkstenger (passer ikke HMV eller Triangel) - for 2580	5.870
IG723212	Fjærutløser på trekkstenger - for 2580 Sideflex	5.870
IG723012	Kantskjær venstre side, øker bredde med 5 cm	3.970
IG143170	HMV Hurtigkobling - for 2580 Sideflex	3.765
IG722016	HMV Hurtigkobling - for 2580	4.825
IG143210	Lyng Triangel (Kun for SB 2580 Sideflex)	3.765
IG723014	Hydraulisk Kantving m/ sjokkventil Høyre side - ØKER BREDDEN OPP TIL 30 CM	11.720
IG723214	Hydraulisk Kantving m/ sjokkventil Høyre side - for 2580 Sideflex	11.720

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING

IG723090	Tannet slitestål SB 2580	3.115
IG723015	Slett slitestål SB 2580	2.405
IG723091	Perforert slitestål SB 2580	4.190



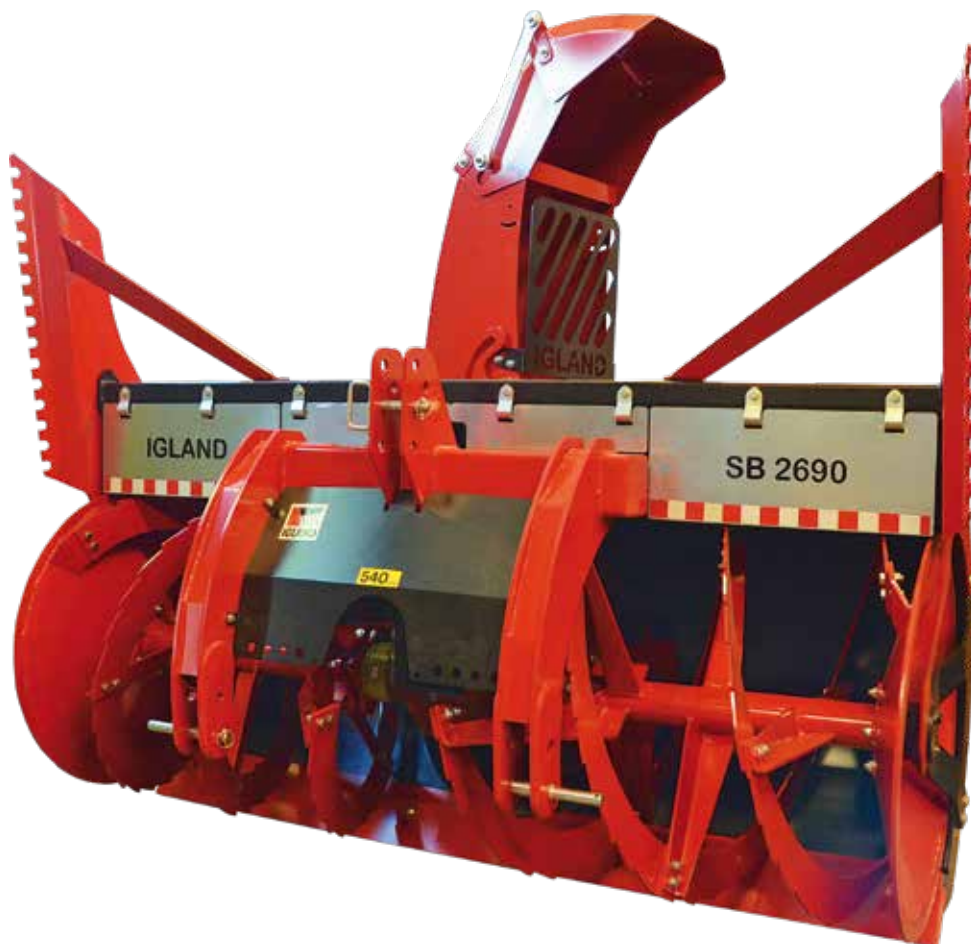

IGLAND SB 2690 SNØFRES

Stor og kraftig to-trinns snøfres for de største oppgavene. Leveres standard for bakmontering.

Fresen leveres med vendbart 3-pkt kobling for front eller bakmontering, kantskåler med toppskjær, skvettlapper, gearkasse for 1000 o/min, automatisk utkobling, glidesko, markeringslys og hydraulisk utkastertut.

Se ekstrautstyr for rygging og frontmontert versjon.

Fresen er bygget for gjenåpning av nedsnødde veier eller effektiv rydding i snørike områder. Valgfri front- eller bakmontering, og kan også benyttes ved rygging. De store og robuste innmeterskruene mater kontinuerlig viftehuset med snø.

Kraftig gearboks som fordeler seg i tre retninger, til begge innmeterskruene og direkte til viften. Innmeterskruene har hver sin automatiske overbelastningssikring, som kobler ut kraften et øyeblikk, for så å koble inn igjen når motstanden er normalisert. Viftehuset på 90 cm, inneholder en fem-bladet vifte som sørger for en jevn og kraftig stråle med veldig lang rekkevidde. Viften er også sikret mot overbelastning.

På alle strategiske deler av fresen, som vifte, viftehus og innmeterskruer, er det brukt Hardox stål slik at fresen tåler påkjenningene ved profesjonelt bruk år etter år.

TEKN. DATA:	SB 2690
Passer traktorer:	150-300 Hk
Høyde uten toppskjær:	1,45 meter
Høyde med toppskjær:	2,10 meter
Viftdiameter:	90 cm
Innmeterskruer:	95 cm
Bredde:	2,6 meter
Vekt:	1700 kg





ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG724002	Igland SB 2690 Snøfres for frontmontering (kan også monteres bak) 1000 omdr.min. Inkludert kantskåler med toppskjær, glidesko, markeringslys, arbeidslys	176.490
IG724003	Igland SB 2690 Snøfres for bakmontering, kjøring forover (kan også monteres foran) 1000 omdr.min. Inkludert sideplater h+v, glidesko, markeringslys, arbeidslys	179.470
IG724004	Igland SB 2690 Snøfres for frontmontering (kan også monteres bak) 540 omdr.min. Inkludert kantskåler med toppskjær, glidesko, markeringslys, arbeidslys	177.580
IG724005	Igland SB 2690 Snøfres for bakmontering, kjøring forover (kan også monteres foran) 540 omdr.min. Inkludert sideplater h+v, glidesko, markeringslys, arbeidslys	180.550



Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING		
IG724028	Sideplater, høyre og venstre, sett (tot bredde 2,75 meter)	16.760
IG724026	Kantskåler, høyre og venstre, sett	7.570
IG209191	PTO-aksel, Walterscheid (1000 RPM) 2500 M186 for frontmontering	4.965
IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM for rygging og slep	5.940
IG209195	PTO-aksel, Walterscheid P 600 540 RPM for rygging og slep	10.490
IG724017	Truck slepehjul, komplett sett, dim. 6,00 x 9	11.220
IG724018	Gearboks for 3-pkt frontmontering 1000 o/min	18.650
IG724024	Kantskjær sett (tot bredde 2,9 meter) Kun sammen med 724003 eller 724005	7.310
IG724020	Toppkjær, sett (tot bredde 2,6 meter) (ikke sammen med 724012 eller 724028)	5.680
IG724021	Perforert slitestål	5.000
IG724022	Tannet slitestål	3.375

Teleskopisk lastetut på forespørsel.



IGLAND SP 180/220 V-plog



IGLAND SP 180/220 V-PLOG

Frontmontert hydraulisk snøplog Tilpasset rammestyrte minilastere som har ca. 180/220 cm arbeidsbredde ved nøytral posisjon, målt på slitestål. Kan reguleres i alle retninger i «V» eller «Y» form og har 35 graders skråstilling. Ideelt for rydding av åpne plasser og vanlig brøyting av vei og gangstier. Krever et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Styres elektrisk med vendebryter. Stillbare skålformede slespesko. Fleksibel sjokkabsorberende stålholder mellom slitestål og skjæreblad. Dette minsker belastningen ved treff av mindre hindringer som f.eks. kumlokk.

TEKN. DATA:	SP 180	SP 220
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 148,2 cm Topp kantvinge 175,9 cm	Slitestål 181 cm Topp kantvinge 218 cm
Høyde:	71/80 cm	72/84 cm
Bredde:	1,8 meter	2,2 meter
Vekt:	215 kg	250 kg
Flyt/ pendling:	190 mm/10 grader	

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG643000	IGLAND SP 180 (uten innfesting)	29.760
IG643200	IGLAND SP 220 (uten innfesting)	34.370

Ekstrautstyr - FOR MINILASTERE

IG500049	Weidemann feste, (kun sammen med 640018)	1.665
IG643008	Scan frame koblingsfeste	3.445
IG643009	Flytfeste med koblingsfeste for Scan frame	8.980
IG643010	Koblingsfeste for Avant og Multione	3.445
IG643011	Flytfeste med koblingsfeste for Avant og Multione	8.980
IG640012	El. styring med sjokkventil og parallellfunksjon (fabrikkmontert)	4.970

Ekstrautstyr - FOR TRAKTORLASTER

IG640018	Mellomstykke - PÅKREVD	4.825
IG640010	Flytfeste	10.000
IG500059	Triangelfeste	2.380
IG500056	Kombi HMV og SMS feste	1.395
IG500062	Euro kombifeste	1.410
IG500061	Euro (JD) feste	2.300
IG500053	Ålö type 3 feste	809
IG500050	SMS feste	809
IG640012	El. styring med sjokkventil og parallellfunksjon (fabrikkmontert)	4.970



IGLAND SP 250/280/310 V-plog



IGLAND SP 250/280/310 V-PLOG

Lastermontert eller 3 punkts frontmontert hydraulisk snøplog med sjokkventil. Har 250/280/310 cm arbeidsbredde ved nøytral posisjon, målt på slitestål. Kan reguleres i alle retninger i «V» eller «Y» form og har opptil 35 graders skråstilling. Ideelt for rydding av åpne plasser og vanlig brøyting av vei og gangstier. Krever et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Styres elektrisk fra traktor med vendebryter. Stillbare skålformede slepesko. Fleksibel sjokkabsorberende stålholder mellom slitestål og skjæreblad. Dette minsker belastningen ved treff av mindre hindringer som f.eks. kumlukk. (NB! Ved bruk av frontlaster må traktoren ha flyt-funksjon. Ved 3 p nkt frontmontering anbefaler vi bruk av flyt-feste.)

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG640002	IGLAND SP 250 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	48.970
IG641002	IGLAND SP 280 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	53.350
IG642002	IGLAND SP 310 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	57.480

Ekstrautstyr - FOR MINILASTERE

IG640010	Flytfeste	10.000
IG500059	Triangelfeste	2.380
IG500056	Kombi HMV og SMS feste	1.395
IG500062	Euro kombifeste	1.410
IG500061	Euro (JD) feste	2.300
IG500053	Ålø type 3 feste	809
IG500050	SMS feste	809
IG500066	3-pkt frontmontert feste, Kat. II	4.030
IG500054	JCB 409 feste / Zettelmeyer	3.480
IG500055	Volvo BM feste	1.885
IG500064	Skid Steer feste (Bobcat)	2.410
IG500045	Atlas 65 feste	2.640
IG500049	Weidemann feste, (kun sammen med 640018)	1.665

TEKN. DATA:	SP 250	SP 280
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 207,5 cm Topp kantvinge 239 cm	Slitestål 230 cm Topp kantvinge 267 cm
Høyde:	73/84 cm	74/90 cm
Bredde:	2,5 meter	2,8 meter
Vekt:	325 kg	375 kg

TEKN. DATA:	SP 310
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 254 cm Topp kantvinge 295 cm
Høyde:	77/99 cm
Bredde:	3,1 meter
Vekt:	435 kg





IGLAND LØFT

IGLAND RBT 120 RUNDBALLETIPPER



IGLAND RBT 120 RUNDBALLETIPPER

Mekanisk rundballetipper fra Igland. Plukker opp liggende rundballer og transporterer dem på en sikker og skånsom måte. Du kan plassere dem valgfritt liggende eller stående ved hjelp av den mekaniske tippfunksjonen. Man snur ballen på en rask og enkel måte med snorutløser. RBT 120 er enkel i bruk og har meget høy kapasitet. De fleste festebraketter er tilgjengelig for denne modellen.

TEKN. DATA:	RBT 120
Diameter rundball:	120-130 cm
Lengde/ Høyde/ Bredde:	153/ 73/ 111 cm
Max bealstning:	1200 kg
Vekt:	120 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226400	IGLAND RBT 120 Rundballetipper	9.220
IG226402	Hydraulisk utløser av tippfunksjon	3.205

Festebraketter		
IG226410	For 3-pkt enkel versjon	996
IG500050	For SMS	809
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500053	For gml. Ålø type 3	809
IG500062	For Euro kombi	1410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.380
IG500063	For 3-pkt	2.165
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500067	For JD 400/500	2.640
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.410
IG500054	For JCB	3.480
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390



IGLAND RBG 150 RUNDBALLEKLO



IGLAND RBG 150 RUNDBALLEKLO

Er en kraftig og fleksibel hydraulisk rundballeklo. Kloa er ideell for skånsom og effektiv håndtering av rundballer. Er utformet slik at rundballen beholder sin form, for enklere å stable i høyden. Kloa er lavtbyggende, som gir god oversikt.

Antisigeventil sikrer at rundballen blir i kloa under transport. Høyre og venstre arm kan låses for enklere stabling. Skånsom håndtering av rundballeplast. Kloen har valgfri festebrakett til din laster.

TEKN. DATA:	RBG 150
Antisigeventil:	Ja
Sylinderkraft:	6,6 tonn
Min/ Max åpning:	0/192 cm
Vekt:	175 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226100	IGLAND RBG 150 Rundballeklo	14.870

Festebraketter

IG500050	For SMS	809
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500053	For gml. Ålø type 3	809
IG500062	For Euro kombi	1.410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.380
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	4.030
IG500063	For 3-pkt	2.165
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	4.030
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500067	For JD 400/500	2.640
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.410
IG500054	For JCB	3.480
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390



IGLAND RBH 120 RUNDBALLELØFT



IGLAND RBH 120 RUNDBALLELØFT

Hydraulisk rundballeløft. Rullene reguleres med hydraulisk sylinder og rundballen blir da skånsomt løftet opp med to store roterende ruller. RBH 120 er utformet slik at rullene absorberer bevegelsen rundballen får uten å skade plasten. Ved bruk av overliggende arm (ekstrautstyr) kan rundballen klemmes fast og vendes.

De store rullene er montert på to rundballepyd. Disse kan med enkelhet gjøres om til rundballepyd som håndterer to rundballer samtidig. Praktisk verktøy medfølger for enkel demontering av rullene. Det er valgfri festebraketter til din laster.

TEKN. DATA:	RBH 120
Rundballepyd inkl.:	Ja
Lengde/ Høyde/ Bredde:	151/ 85/ 120 cm
Min/Max:	90-160 cm
Vekt:	165 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226200	IGLAND RBH 120 Rundballeløft	17.860
IG226214	Overliggende arm	2.760
IG226216	Parkeringsholder for to ruller	1.140

Festebraketter		
IG500050	For SMS	809
IG500056	For HVM/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500053	For gml. Ålø type 3	809
IG500062	For Euro kombi	1.410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.380
IG500063	For 3-pkt	2.165
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500067	For JD 400/500	2.640
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.410
IG500054	For JCB	3.480
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390



IGLAND RBH x 2 200 RUNDBALLELØFT



IGLAND RBH x 2 200 HYDRAULISK RUNDBALLELØFT

Rullene reguleres med hydrauliske sylindere slik at rundballen skånsomt løftes opp. Avstanden reguleres teleskopisk ved at de to ytterste rullene går ut og inn. RBH x 2 200 er utformet med store ruller som absorberer bevegelsen rundballen får, uten å skade plasten.

De store rullene er montert utenpå fire rundballepsyd. Disse kan med enkelhet gjøres om til rundballepsyd som håndterer tre rundballer samtidig. Praktisk verktøy medfølger for enkel demontering av rullene. Disse kan parkeres i egen praktisk holder på maskinen. Det er valgfri festebrakett til denne maskinen. Antisigeventil sikrer at rundballen blir i kloa under transport. Høyre og venstre arm kan låses for enklere stabling. Skånsom håndtering av rundballeplast. Kloen har valgfri festebrakett til din laster.

TEKN. DATA:	RBH x 2 200
Rundballepsyd inkl.:	Ja
Lengde/ Høyde/ Bredde:	140/ 53/ 235 cm
Min/Max:	230-350 cm
Vekt:	330 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226202	IGLAND RBH x 2 200 Rundballeløft	28.270

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT

IG226212	Velgerventil med betjening	4.170
----------	----------------------------	-------

Festebraketter

IG500050	For SMS	809
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500053	For gml. Ålø type 3	809
IG500062	For Euro kombi	1.410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	4.030
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	4.030
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500067	For JD 400/500	2.640
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.410
IG500054	For JCB	3.480
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390



IGLAND BS 120 MEKANISK/BSH 120 HYDRAULISK RUNDBALLESPYD IGLAND BSx3 120 MEKANISK/ BSHx3 120 HYDRAULISK RUNDBALLESPYD



IGLAND MEKANISK/HYDRAULISK RUNDBALLESPYD

Mekanisk eller hydraulisk rundballespyd. Vipkes enkelt opp slik at spydet ikke er i bruk. Sikrer trygg transport, spesielt mot møtende trafikk.

Leveres med et enkelt spyd eller med 3 spyd for mer stabil håndtering av rundballen. Solid og kraftig utførelse sikrer driftssikkerhet og lang levetid. Valgfri festebrakett.

TEKN. DATA:	BS
Spyd:	111/ 44 cm
Lengde/ Høyde/ Bredde:	121/ 44/ 84 cm
Transportstilling:	Ja
Vekt:	Fra 65 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226000	IGLAND BS 120 Mekanisk Rundballespyd	5.810
IG226002	IGLAND BSH 120 Hydraulisk Rundballespyd	8.870
IG226500	IGLAND BSx3 120 Mekanisk Rundballespyd	8.200
IG226502	IGLAND BSHx3 120 Hydraulisk Rundballespyd	10.890

Ekstrautstyr - FOR FABRIKKMONTERT

IG226010	Hydraulikksett for løft av spyd	3.210
----------	---------------------------------	-------

Festebraketter

IG500050	For SMS	809
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500053	For gml. Ålø type 3	809
IG500062	For Euro kombi	1.410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.380
IG500063	For 3-pkt	2.165
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500067	For JD 400/500	2.640
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.410
IG500054	For JCB	3.480
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390



IGLAND FL 95/115 Pallegaffel

BESTSELGER



IGLAND FL 95/115 PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftkapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/ 115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Enkelt å justere bredde på gafler med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	FL 95	FL 115
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Lengde/ Høyde/ Bredde:	95/ 63/ 100 cm	115/ 63/ 100 cm
Vekt:	Fra 127 kg	Fra 152 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG225010	IGLAND FL 95, 1600 kg, 1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	7.000
IG225012	IGLAND FL 115, 2500 kg, 1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	8.070

Festebraketter		
IG500049	Weidemann feste, (kun sammen med 640018)	1.665
IG500050	For SMS	809
IG500056	For HVM/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500053	For gml. Ålø type 3	809
IG500062	For Euro kombi	1.410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.380
IG500063	For 3-pkt	2.165
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500067	For JD 400/500	2.640
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.410
IG500054	For JCB	3.480
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390



IGLAND FL 95/115 Dobbel Pallegaffel



IGLAND FL 95/115 DOBBEL PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/ 2500 kg målt ved optimal og balansert belastning. Gaffellengde 95/ 115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Bygd med 2 forskjellige rammebredder. Alle med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	FL 95 DOBBEL	FL 115 DOBBEL
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Bredde:	220/ 240 cm	220/ 240 cm
Vekt:	Fra 255 kg	Fra 305 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG225011	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm	11.430
IG225014	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2,4 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm	15.170
IG225013	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm	13.580
IG225015	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2,4 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm	17.290

Festebraketter		
IG500050	For SMS	809
IG500056	For HVM/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500053	For gml. Ålø type 3	809
IG500062	For Euro kombi	1.410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	4.030
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	4.030
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500067	For JD 400/500	2.640
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.410
IG500054	For JCB	3.480
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390





IGLAND MULTIGRIP

Multigrip for montering på en pallegaffel (FL) ramme. Fabrikk-montert, eller enkel ettermontering. Er meget godt egnet til å klemme over vedsekker, høyballer og tømmerstokker. Kan brukes som støtte for å holde ting i ro. Forstyrrer ikke pallegaffelens funksjon når kloa er i åpen stilling. Kloen går helt sammen mot klotårnet, slik at du ikke trenger å ta den av når Multigripen ikke er i bruk.

NB!!!

Når det gjelder flytting av tømmer så er Multigripen kun egnet til lettere oppgaver.


TEKN. DATA:	FL 95
Gripearmåpning:	160°
Gripearmlengde:	121 cm
Tårnhøyde:	101 cm
Vekt:	79 kg



ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG224500	IGLAND Multigrip	8.680



IGLAND FLH 95/FLH 115

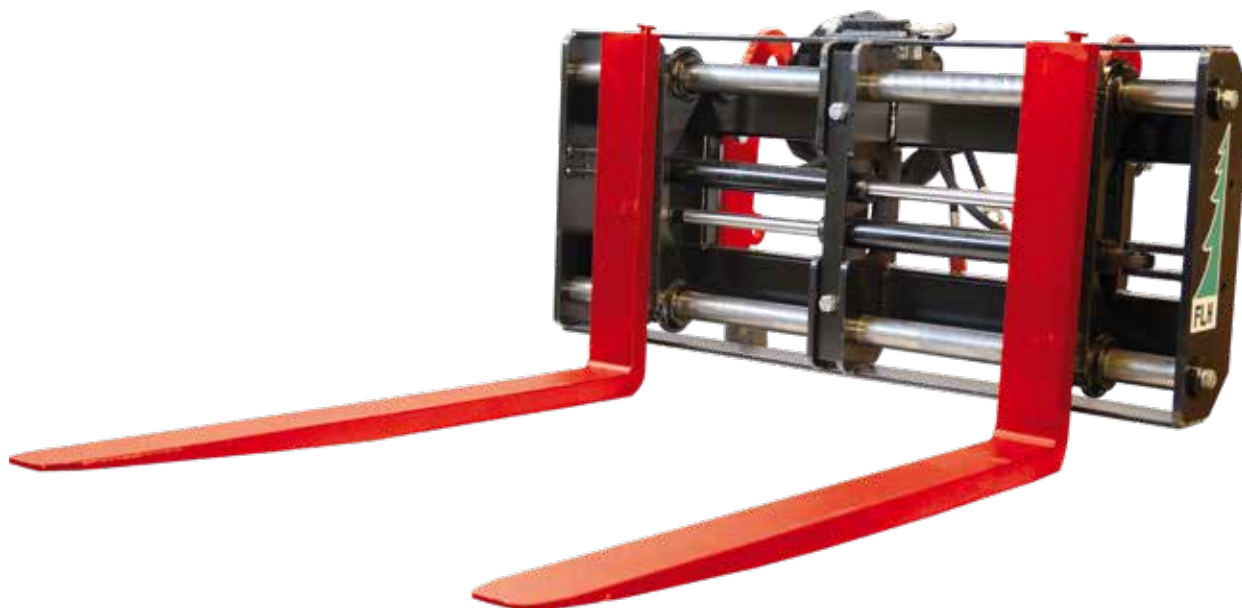

IGLAND FLH 95/115 HYDRAULISK PALLEGAFFEL

Hydraulisk sideforskyvning av gaflene. Krever 3. Funksjon på laster. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir stor fleksibilitet og god stabilitet.

TEKN. DATA:	FLH 95	FLH 115
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Min/ Max bredde:	29/120 cm	29/120 cm
Vekt:	237 kg	262 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG225110	IGLAND FLH 95, 1600 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	21.180
IG225112	IGLAND FLH 115, 2500 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	22.210

Ekstrautstyr

IG225114	Ventil. El. styring for Parallellkjøring av gafler	3.450
----------	--	-------

Festebraketter

IG500050	For SMS	809
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500053	For gml. Ålö type 3	809
IG500062	For Euro kombi	1.410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.380
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	4.030
IG500063	For 3-pkt	2.165
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	4.030
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500067	For JD 400/500	2.640
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.410
IG500054	For JCB	3.480
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390



IGLAND GR 20 Tømmerklo



Bildet viser IGLAND GR 20 med ekstrautstyr

IGLAND GR 20 TØMMERKLO

GR 20 er en allsidig klo fra IGLAND. Kloa kan brukes til mange forskjellige formål og er meget godt egnet til løfting av tømmer, stein og diverse andre materialer. Kloa er enkel å montere og det finnes et bredt utvalg av festebraketter til de forskjellige frontlasterene. GR 20 tømmerklo er et sikkert, effektivt og prisgunstig arbeidsredskap. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	GR 20
Min/ Max åpning:	0/ 103 cm
Sylinderkraft:	7 tonn v/ 180 bar
Lengde/ Høyde/ Bredde:	60/ 98/ 80 cm
Vekt:	145 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG224010	IGLAND GR 20 Tømmerklo	14.520

Ekstrautstyr

IG224022	Forlengersett	688
IG224024	Steinplate	1.051

Festebraketter

IG500050	For SMS	809
IG500056	For HVM/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.380
IG500063	For 3-pkt	2.165
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390
IG224012	For gml. Ålø type 3 for GR 20 m/ hylser	809
IG224013	For Euro kombi	1.550
IG224028	For Euro (John Deere)	2.440
IG224016	For Type «John Deere» (Kun for eksport)	2.555
IG224017	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	2.555
IG224026	For JD 400 / 500 feste	2.770



NYHET!



Bildet viser IGLAND GR 30

IGLAND GR 30 TØMMERKLO

Stor og kraftig tømmerklo til de tyngste løftene. En rekke valgfrie hurtigkoblinger tilpasset nettopp din frontlaster. Effektiv til sammenskyving, sortering, stabling og løft av tømmer. Kan påmonteres steinplate til håndtering av stein, røtter og andre materialer. GR 30 passer best på større lastere.

TEKN. DATA:	GR 30
Min/ Max åpning:	0/109 cm
Sylinderkraft:	7 tonn v/180 bar
Lengde/ Høyde/ Bredde:	78/100/113 cm
Vekt:	260 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG224110	IGLAND GR 30 Tømmerklo	19.900

Ekstrautstyr

IG224022	Forlengersett	688
IG224024	Steinplate	1.051

Festebraketter

IG500050	For SMS	809
IG500056	For HMV/SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.380
IG500063	For 3-pkt	2.165
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390
IG500053	For gml. Ålø type 3 for GR 20 m/ hylser	809
IG500062	For Euro kombi	1.410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG500064	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	2.410
IG500067	For JD 400 / 500 feste	2.640



IGLAND BL 1200 Storsekkløft



IGLAND BL 1200 STORSEKKLØFT

BL 1200 er et stødig og sikkert redskap for håndtering av storsekk. Kroken er enkel å se fra førerhytta fordi den er bøyd til siden - praktisk og oversiktlig. Kraftig bygd krok og ramme for tøffe, men kontrollerte løft av ulike varer emballert i storsekk. Maks løftekapasitet 1200 kg. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	BL 1200
Høyde:	170 cm
Bredde:	100 cm
Vekt:	75 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG227200	IGLAND BL 1200 uten fester for laster	4.825

Festebraketter

IG500050	For SMS	809
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500053	For gml. Ålø type 3	809
IG500062	For Euro kombi	1.410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.380
IG500063	For 3-pkt	2.165
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500067	For JD 400/500	2.640
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.410
IG500054	For JCB	3.480
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390



IGLAND DB frontskjærblad



IGLAND DB FRONTSKJÆRBLAD

Effektivt redskap for tømmerstabling, rydding av tømmerlunner og velteplass. Samt rensk av enkle traktorveier til alle årstider. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	DB 180	DB 200
Lengde/ Høyde/ Bredde:	180/ 80/ 25 cm	200/ 80/ 25 cm
Vekt:	110 kg	120 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG221031	IGLAND DB 180 1.8 m Basisblad uten fester for laster	7.100
IG221032	IGLAND DB 200 2.0 m Basisblad uten fester for laster	7.730

Festebraketter

IG500050	For SMS	809
IG500056	For HVM/ SMS kombi	1.395
IG500048	For Avant	2.080
IG500053	For gml. Ålö type 3	809
IG500062	For Euro kombi	1.410
IG500061	For Euro (John Deere)	2.300
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.380
IG500063	For 3-pkt	2.165
IG500044	For Scan frame	2.165
IG500067	For JD 400/500	2.640
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.410
IG500054	For JCB	3.480
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.445
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.060
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.390



BÅNDSTROPP FRAM



SERTIFISERT BÅNDSTROPP, Standard: EN 1492-1

Varenr.	Varenavn	Farge	Pris, pr stk	Wll (t)	Lengde (M)	Antall i kasse
L1301201	Båndstropp Fram 1 t - 1 m	Violet	36,00	1	1	70 stk
L1301202	Båndstropp Fram 1 t - 2 m	Violet	57,00	1	2	70 stk
L1301203	Båndstropp Fram 1 t - 3 m	Violet	80,00	1	3	40 stk
L1301210	Båndstropp Fram 2 t - 1 m	Grønn	62,00	2	1	40 stk
L1301211	Båndstropp Fram 2 t - 2 m	Grønn	99,00	2	2	30 stk
L1301212	Båndstropp Fram 2 t - 3 m	Grønn	144,00	2	3	25 stk
L1301231	Båndstropp Fram 3 t - 2 m	Gul	149,00	3	2	20 stk
L1301233	Båndstropp Fram 3 t - 4 m	Gul	278,00	3	4	12 stk
L1301235	Båndstropp Fram 3 t - 6 m	Gul	404,00	3	6	9 stk
L1301241	Båndstropp Fram 5 t - 2 m	Rød	265,00	5	2	12 stk
L1301243	Båndstropp Fram 5 t - 4 m	Rød	489,00	5	4	7 stk
L1301245	Båndstropp Fram 5 t - 6 m	Rød	717,00	5	6	5 stk

Kan leveres i flere størrelser på forespørsel. Produktene selges i kasser.

RUNDSLING FRAM



SERTIFISERT RUNDSLING, Standard: EN 1492-2

Varenr.	Varenavn	Farge	Pris, pr stk	Wll (t)	Lengde (M)	Antall i kasse
L1301001	Rundsling Fram 1 t-0.5/1 m	Violet	26,00	1	0,5	100 stk
L1301002	Rundsling Fram 1 t-1 m/2 m	Violet	44,00	1	1	70 stk
L1301004	Rundsling Fram 1 t-2/4 m	Violet	79,00	1	2	40 stk
L1301021	Rundsling Fram 2 t-0.5/1 m	Grønn	40,00	2	0,5	50 stk
L1301022	Rundsling Fram 2 t-1 m/2 m	Grønn	62,00	2	1	50 stk
L1301024	Rundsling Fram 2 t-2/4 m	Grønn	120,00	2	2	25 stk
L1301042	Rundsling Fram 3 t-1 m/2 m	Gul	68,00	3	1	30 stk
L1301044	Rundsling Fram 3 t-2/4 m	Gul	161,00	3	2	18 stk
L1301046	Rundsling Fram 3 t-3/6 m	Gul	244,00	3	3	12 stk
L1301062	Rundsling Fram 5 t-1 m/2 m	Rød	156,00	5	1	20 stk
L1301064	Rundsling Fram 5 t-2/4 m	Rød	276,00	5	2	10 stk
L1301066	Rundsling Fram 5 t-3/6 m	Rød	414,00	5	3	8 stk
L1301083	Rundsling Fram 8 t-1.5/3 m	Blå	332,00	8	1,5	10 stk
L1301086	Rundsling Fram 8 t-3/6 m	Blå	662,00	8	3	6 stk

Kan leveres i flere størrelser på forespørsel. Produktene selges i kasser.

Alle priser er eks. mva.

LASTSURRINGER FRAM



Standard: EN 12195-2

Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301304	Lastesurring Fram 400 kg 5,5 + 0,5 m 25 mm	39,60	70 stk
L1301337	Lastesurring Fram 2000 kg 5,5 + 0,5 m 35 mm	75,90	30 stk
L1301390	Lastesurring Fram 4000 kg 4,5 + 0,5 m 50 mm	136,00	12 stk
L1301391	Lastesurring Fram 4000 kg 9,5 + 0,5 m 50 mm	170,00	10 stk
L1301395	Lastesurring Fram 8400 kg 9,5 + 0,5 m 75 mm	495,00	4 stk

INNVENDIG LASTSURRINGER FRAM



Standard: EN 12195-2

Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301380	Innvendig lastesurringer Fram 4000 kg 3,5 + 0,5 m med E-Feste	176,00	10 stk
L1301381	Innvendig lastesurringer Fram 4000 kg 4,5 + 0,5 m med E-Feste	198,00	10 stk

HJULSURRING FRAM



Standard: EN 12195-2

Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301338	Hjulsurring Fram 2000 kg 35 mm	86,90	20 stk

KJETTINGSTRAMMER



Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
L601611	Kjettingstrammer 5/16" - 3/8" Bruddkraft 84,3 kN 7-10 mm kj.	282,00
L601612	Kjettingstrammer 3/8" - 1/2" Bruddkraft 147,1 kN 10-13 mm kj.	339,00

SURREKJETTING



Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
L1305182	Surrekjetting - 8 mm - 2 m - 8,0 t	396,00
L1305183	Surrekjetting - 8 mm - 3 m - 8,0 t	440,00
L1305184	Surrekjetting - 8 mm - 4 m - 8,0 t	509,00
L1305185	Surrekjetting - 8 mm - 5 m - 8,0 t	622,00
L1305186	Surrekjetting - 8 mm - 6 m - 8,0 t	735,00
L1305188	Surrekjetting - 8 mm - 8 m - 8,0 t	906,00
L1305212	Surrekjetting - 10 mm - 2 m - 12,8 t	566,00
L1305213	Surrekjetting - 10 mm - 3 m - 12,8 t	679,00
L1305214	Surrekjetting - 10 mm - 4 m - 12,8 t	792,00
L1305215	Surrekjetting - 10 mm - 5 m - 12,8 t	906,00
L1305216	Surrekjetting - 10 mm - 6 m - 12,8 t	1 075,00
L1305218	Surrekjetting - 10 mm - 8 m - 12,8 t	1 303,00

Alle priser er eks. mva.

KJETTINGREDSKAP FRAM 1-PART



Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
0430120	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 2 m	1 483,00
0430130	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 3 m	1 655,00
0430140	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 4 m	1 827,00
0430150	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 5 m	1 995,00
0431120	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 2 m	1 621,00
0431130	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 3 m	1 890,00
0431140	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 4 m	2 159,00
0431150	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 5 m	2 412,00

KJETTINGREDSKAP FRAM 2-PART



Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
0430220	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 2 m	2 705,00
0430230	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 3 m	3 049,00
0430240	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 4 m	3 393,00
0430250	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 5 m	3 737,00
0431220	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 2 m	3 099,00
0431230	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 3 m	3 636,00
0431240	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 4 m	4 174,00
0431250	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 5 m	4 679,00

Løftekapasitet er oppgitt på 45 graders løftevinkel

YOKE KOBLINGSLENKE



Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0213072	G-100 7/8 mm YOKE Leddet koblingsløyke	2,5 t	112,00
0213073	G-100 10 mm YOKE Leddet koblingsløyke	4,0 t	119,00
0213074	G-100 13 mm YOKE Leddet koblingsløyke	6,7 t	209,00

YOKE SLAVEKROK MED GAFFEL



Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312311	YM-7/8 YOKE Slavekrok m/gaffel	2,0 t	199,00
0312312	YM-10 YOKE Slavekrok m/gaffel	3,15 t	302,00
0312313	YM-13 YOKE Slavekrok m/gaffel	5,3 t	515,00
0312381	G-100 7/8 mm YOKE Slavekrok m/gaffel	2,5 t	224,00
0312382	G-100 10 mm YOKE Slavekrok m/gaffel	4,0 t	339,00
0312383	G-100 13 mm YOKE Slavekrok m/gaffel	6,7 t	578,00

YOKE INNKORTNINGSKROK MED ØYE



Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312701	YH-7/8 YOKE innkortingskrok m/øye	2,0 t	81,00
0312702	YH-10 YOKE innkortingskrok m/øye	3,15 t	138,00
0312703	YH-13 YOKE innkortingskrok m/øye	5,3 t	264,00
0312771	G-100 7/8 mm YOKE innkortingskrok m/øye	2,5 t	86,00
0312772	G-100 10 mm YOKE innkortingskrok m/øye	4,0 t	156,00
0312773	G-100 13 mm YOKE innkortingskrok m/øye	6,7 t	317,00

YOKE GRAVEMASKINKROK SVEISBAR



Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312901	YX-1 YOKE Gravemaskinkrok	1,0 t	375,00
0312903	YX-3 YOKE Gravemaskinkrok	3,0 t	541,00
0312905	YX-5 YOKE Gravemaskinkrok	5,0 t	1124,00
0312908	YX-8 YOKE Gravemaskinkrok	8,0 t	1395,00



IGLAND

NYHET! GR 30

s. 61



Nøsted &, avd. Jåbekk,
Doneheia 17, 4516 Mandal,
corporate@nosted.com
www.nosted.com/igland
Tel. +47 37 25 62 00



Igland



@igland.as



Nøsted&



@nosted_and

nøsted &