

# Konfigurasjon av CTOUCH RIVA




Her finner du kort oversikt over stegene du må gjøre når du slår på en CTOUCH Riva for første gang.

## KOBLE SKJERMEN TIL ETHERNET


Koble til LAN-kabelen i LAN-porten på skjermens underside for å koble til internett.

## FØRSTEGANGS KONFIGURASJON


Når du skruer på din CTOUCH Riva for første gang vil vinduene under vises i rekkefølge på skjermen:

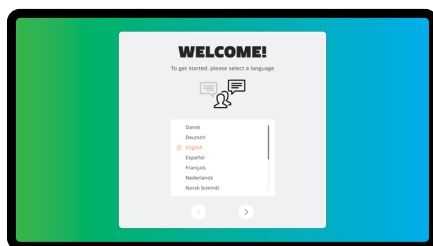

Velg Norsk som menyspråk.  
Trykk **NESTE** for å gå til neste side.

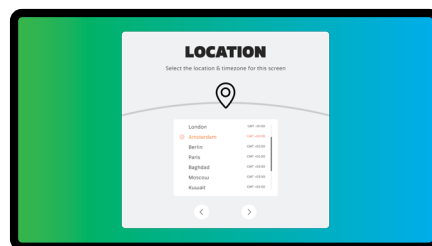

Velg Norge og trykk **NESTE** for å gå til neste side.

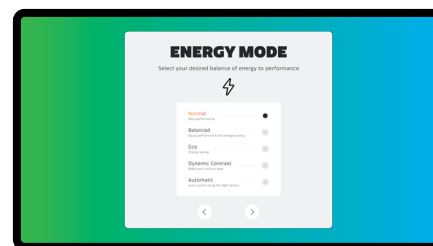

Velg det energinivået du ønsker og trykk **NESTE**.



Velg skjermmodellen din (her vil du også kunne velge evt Brix-modul du har valgt å ha med. Trykk **NESTE**.



Følg stegene på skjermen for å koble den til internett.



Skjermen vil kontrollere om det finnes en nyere tilgjengelig oppdatering. Etter dette er konfigureringen ferdig.

## ANDRE SPØRSMÅL

Trykk på CTOUCH-knappen og velg 'I'-ikonet for å åpne skjermmanualen eller besøk [support.ctouch.eu](http://support.ctouch.eu).