

Unité de couplage au bus 3

Réf. : 2073U

Instructions d'utilisation**1 Consignes de sécurité**

Le montage et le raccordement d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et la respecter.

Respecter les prescriptions et les normes en vigueur pour les circuits électriques TBTS lors de l'installation et la pose des câbles.

Lors de travaux de rénovation, protéger l'appareil contre l'encrassement par la peinture, la colle à tapisser, la poussière, etc. Le dispositif peut être endommagé.

Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utilisateur final.

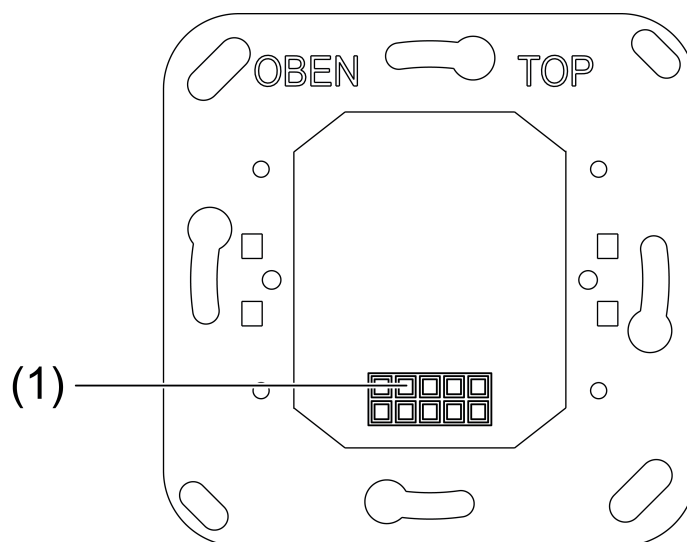
2 Conception de l'appareillage

Figure 1: Face avant

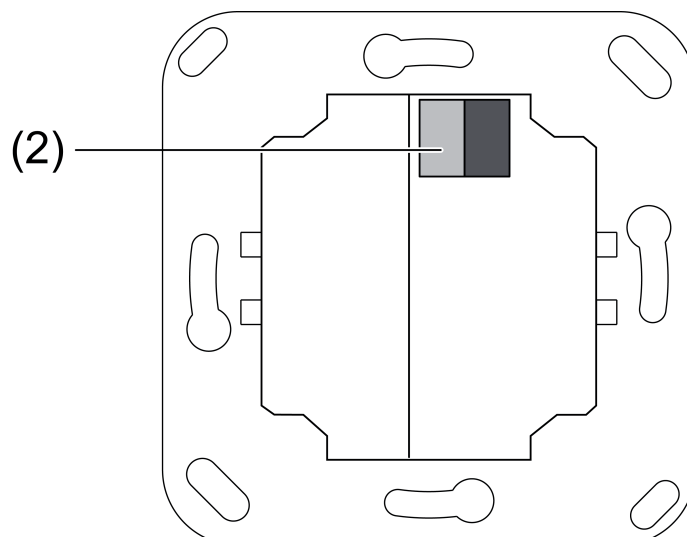



Figure 2: Partie arrière

- (1) Interface du module d'application KNX
 (2) Raccord de bus

3 Fonctionnement

Usage conforme

- Couplage de modules d'application KNX avec touche de programmation à des systèmes KNX
- Montage dans un boîtier d'appareillage selon DIN 49073
-  Sans module d'application, l'appareil n'a aucune fonction.

4 Informations destinées aux électriciens

4.1 Montage et branchement électrique



DANGER!

**Électrocution en cas de contact avec des pièces conductrices avoisinantes.
 Un choc électrique peut entraîner la mort.**

Couper l'appareil avant tous travaux et recouvrir les pièces conductrices avoisinantes !

Monter et raccorder l'appareil

Respecter la position de montage. Respecter le marquage **TOP** = haut.

- Raccorder l'appareil au câble de bus à l'aide de la borne de raccordement de bus (2).
Rouge = +, noir = -.
- Monter l'appareillage dans le boîtier d'appareillage.
- Monter le module d'application KNX.

5 Annexes

5.1 Caractéristiques techniques

Température ambiante

-25 ... +55 °C

Température de stockage/transport

-25 ... +70 °C

Classe de protection

III

KNX Medium

TP 256

Tension nominale KNX

DC 21 ... 32 V TBTS

5.2 Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de