

Codes-articles:

8246 090410

EAN:

5703821172004



Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Wattage:	31W
System wattage:	31.0W
Luminous flux:	4470lm
Efficacité:	145 lm/W
Tension:	230V
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>50,000
Light distribution:	Direct/Indirect
Optique:	Lentille C, conique à prismes

Contrôle/Dimming

Type:	DALI
-------	------

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP:	IP20
Ta nominal:	Ta=25°C

Énergie et approbations

Classe énergétique:	A++
Approbation:	CE

Matériaux et finition

Embase:	Feuille d'acier
Couleur:	Blanc (RAL 9010, brillance 25%)
Optique:	PMMA Polyméthacrylate de méthyle

Montage/Connexion


Montage:	Suspendu, Indoor
Module:	1200
Wire set:	Kit de câble avec boucle M4 2x2 m
Câble:	Cable 5x0,75mm ² 2,5m white
Max. luminaires per circuit breaker:	B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38

Dimensions (mm)

Longueur (L):	1196
Largeur (W):	112
Hauteur (H):	80
Poids (brutto/netto):	5.3 / 5.1

Emballage

Dimensions de l'emballage:	1230 x 114 x 90
----------------------------	-----------------

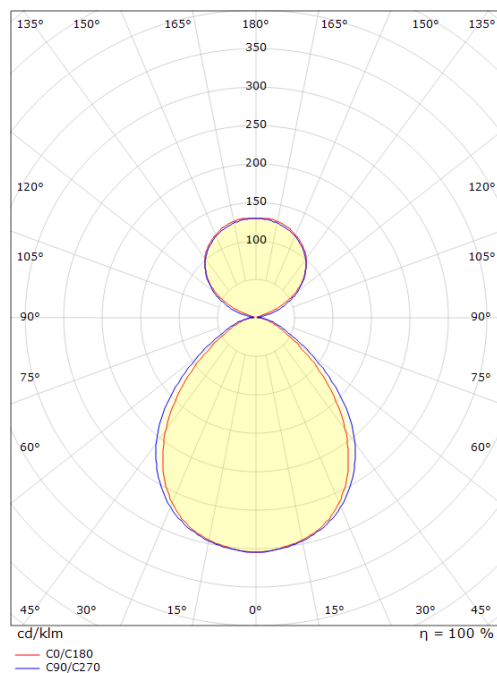

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 0 0 4