


--- (terre) = vert/jaune

— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

LE10427AB

Variateur seul


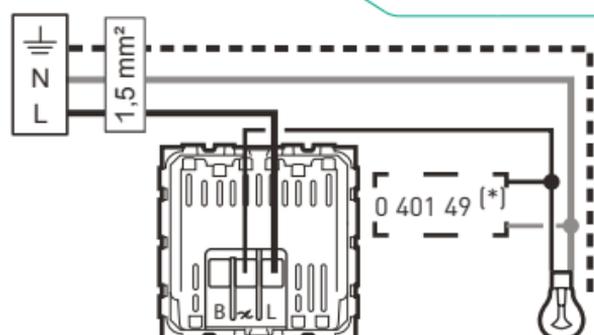


Réglage obligatoire pour lampes fluocompactes variables.



Ne pas associer différents types de lampes sur un même circuit.

Associé avec 1 à 5 poussoirs classiques maxi.

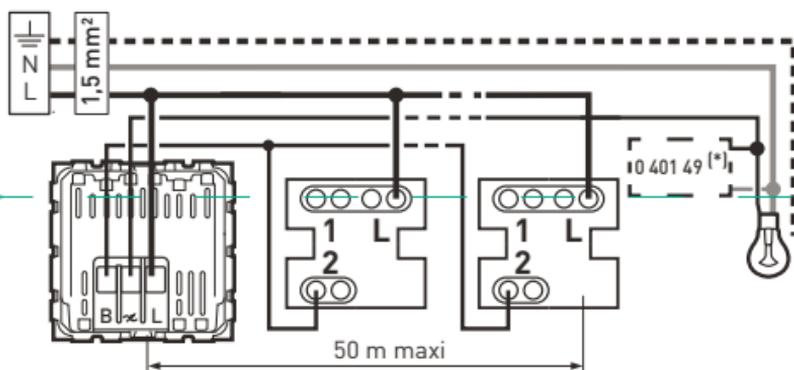

—V—	100/240 V-
~	50/60 Hz
—A—	11 mA max.
—°—	-5°C → +55°C

Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique.

Mode niveaux pré-réglés




Mode niveaux pré-réglés + veilleuse



Mode variateur (retour en mode usine)



Permet un réallumage systématique à 100% d'éclairage



Permet un réallumage systématique au niveau d'éclairage avant la dernière extinction (retour en mode usine)

