

PACK PAC

MESURE DES CONSOMMATIONS

Régulations et Connectivité |

CARACTÉRISTIQUES

- › 1 commande d'ambiance d'affichage et de pilotage
- › 1 boîtier modulaire sur rail DIN de 4 modules
- › 3 tores de mesure de courant

FOURNITURES

Boîtier modulaire


- › 4 modules
- › Contacteur HP/HC électronique intégré 16 A pour association à un ballon indépendant (CETHI, CESI)
- › Une entrée pour la différenciation ECS/Chauffage provenant de la PAC double service

Compatibilité :

- › Loria
- › Atlantic Géolia (modèles monophasés)



DESCRIPTIF

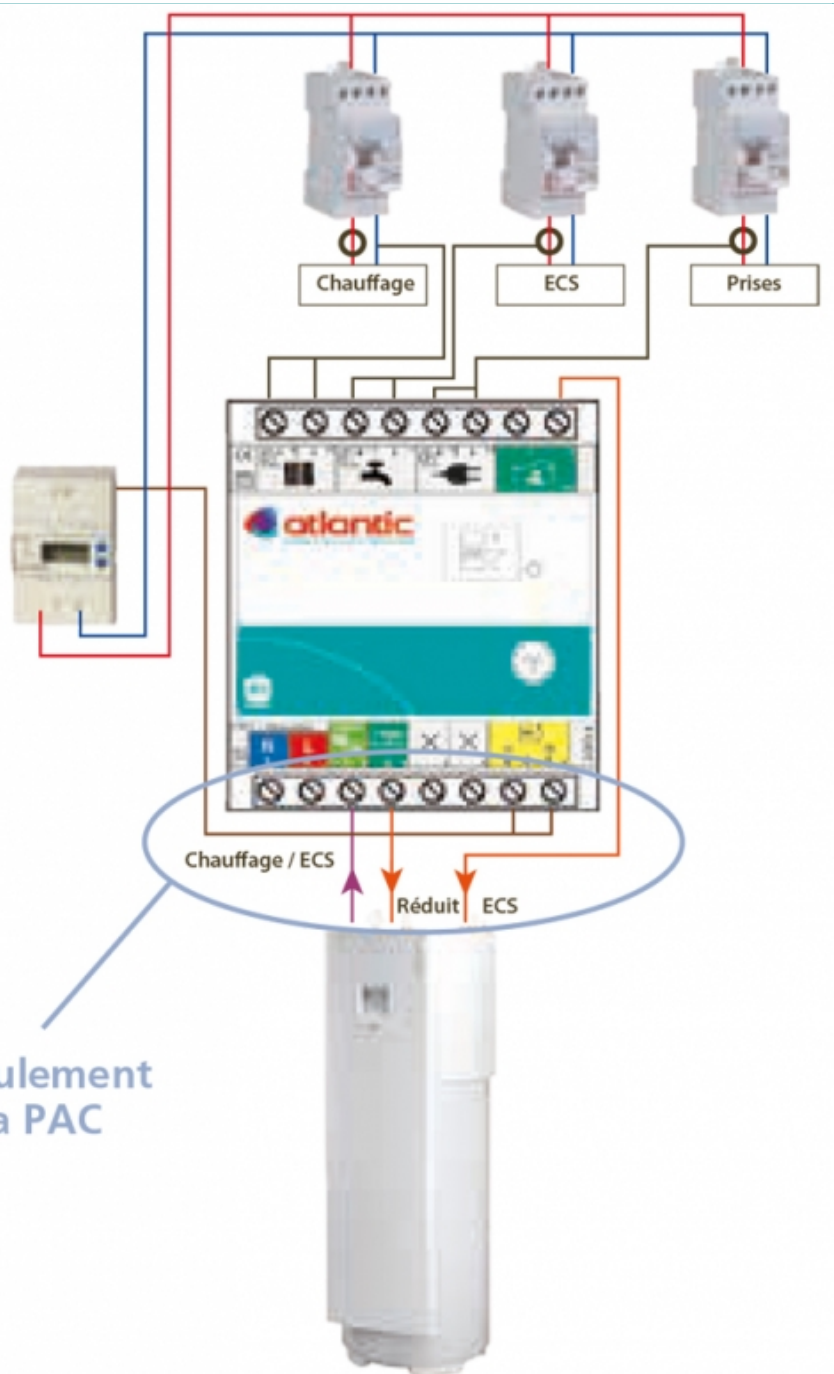

Une installation avec seulement 3 raccordements entre la PAC et le boîtier modulaire

CARACTÉRISTIQUES

PACK PAC

	Unité	PACK PAC
AFFICHAGE DE LA CONSOMMATION ET PILOTAGE		
Référence		602 231
Prix HT	€	353
Montant éco-participation à ajouter HT	€	0,12