


Fiche technique produit

Kipp-Kontrollschalter (Einsatz), Serien mit 2 Glimmlampen

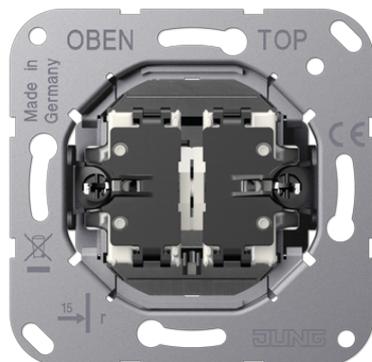

Numéro de référence

K 505 KO EU 5

Interrupteur de contrôle à levier double 10 AX / 250 V ~ (mécanisme)

avec bornes sans vis pour conducteurs rigides jusqu'à 2,5 mm²

(uniquement fixation à vis, sans griffes de fixation)

conducteur neutre obligatoire

avec deux lampes LED rouges Art. N° : 94-LED RT

information de montage : obligation de boîte profonde

pour enjoliveurs à levier Art. N° : ..12-5 KO..

Version:

Double interrupteur SA avec 2 lampes LED rouges

Puissance SBL (self-ballasted lamps):

max. 100 W