


EGO R





Corps thermoplastique/Colerette inox 304.
Boîte d'encastement.
Autorisé dans le volume 1 des piscines.

		9 LED	36 Lm
	24V DC	IP68	IK10
		650°	1000 kg
			40°C

P (w)	Teinte	Code
1,5	3500 K	1757
1,5	bleu	1758
1,5	rouge	1759

Pot de rechange, code **0390**.

EGO C

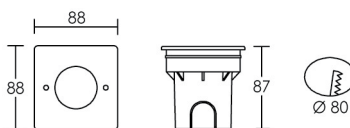


Corps thermoplastique/Colerette inox 304.
Boîte d'encastement.
Autorisé dans le volume 1 des piscines.

		9 LED	36 Lm
	24V DC	IP68	IK10
		650°	1000 kg
			40°C

P (w)	Teinte	Code
1,5	3500 K	1814
1,5	bleu	1815
1,5	rouge	1702

Pot de rechange, code **0390**.

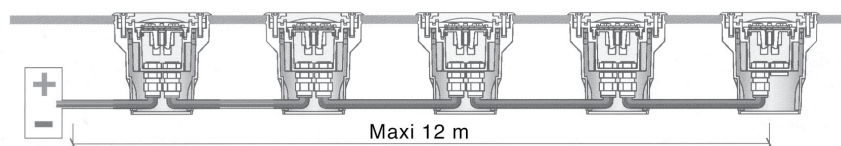

Utiliser du câble HO5RNF 2x 1 mm² pour installation dans le sol.

ALIMENTATIONS



Nb. d'appareils : 1 à 10
Nb. d'appareils : 1 à 7

IP	P (w)	Code
	230V / 24V DC	
20	20	52005
68	16	0695

Détails p. 482 - 483.



ENCASTRÉ SOL