

Fiche technique

Distributeurs

Art. n°: 50130593

MD 7XXP-11-68IO3-12

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Commande et affichage
- Accessoires



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données électriques

Entrées

Organe de commutation	PNP
-----------------------	-----

Données de puissance

Courant total	1,5 A
---------------	-------

Données d'entrée logique

Tension nominale d'entrée U_N	24 V CC
---------------------------------	---------

Connexion

Connexion principale

Type de connexion	Connecteur rond
Fonction	Liaison à la commande
Taille du filetage	M12
Nombre de pôles	12 pôles
Codage	Codage A
Type	Prise mâle

Connexions du distributeur

Nombre de connexions	6 pièce(s)
Taille du filetage	M8
Nombre de pôles	3 pôles
Codage	Codage A
Type	Prise femelle
Matériau	Plastique
Matériau du joint torique d'étanchéité	TPU
Matériau des contacts	Doré
Courant de service par contact	1,5 A

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	30 mm x 31,5 mm x 104 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	111 g
Couple de serrage des vis	0 N·m

Commande et affichage

Type d'affichage	LED
------------------	-----

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 70 °C, En fonction du câble raccordé
--------------------------------------	--

Certifications

Indice de protection	IP 65
----------------------	-------

	IP 67
--	-------


Homologations	c UL US
---------------	---------

Classification

Numéro de tarif douanier	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585


Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

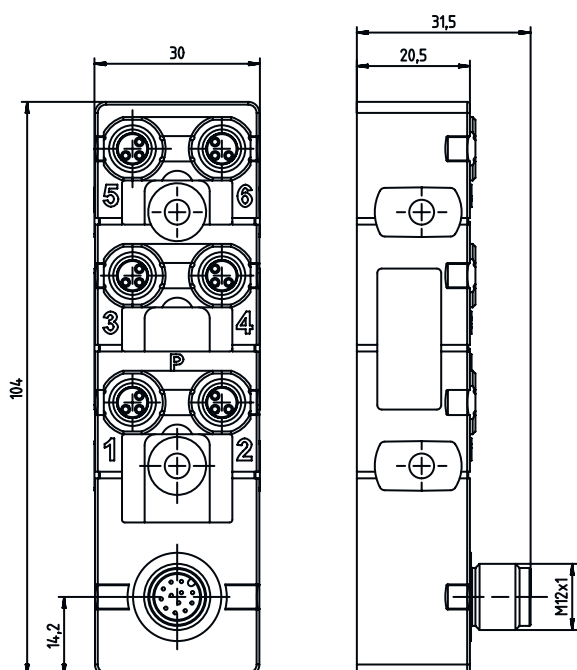


Raccordement électrique

Broche	Affectation des broches	Couleur de brin
1	Emplacement 1-10 / contact 1	Brun
2	Emplacement 1-10 / contact 3	Bleu
3	Emplacement 1 / contact 4	Blanc
4	Emplacement 2 / contact 4	Vert
5	Emplacement 5 / contact 4	Rose
6	Emplacement 3 / contact 4	Jaune
7	Emplacement 7 / contact 4	Noir
8	Emplacement 4 / contact 4	Gris
9	Emplacement 6 / contact 4	Rouge
10	Emplacement 8 / contact 4	Violet
11	Emplacement 9 / contact 4	Gris / Rose
12	Emplacement 10 / contact 4	Bleu / Rouge




Broche	Affectation des broches	Couleur de brin
1	+	Brun
3	-	Bleu
4	S1	Voir tableau ci-dessus




Accessoires

Connectique - Connecteurs

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50132254	D M12A-12P	Connecteur	Connexion: Connecteur rond avec raccord soudé, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 12 pôles

Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50134479	CAP M8K-Set	Coiffe de raccordement	Type: Capuchon pour emplacements du raccordement libres Taille du filetage: M8 Matériau: Plastique

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.