

## Cellule en mode barrage

### GA18-S/GK18-S/59/115/161



- Efficient Line dans un petit boîtier M18 en plastique pour applications standard
- Plage de détection très large
- 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
- Version avec éclairage latéral
- Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation

Cellule en mode barrage, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, face latérale optique, champ de détection de 12 m, lumière rouge, obscurité, version CA/CC, sortie NPN-FET, câble fixe



### Fonction

Les détecteurs de la série GLV/GLK18 contribuent à améliorer l'efficacité des machines et systèmes. La conception du boîtier en plastique M18, la technologie de connexion et les propriétés de détection sont hautement standardisées. En nous concentrant sur les exigences clés de détection, nous avons mis au point une série de produits fiables et robustes pour les systèmes CC et CA/CC sans excès d'ingénierie. Le kit de montage fourni et le design optimisé du potentiomètre assurent un assemblage rapide et une configuration d'une grande facilité.

### Application

Industrie de l'emballage :

- Contrôles de présence, chargement sur rails, contrôles d'intégralité, contrôle de hauteur d'empilage


Manutention :

- Contrôles de présence, détecteur de cible, contrôles de profil, capteur de déclenchement

Portes automatiques, portails et systèmes d'accès, ascenseur :

- Détection sécurisée pour les systèmes de portes et portails automatiques
- Fonction de surveillance dans les tourniquets
- Surveillance des bords de fermeture dans les ascenseurs

## Dimensions

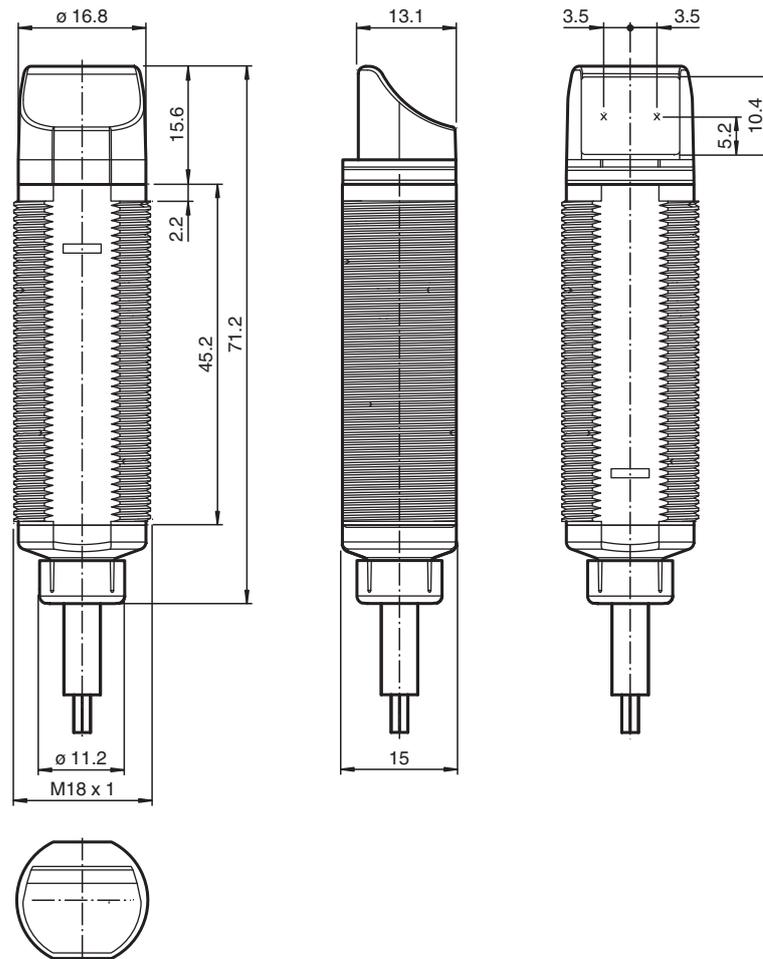

## Données techniques

Composants du système	
Emetteur	GA18-S/115
Récepteur	GK18-S/59/115/161
Caractéristiques générales	
Domaine de détection d'emploi	0 ... 12 m
Domaine de détection limite	17,5 m
Emetteur de lumière	LED
Type de lumière	rouge, lumière modulée , 640 nm
Diamètre de la tache lumineuse	env. 650 mm pour 17,5 m
Angle d'ouverture	env. 2 °
Sortie optique	radiale
Limite de la lumière ambiante	30000 Lux
Accessoires fournis	Supports de montage
Eléments de visualisation/réglage	
Indication fonctionnement	LED verte, allumée en permanence Power on
Visual. état de commutation	récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Caractéristiques électriques	
Tension d'emploi	$U_B$ 20 ... 250 V C.A./C.C.
Consommation à vide	$I_0$ < 2,5 mA par dispositif
Sortie	
Mode de commutation	commutation "forcé"

Date de publication: 2022-11-18 Date d'édition: 2022-11-18 : 199785\_fra.pdf


Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

## Données techniques


Sortie signal	Canal N MOSFET, résistant aux courts-circuits	
Tension de commutation		max. 250 V C.A./C.C.
Courant de commutation		max. 200 mA
Chute de tension	$U_d$	$\leq 3,5$ V C.A./C.C.
Fréquence de commutation	$f$	50 Hz
Temps d'action		$\leq 10$ ms
<b>Conformité</b>		
Norme produit		EN 60947-5-2
<b>conformité de normes et de directives</b>		
Conformité aux normes		
Normes		UL 508
<b>Agréments et certificats</b>		
Classe de protection		II, tension assignée d'isolement $\leq 250$ V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément UL		cULus Listed, Type 1 enclosure Pour la protection contre les surintensités, installez un fusible avec un courant nominal max. 3 A 250 V C.A./C.C.
agrément CCC		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
<b>Conditions environnementales</b>		
Température ambiante		-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Degré de protection		IP67
Raccordement		Câble fixe 2 m
Matériau		
Boîtier		ABS / PBT
Sortie optique		PMMA
Masse		env. 80 g par dispositif

## Affectation des broches

## émetteur

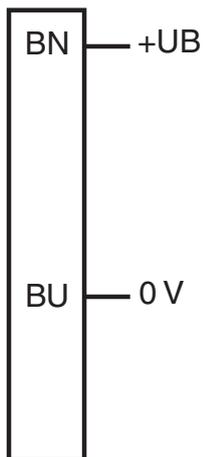


## Récepteur


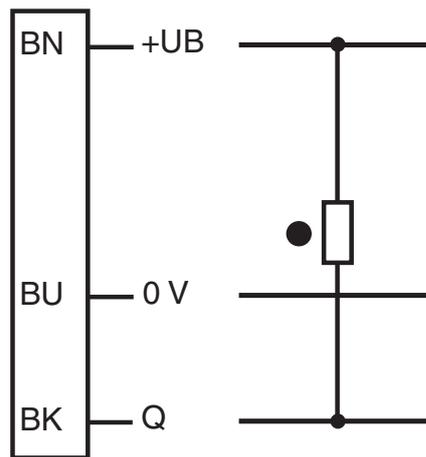


- = commutation "claire"
- = commutation "forcé"

## Assemblage

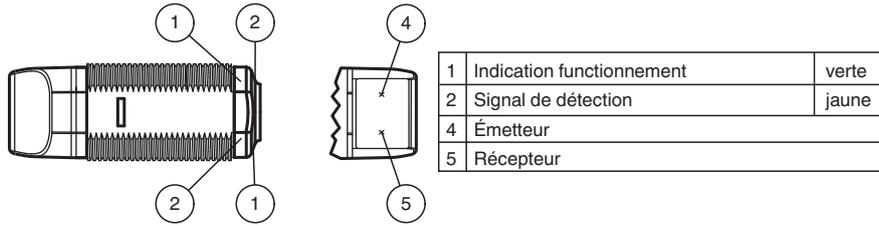

## Courbe caractéristique

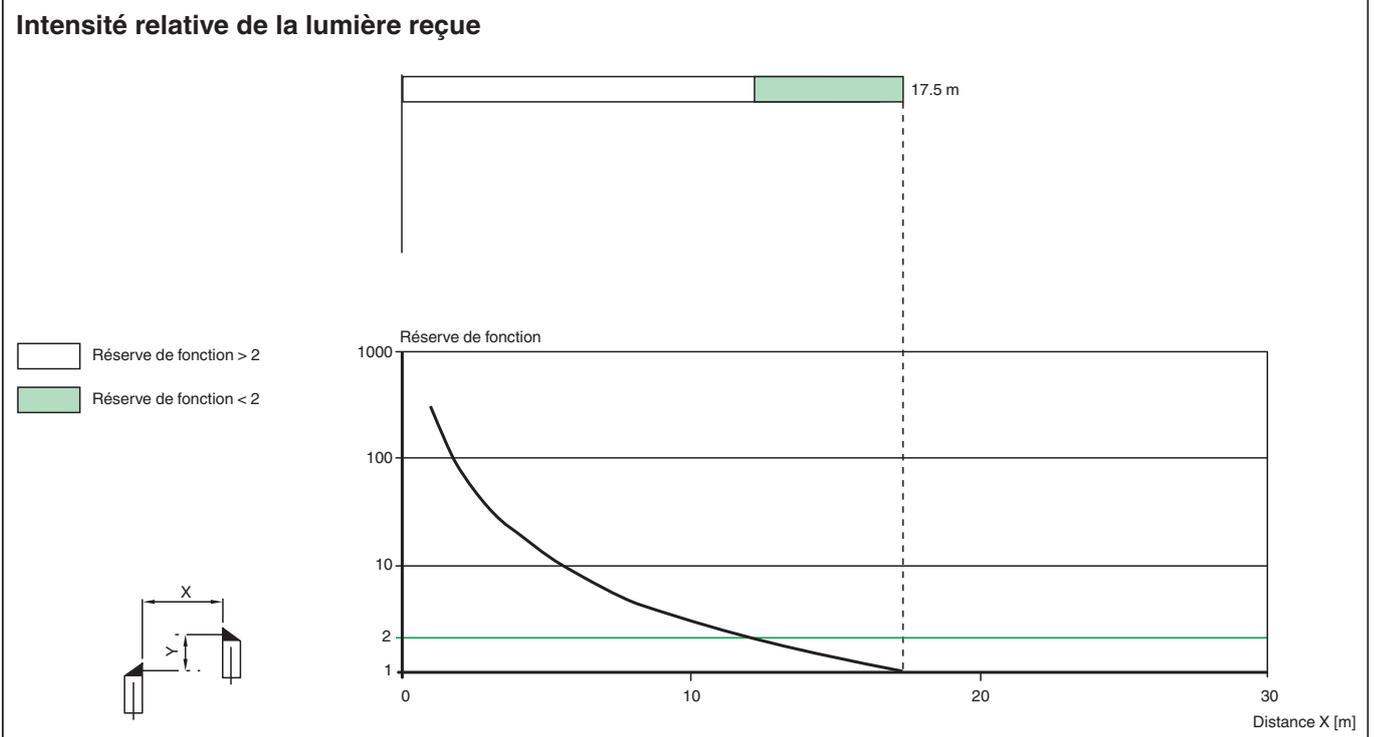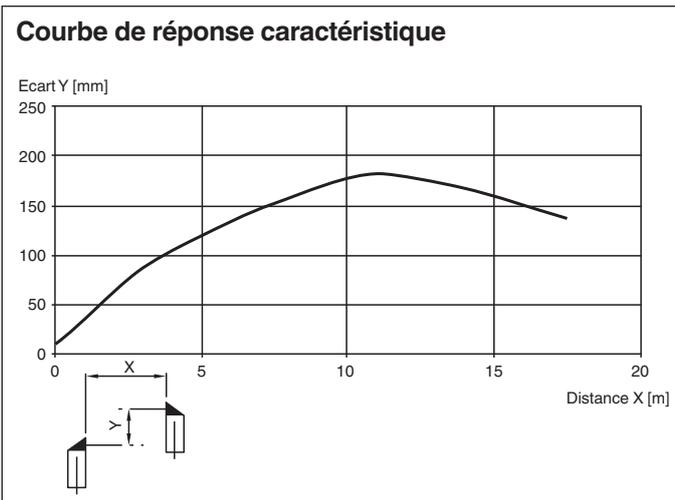

## Accessoires

	<b>CPZ18B03</b>	Aide de montage avec dispositif de culbutage
	<b>BF 18</b>	bride de fixation, 18 mm

Date de publication: 2022-11-18 Date d'édition: 2022-11-18 : 199785\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

**Accessoires**

	<b>BF 18-F</b>	Bride de montage en plastique, 18 mm
	<b>BF 5-30</b>	Support de montage universel pour capteurs cylindriques avec un diamètre de 5 ... 30 mm