

## 1282 - Meridiana LED

Code: 423095-00



1282 Meridiana LED



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1282 - Meridiana LED
Code	423095-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	375 mm
Largeur (mm)	224 mm
Hauteur (mm)	329 mm
Poids (Kg)	3.105 kg


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

## 1282 - Meridiana LED

Code: 423095-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

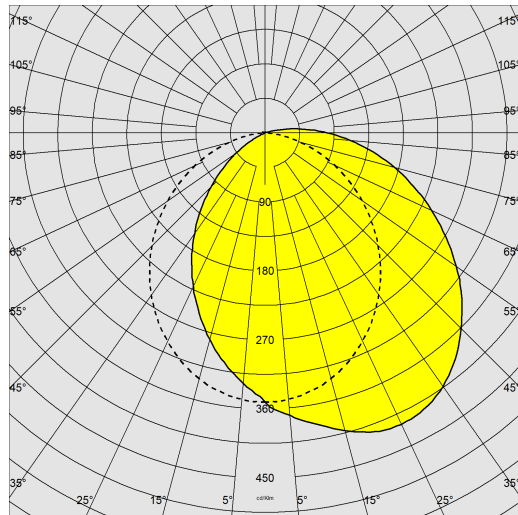

Source lumineuse	LED
Flux lumineux (sortant) (lm)	1119 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	124 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	65



## 1282 - Meridiana LED

Code: 423095-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS

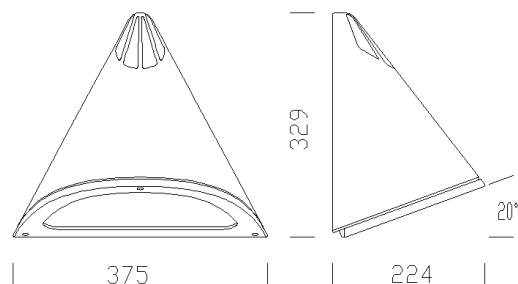

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	aluminium strié glacé haute performance
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Matériel	-pendant l'installation, le cadre reste accroché par un dispositif à charnière qui en prévient la chute accidentelle. -avec plaque de fixation murale. -joint d'étanchéité en matériau écologique.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage meridiana 04-23.pdf](#)

#### DESSINS

[BIM 1282 Meridiana LED - 20200224.zip](#)

[DessinTechnique 1298.dxf](#)

### GARANTIE


Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------



## 1282 - Meridiana LED

---

Code: 423095-00



**96 Raccord mât  $\varnothing 60$  - Meridiana**