


FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.



1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: FMC 1,5/..-ST-RF, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

- Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
- Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
- Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
- Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
- Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif

Données commerciales

Référence	1952050
Conditionnement	250 Unité(s)
Commande minimum	250 Unité(s)
Clé de vente	AABFAC
Product key	AABFAC
Page catalogue	Page 201 (C-1-2013)
GTIN	4017918942694
Poids par pièce (emballage compris)	3,24 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,2 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	Standard
Ligne de produits	COMBICON Connectors S
Type de produit	Connecteur de plaque conductrice
Gamme de produits	FMC 1,5/..-ST-RF
Nombre de pôles	5
Pas	3,5 mm
Nombre de connexions	5
Nombre de rangées	1
Bride de fixation	Bride de verrouillage
Nombre de potentiels	5

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	8 A
Tension nominale U_N	160 V
Degré de pollution	3
Résistance de contact	2,7 mΩ
Tension de référence (III/3)	160 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	2,5 kV
Tension assignée (III/2)	160 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	2,5 kV
Tension de référence (II/2)	320 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	2,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type	Standard
Système de connecteurs	COMBICON MC 1,5
Section nominale	1,5 mm ²
Type de contact	Connecteur femelle

Verrouillage

Mode de verrouillage	Verrouillage par encliquetage
Bride de fixation	Bride de verrouillage

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé	0 °
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 16
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.



1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

plastique	
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
Gabarit a x b / diamètre	2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm
Longueur à dénuder	10 mm

Données relatives aux embouts sans collier isolant

pince à sertir recommandée	1212034 CRIMPFOX 6
embouts sans collier isolant, selon DIN 46228-1	Section : 0,25 mm ² ; Longueur: 7 mm
	Section : 0,34 mm ² ; Longueur: 7 mm
	Section : 0,5 mm ² ; Longueur: 8 mm ... 10 mm
	Section : 0,75 mm ² ; Longueur: 8 mm ... 10 mm
	Section : 1 mm ² ; Longueur: 8 mm ... 10 mm
	Section : 1,5 mm ² ; Longueur: 10 mm

Données relatives aux embouts avec collier isolant

pince à sertir recommandée	1212034 CRIMPFOX 6
embouts avec collier isolant, selon DIN 46228-4	Section : 0,14 mm ² ; Longueur: 8 mm
	Section : 0,25 mm ² ; Longueur: 8 mm ... 10 mm
	Section : 0,34 mm ² ; Longueur: 8 mm ... 10 mm
	Section : 0,5 mm ² ; Longueur: 8 mm ... 10 mm
	Section : 0,75 mm ² ; Longueur: 10 mm

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamé par trempage à chaud
Surface métallique point de connexion (couche supérieure)	Étain (4 - 8 µm Sn)
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Étain (4 - 8 µm Sn)

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	vert (6021)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C

Indications sur les matériaux - Élément d'actionnement

Coloris (Élément d'actionnement)	orange (2003)
----------------------------------	---------------


FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

Matériau isolant	PBT
Groupe d'isolant	IIIa
IRC selon CEI 60112	275
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Dessin coté	
Pas	3,5 mm
Largeur [w]	27,6 mm
Hauteur [h]	7,8 mm
Longueur [l]	22,9 mm

Montage

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
----------------------	--------------------------------

Remarques

Information pour le fonctionnement	Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension.
------------------------------------	--

Contrôles mécaniques

Raccordement du conducteur

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

Connexions et déconnexions répétées

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

Contrôle de traction

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle	0,2 mm ² / rigide / > 10 N
	0,2 mm ² / souple / > 10 N
	1,5 mm ² / rigide / > 40 N
	1,5 mm ² / souple / > 40 N

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.



1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

Forces d'enfichage et de retrait

Résultat	Essai réussi
Nombre de cycles	25
Force d'enfichage par pôle env.	5 N
Force de retrait par pôle env.	4 N

Résistance des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Résultat	Essai réussi

Polarisation et détrompage

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Résultat	Essai réussi

Contrôle visuel

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Résultat	Essai réussi

Contrôle des dimensions

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Résultat	Essai réussi

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Vitesse de balayage	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h

Essai de durée de vie

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer	2,95 kV
Résistance de passage R ₁	2,7 mΩ
Résistance de passage R ₂	2,8 mΩ
Nombre de cycles d'enfichage	25
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 MΩ

Contrôle climatique

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 6988:1997-03
Sensibilité à la corrosion	0,2 dm ³ SO ₂ sur 300 dm ³ /40 °C/1 cycle
Sensibilité à la chaleur	100 °C/168 h
Tension de tenue aux courants alternatifs	1,39 kV

Conditions ambiantes

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.



1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C

Contrôles électriques

Essai thermique | Groupe d'essais C

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Nombre de pôles testé	12

Résistance d'isolement

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 MΩ

Cycles de température

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

Distances dans l'air et lignes de fuite |


Spécification de contrôle	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3)	160 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	2,5 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	1,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	2 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	160 V
Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	1,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	1,5 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	320 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	2,5 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	1,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	1,6 mm

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------


Dessins

Diagramme

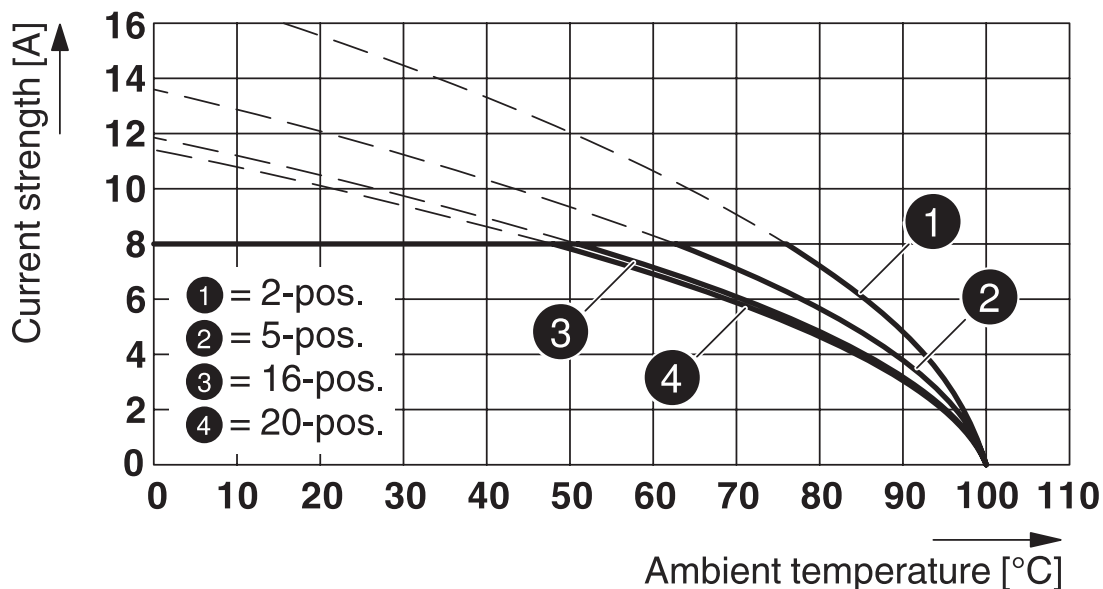


Type : FMC 1,5/...-ST-3,5-RF avec MCDN 1,5/...-G1-3,5 RNP..THR


Diagramme

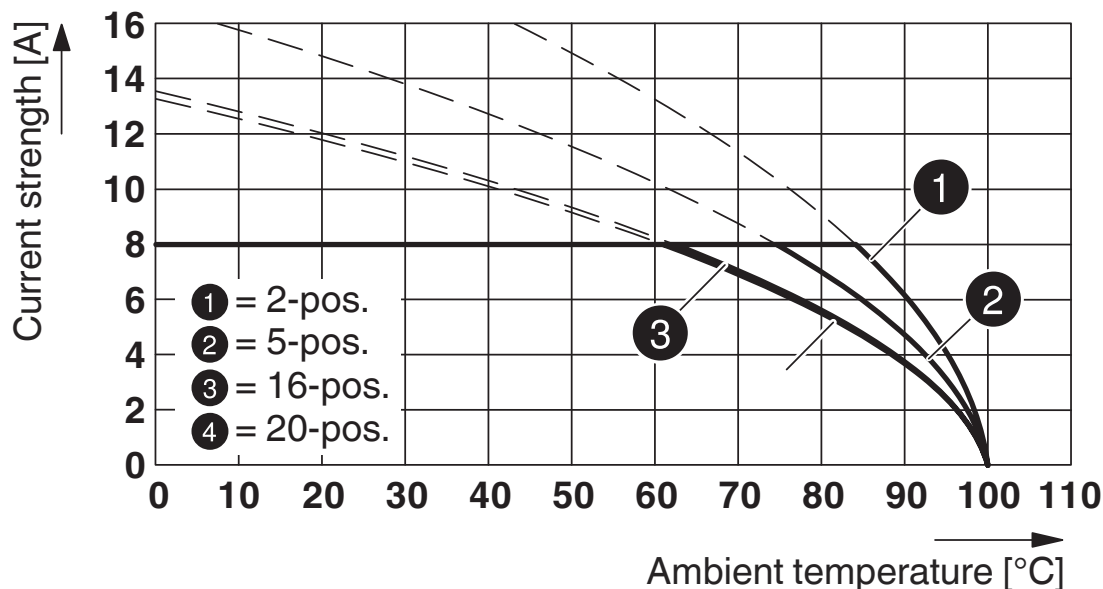

Type : FMC 1,5/...-ST-3,5-RF avec MCDNV 1,5/...-G1-3,5 RNP...THR

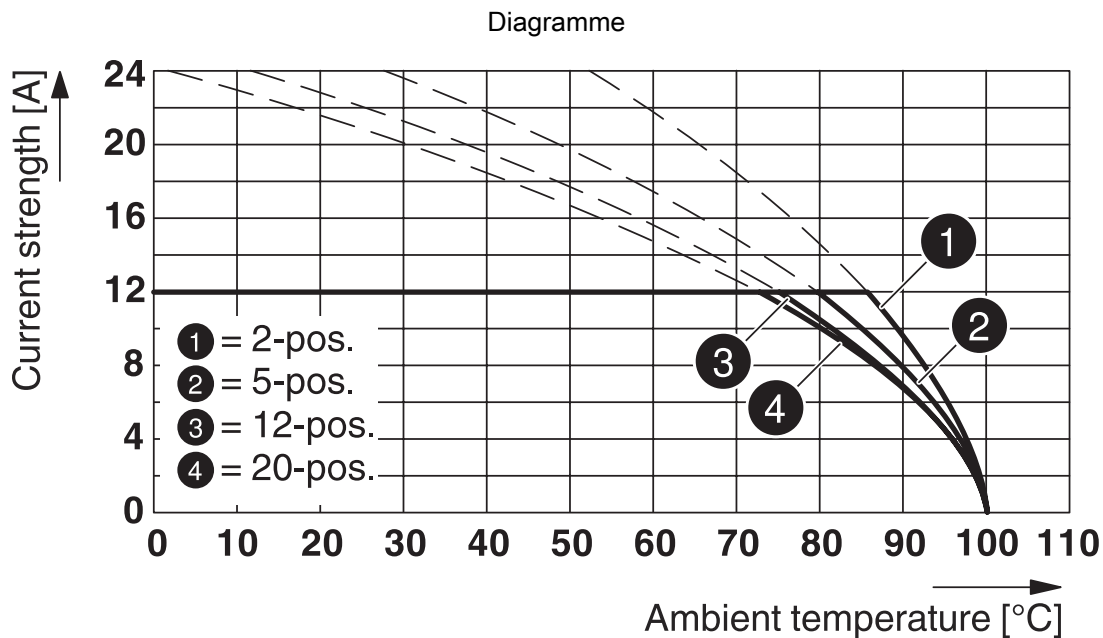

Type : FMC 1,5/...-ST-3,5-RF avec MCV 1,5/...-G-3,5-RN

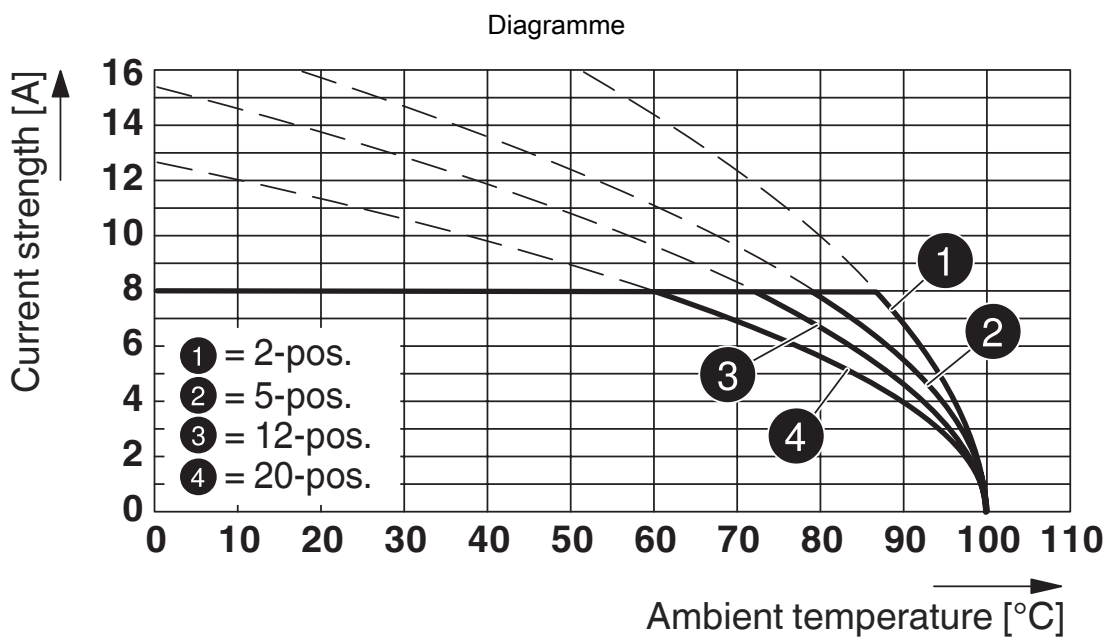


Type : FMC 1,5/...-ST-3,5-RF avec MCV 1,5/...-G-3,5-RN P...THRR...

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.




1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

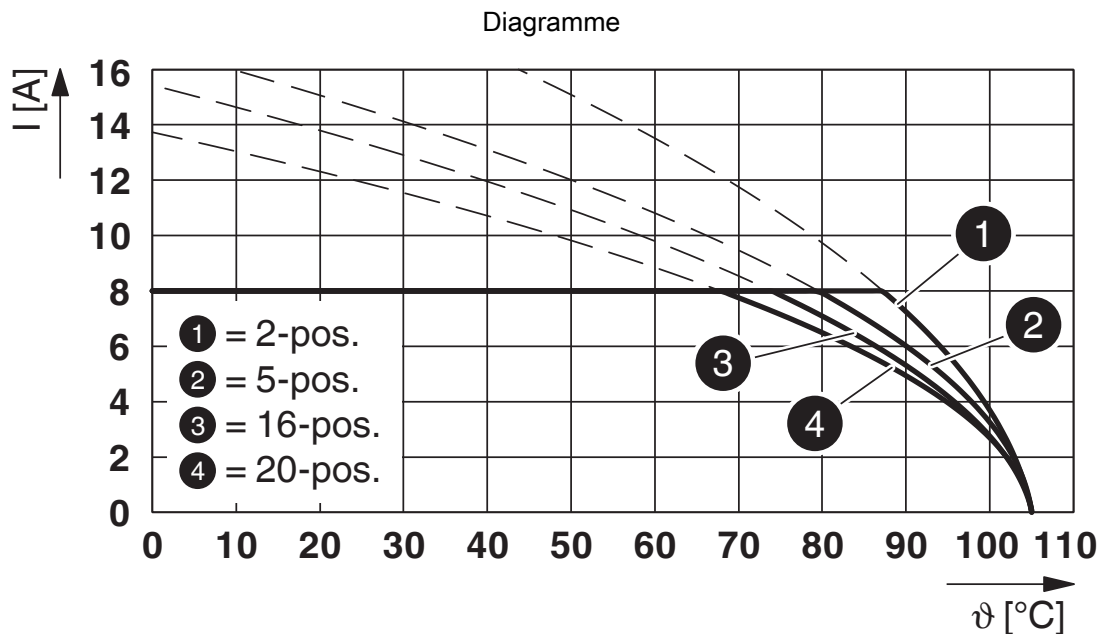

Type : FMC 1,5/...-ST-3,5-RF avec MC 1,5/...-G-3,5-RN

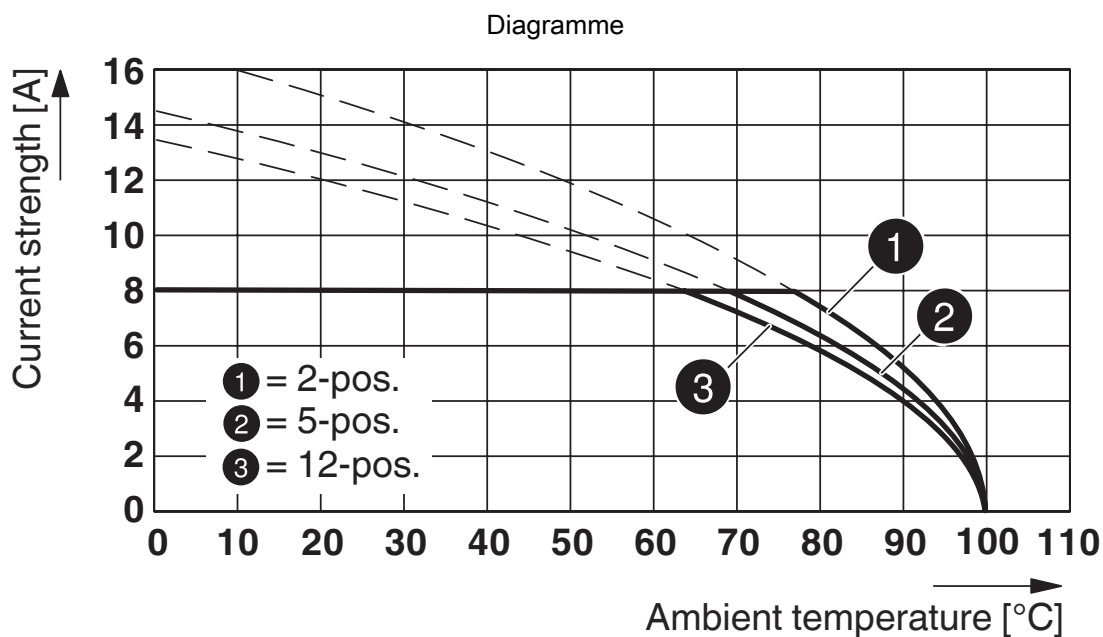


Type : FMC 1,5/...-ST-3,5-RF avec IFMC 1,5/...-ST-3,5-RN

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

Dessin coté

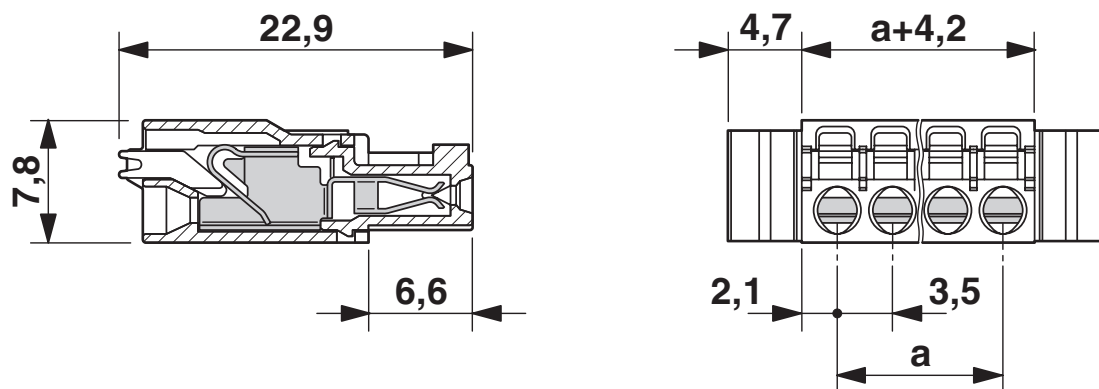

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.




1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-19920306				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Groupe utilisateur B				
Câblage sur le terrain	150 V	8 A	24 - 16	-
Groupe utilisateur C				
Câblage à l'usine	50 V	8 A	24 - 16	-

 VDE Zeichengenehmigung Identifiant de l'homologation: 40011723				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	160 V	8 A	-	0,2 - 1,5

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.



1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.



1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.



1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

Accessoires

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803883>



Carte de marquage, Din A4, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, surface utile: 186 x 2,8 mm, Nombre d'étiquettes: 3600

B-STIFT - Crayon de marquage

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051993>



Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

CRIMPFOX 6 - Pince à sertir

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212034>



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², insertion latérale, sertissage trapézoïdal

SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 0,4 x 2,5 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

A 0,25- 5 - Embout

3202465

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202465>



Embout, coloris: argenté

A 0,25- 7 - Embout

3202478

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202478>



Embout, coloris: argenté

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

A 0,34- 7 - Embout

3009202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009202>



Embout, coloris: argenté

A 0,5 - 8 - Embout

3202481

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202481>



Embout, coloris: argenté

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

A 0,5 -10 - Embout

3202494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202494>



Embout, coloris: argenté

A 0,75- 8 - Embout

3202504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202504>



Embout, coloris: argenté

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

A 0,75-10 - Embout

3200234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200234>



Embout, coloris: argenté

A 1 - 8 - Embout

3202517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202517>



Embout, coloris: argenté

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

A 1 -10 - Embout

3200250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200250>



Embout, coloris: argenté

A 1,5 -10 - Embout

3200276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200276>



Embout, coloris: argenté

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>



AI 0,14- 8 GY -1000 - Embout

3203011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203011>



Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: gris

AI 0,34- 8 TQ - Embout

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203066>



Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: turquoise

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>

AI 0,34-10 TQ - Embout

3241129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241129>



Embout, longueur de la douille: 10 mm, coloris: turquoise

AI 0,5 - 8 WH - Embout

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200014>



Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: blanc

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>



AI 0,5 -10 WH - Embout

3201275

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3201275>



Embout, longueur de la douille: 10 mm, coloris: blanc

AI 0,75- 8 GY - Embout

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200519>



Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: gris

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connecteur pour C.I.

1952050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1952050>



AI 0,75-10 GY - Embout

3201288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3201288>



Embout, longueur de la douille: 10 mm, coloris: gris

AI 0,25- 8 YE - Embout

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203037>



Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: jaune

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr