

Mini / EvoSIGNAL

## Mini TwinFLASH Combi 115-230VAC YE



N° de l'article:	460.320.60
Série:	EvoSIGNAL

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	85 mm
Diamètre	62 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Jaune
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP66
Raccordement	Borne PushIn
Section des torons minimale	0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG
Section des torons maximale	1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG
Type de fixation	Adaptateur nécessaire
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+60°C
Poids avec emballage	100 g
Poids du produit	78 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	60 mA
Courant d'appel nominal	2000 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

**DONNÉES OPTIQUES**

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Jaune
Image de signal optique	EVS Flash TwinFlash
Fréquence du flash	1 Hz
Durée de vie optique	min. 50 000 h



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / EvoSIGNAL

**Mini TwinFLASH Combi 115-230VAC YE**

Durée tout et rien [ms]	28ON, 165OFF, 28ON, 744OFF
-------------------------	----------------------------

**DONNÉES ACOUSTIQUES**

Volume (max) à 1m	95,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité continue Tonalité pulsations
Quantité de tonalités	2 tonalités
Fréquence sonore	4000 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

**DONNÉES D'APPROBATION**

Conformité CE	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Oui
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTF-valeur [années]	389




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / EvoSIGNAL

## Mini TwinFLASH Combi 115-230VAC YE

DESSIN

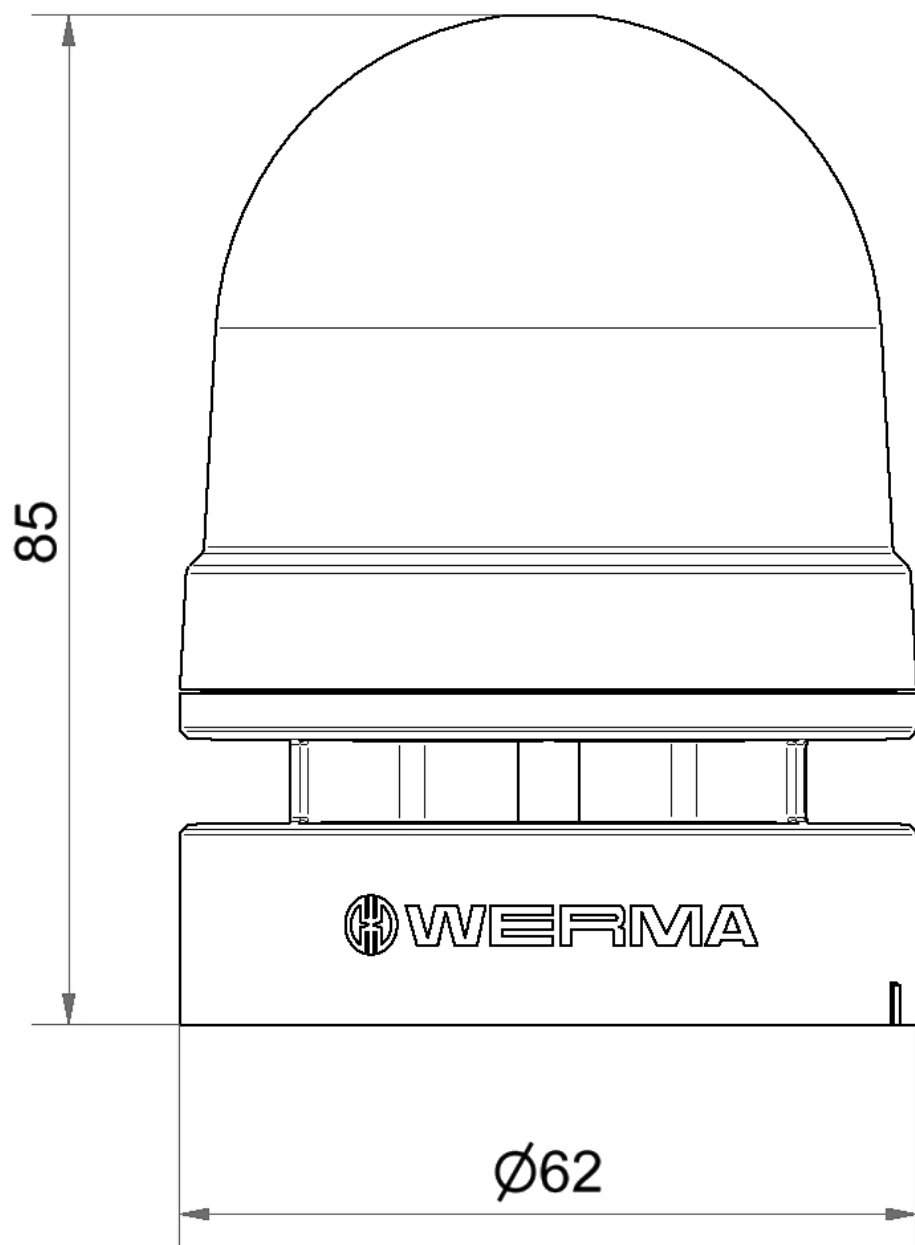

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.