

**Fiche produit**

Article n° 96.031.0253.1

**Connecteur RST20i3F B2 ZRX SW**

RST 20i3/2 connecteur de séparation, 3 pôles, femelle, connection à ressort, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.031.0253.1
EAN	4015573769380
Unité de commande	100 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Remarque**

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connection**

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,5 mm <sup>2</sup>
section solide 3	2,5
pour les pièces à souder	1,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 3	1,5
termination par pôle	2
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm <sup>2</sup>
Raccordement multicouches	1,5 mm <sup>2</sup>
longueur de dénudage	50 mm
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

**Model**

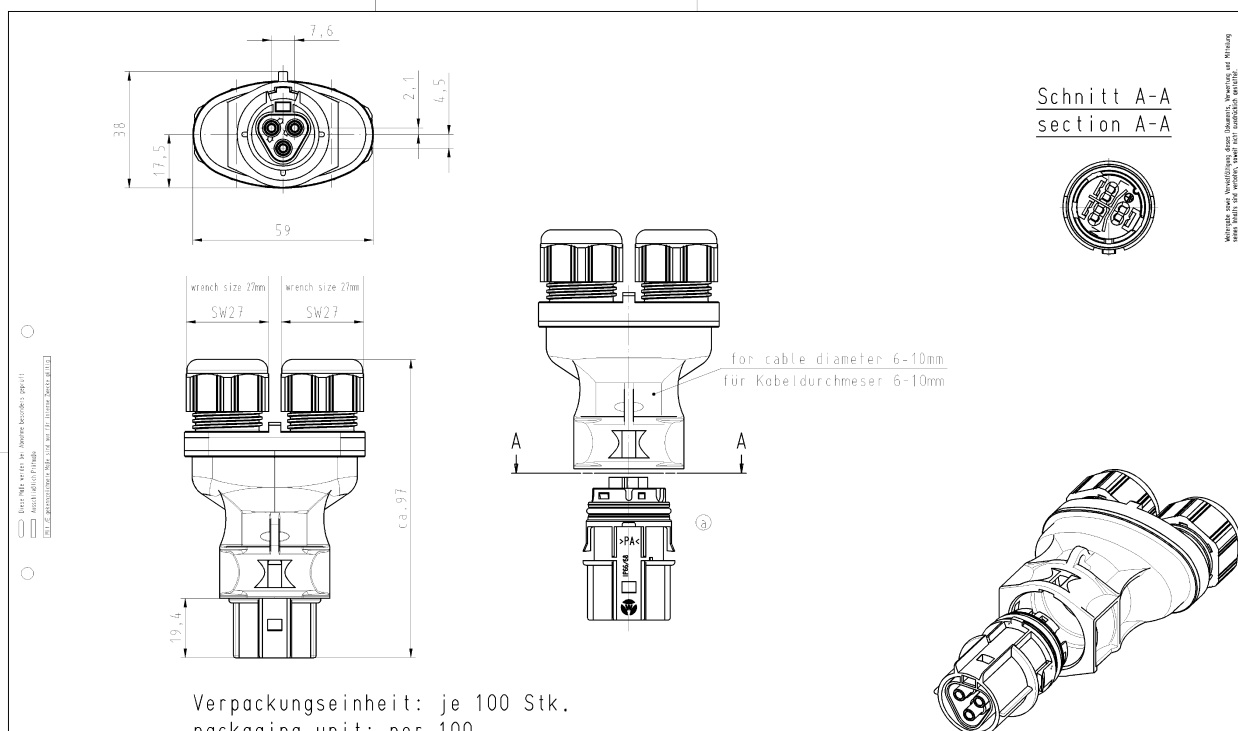
Model	bus
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,518 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

**Dimensions**

Longueur	97 mm
largeur	59 mm
hauteur	38 mm

**Dessin technique**


**Schnitt A-A**  
**section A-A**

for cable diameter 6-10mm  
für Kabeldurchmesser 6-10mm

Verpackungseinheit: je 100 Stk.  
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Einz.-Tl.-Nr.: *  single-part-nr.: *	Preisreferenz nach	ModStab	Material und Oberfläche: material and surface: Farbe: siehe Tabelle color: look table	2004	Tag	Name	1. Verwendung	Zu: 1	nr. 1	Index
96.031.0253.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	.....1		1:1		Erweitert	27.01.	Kreutz	T	96.031.0253.0	01K	a
96.031.0253.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	.....0				Geprüft						

**wieland**  
 Type RST2013  
 F B2 ZBK V  
 BUCHSENTEIL MIT DOPPELZUGENTL  
 female connector with double grip  
 spring-clamp-connection/Federkraftanschluss