

Ampoule LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	50 000 h
Culot	E27 [E27]


Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1 095 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Caractéristiques électriques	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5,2 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V


Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A70 [A 70 mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370034
Marquage CE	Oui

Schéma dimensionnel

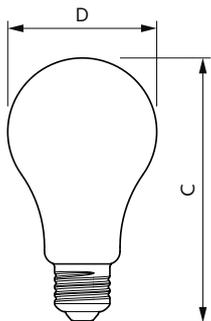


Données photométriques

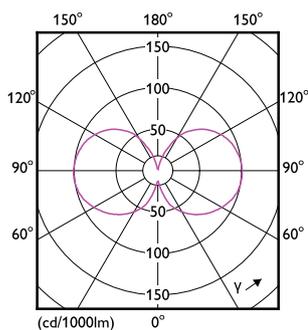

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871951443587200
Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE
Code de commande	43587200
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003480402
Nom de produit complet	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514435889


Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm



General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE


Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques

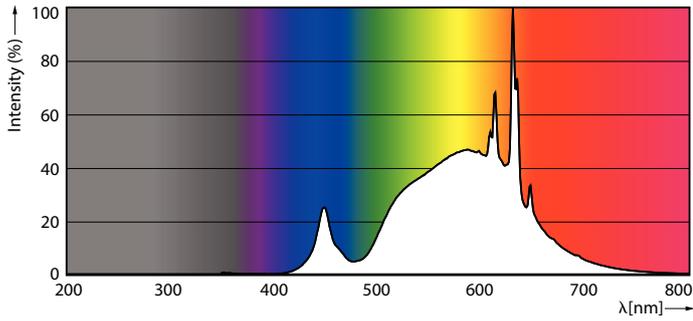


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70
CLG UE

Durée de vie

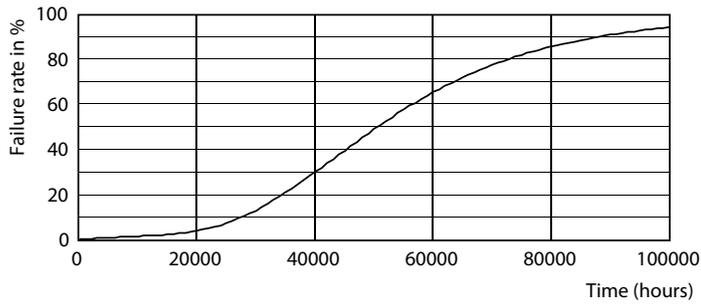

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

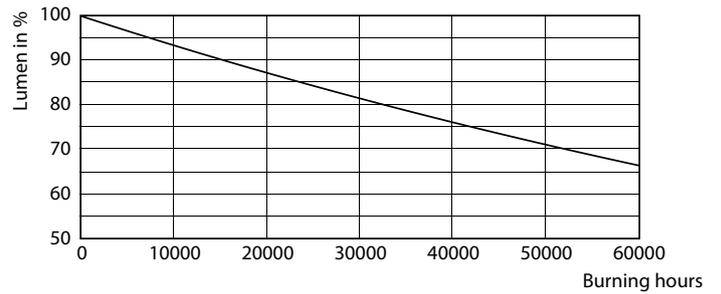

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

