


Fiche produit

Caractéristiques

NSYAECPFLT25

Spacial - membrane - type FL21 T - 27 entrées de câbles

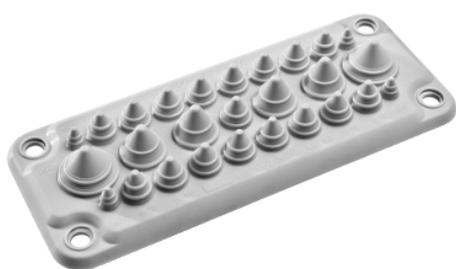

Principales

Gamme	Spacial
Type de produit ou équipement	Membrane passe-câbles
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D enveloppe compact Spacial Spacial CRN enveloppe compact Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
Composition de l'appareil	1 membrane 1 éléments de fixation
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Support de montage	Plaque passe-câbles
Matière	TPE (élastomère thermoplastique)
Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Total cable entry number	25
Nombre d'entrée de câble	4 5...7 mm 4 8...12 mm 4 14...20 mm 12 10...14 mm 1 20...26 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	214 Mm externe: 194 mm entraxe de fixation:
Profondeur	62 Mm entraxe de fixation: 88 mm externe:
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids du produit	0,32 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66
Tenue au feu	V0 se conformer à UL 94
Température ambiante de fonctionnement	-40...100 °C
Caractéristique d'environnement	Résistant aux hydrocarbure se conformer à UL 157 FIMKO Résistant aux UV Étanche Résistance au feu se conformer à UL 94 V0

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	303,75 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	6,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	20 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------