



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit


Caractéristiques générales		Puissance équivalente	
Culot	G4 [G4]		20 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cycle d'allumage	50000X	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Type technique	1.7-20W	Facteur de puissance (nom.)	0.5
		Tension (nom.)	12 V
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Température maximum du boîtier (nom.)	56 °C
Flux lumineux (nom.)	205 lm		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	205 lm	Gestion et gradation	
Couleur	Blanc (WH)	Intensité réglable	Non
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120,00 lm/W	Normes et recommandations	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Classe énergétique	A++
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Puissance (valeur nominale)	1.7 W	Code de produit complet	871869679308400
Courant lampe (nom.)	240 mA	Désignation Produit	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Code barre produit (EAN)	8718696793084
Code de commande	79308400
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12

Code industriel (12NC)	929001844202
Poids net (pièce)	0,008 kg



Schéma dimensionnel



Capsule 12V2W-20W 200lm N.AD 3000K G4

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5 mm	38 mm


Données photométriques



© 2018 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 827 ND



LEDcapsule CorePro 1.7-20W G4 Capsule 830 ND

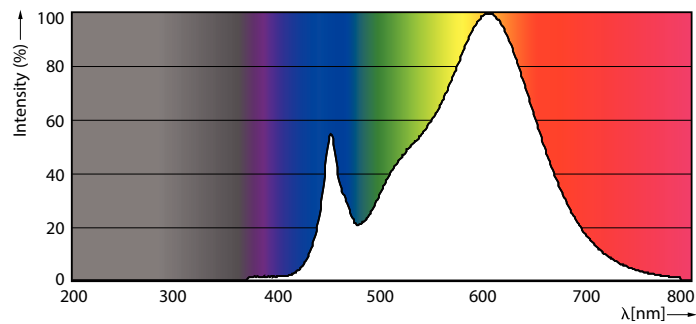

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

CorePro LEDcapsule LV

Durée de vie

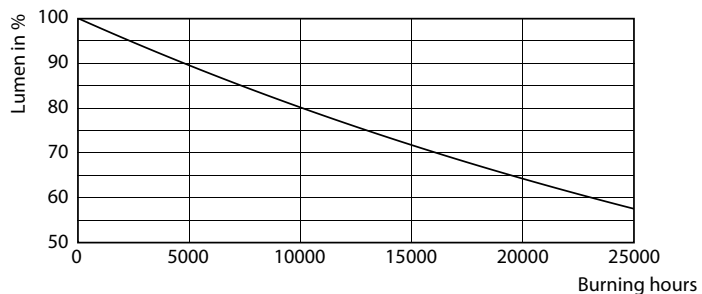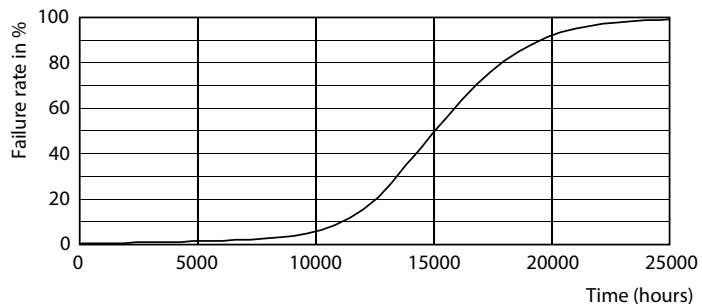

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

