




support de montage

MH-L2

- Convient pour des détecteurs VariKont-L2
- Montage simple et rapide
- Domaine de réglage maximal : 15 mm

support de montage

Dimensions

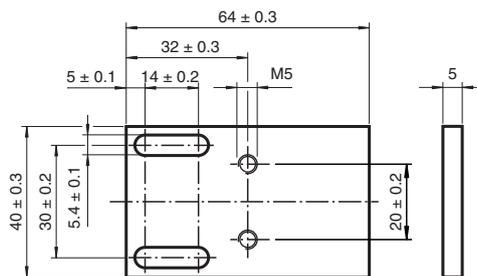

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau	Aluminium
----------	-----------

Date de publication: 2020-03-23 Date d'édition: 2020-06-30 : 805557_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

pf PEPPERL+FUCHS

Livraison

Matériel fourni

Support de montage MH-L2, comprenant :

- 1 plaque
- 2 vis à tête cylindrique à six pans creux (M5 x 10)
- 2 rondelles fendues (B5)