


# AIR EXCELLENT

## Connecteur droit de raccordement AE34C




### Les avantages

- Pour le raccordement de bouches d'insufflation et d'extraction
- S'installe dans les murs ou les plafonds
- Pour conduits circulaires AE34C (DN75/63 mm)
- Peut être converti à tous les autres diamètres de conduits à l'aide des piquages caisson.
- Facilement recoupable
- Traitement aux ions d'argent : propriétés antistatiques et antibactériennes
- Composants du système Air Excellent certifié TÜV SÜD

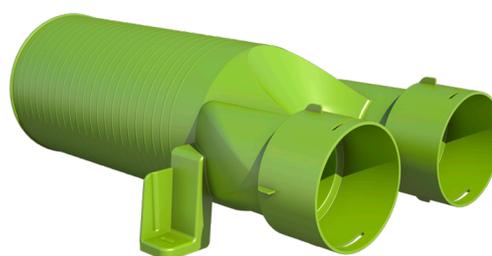

### Connecteur droit de raccordement AE34C

Le té est facilement recoupable pour s'adapter à la hauteur des plafonds. Les bouches d'extraction et d'insufflation s'installent facilement sur ce té. Le té permet le raccordement d'un ou de deux flexibles par bouche. Il est livré avec bouchon.

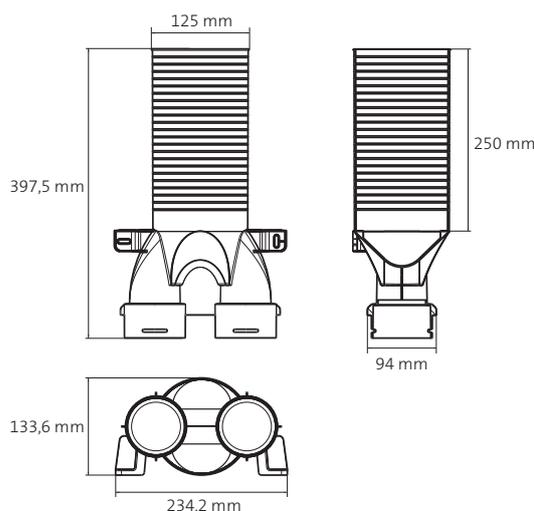

# AIR EXCELLENT

## Connecteur droit de raccordement AE34C



### Caractéristiques techniques

		Air insufflé		Air extrait	
Zeta [-]	1,06	0,59	0,95	1,10	
Nombre de conduits	1	2	1	2	
Qv [m <sup>3</sup> /h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	
5	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	
15	1	0	1	0	
20	2	0	2	1	
25	3	0	3	1	
30	4	1	4	1	
35	6	1	5	2	
40	8	1	7	2	
45	10	1	9	3	
50	12	2	11	3	
55	15	2	13	4	
60	18	2	16	5	
65	21	3	19	5	
70	24	3	22	6	
75	28	4	25	7	
80	32	4	28	8	
85	36	5	32	9	
90	40	6	36	10	
95	45	6	40	12	
100	50	7	45	13	

