




RIO 600MM 6W/3000K IP44 NOIR

Code : 53101

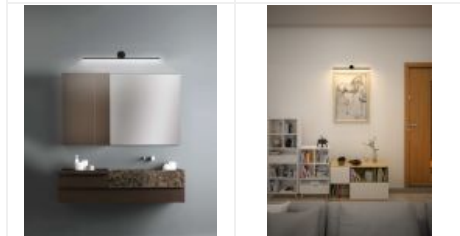

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,87
IP	IP44	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	90 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	300 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	50 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir anodisé	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W	Poids net	270 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %		