



# HPL LED TrueForce CorePro

## TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR

Les nouvelles lampes HPL LED Philips Trueforce Core offrent un retour sur investissement rapide solution pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge).; Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille et offrir la même distribution de lumière que les autres lampes HID. Vous ne verrez même pas la différence, et ce, grâce à la technologie à filament LED haute puissance.; Enfin, leur conception IP65 unique est parfaitement adaptée aux applications en extérieur et en intérieur.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	E27 [ E27]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	0,7 %
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	15000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type technique	26-125W	Puissance (valeur nominale)	26 W
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (nom.)	145 mA
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]	Puissance équivalente	125 W
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	4000 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nominal) (nom.)	4000 lm	Facteur de puissance (nom.)	0,9
Couleur	Blanc (WH)		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	153,00 lm/W		


# HPL LED TrueForce CorePro

Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	74 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Dépoli
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	26 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869975033600
Nom du produit de la commande	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
Code barre produit	8718699750336
Code de commande	75033600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929002350102
Poids net (pièce)	0,210 kg



## Schéma dimensionnel



TForce 30W 4000lm 3000K E27 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	90 mm	245 mm

## Données photométriques




LEDTForce 26W ED90 E27 830

LEDTForce ED90 E27

# HPL LED TrueForce CorePro

## Données photométriques

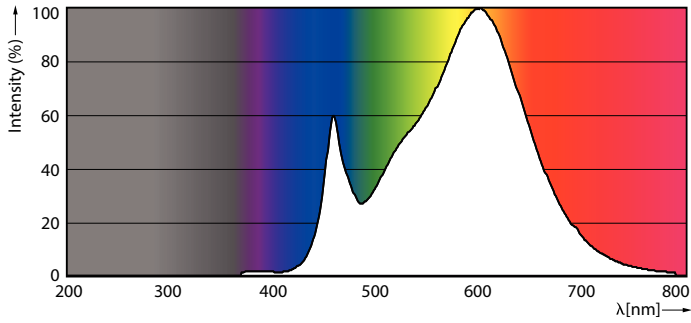

LEDForce 26W ED90 E27 830

## Durée de vie



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

