


REF : DSSE 75 HQ

BNC FEMELLE A SERTIR POUR CABLES KX6 / RG59

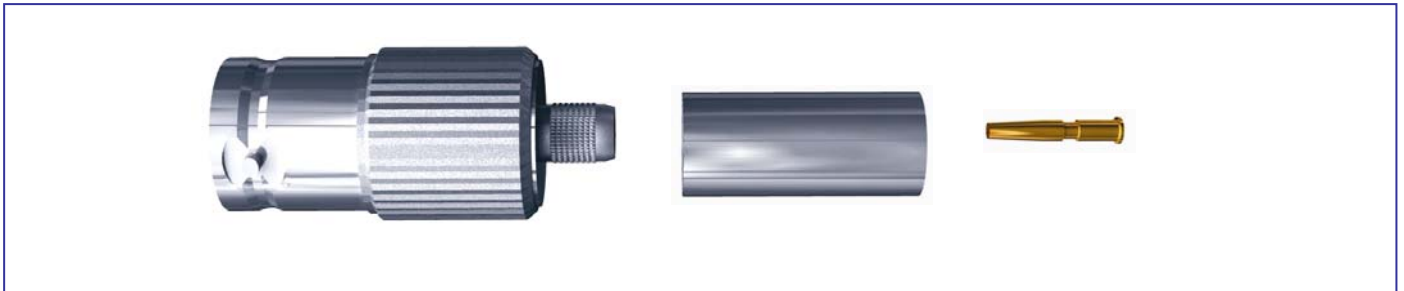

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

	MATIERE	FINITION
Contact central	Cuivre	Or
Isolant	POM	
Corps	Cuivre	Nickel
Ferrule	Cuivre	Nickel
Impédance	75 Ω	
Pince à sertir	PBNCS	
	Ø sertissage contact central : 0.68 mm	
	Ø sertissage ferrule : 0.256 mm	
Manchons :	M75Bx – disponibles en différentes couleurs	
Câbles :	KX6 – RG59	

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

