

## RJU...

Domaine d'application : HTA-BT

### Manchon de jonction Cuivre

#### Description :




Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces.

Etamage sur demande (Option E).

**Mise en oeuvre** : sertissage par rétreint hexagonal - Rétreindre dans l'ordre 1 - 2 - 3 - 4.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales

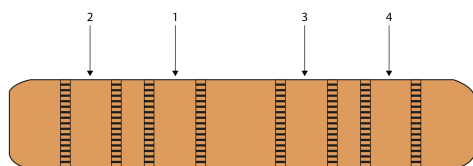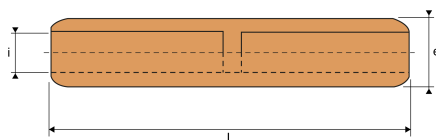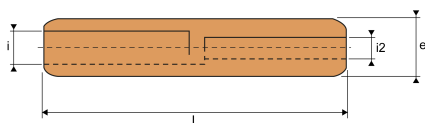

Réf.	Dimensions			Type	Matrice	Matrice secondaire
	Longueur L (mm)	Diamètre intérieur $\varnothing i$ (mm)	e		Matrice	Matrice secondaire
RJU 120	102	15.2	25	Sections égales	E 215	SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120