
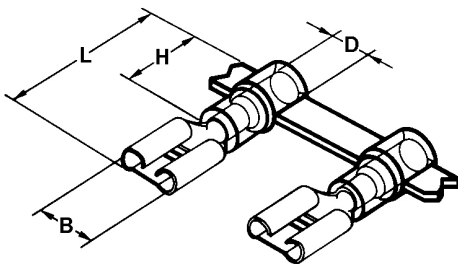


Clips femelles préisolés en bande

Description :

- Clips et languettes en laiton étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique « Easy entry ».
- Manchon cuivre.
- Stries à l'intérieur du fût procurant une meilleure résistance à l'arrachement.
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.



Couleur	Section câble (mm ²)	Code article	Réf.	Languette	L	B	D	H	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	1 - 2.5	7291876	BQB2,8-8	2.8 x 0.8	19.5	3.2	4.5	10	1500	NC12A