


Fiche produit

Article n° 25.843.3353.0

Connecteur PCB 8213 BFK/ 3 TOP K F2 OB

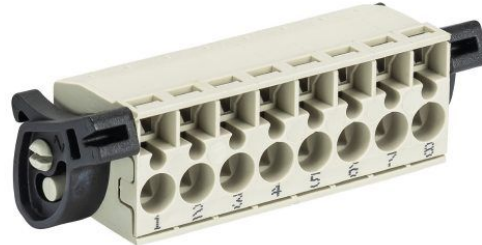

Article n°	25.843.3353.0
EAN	4049088080647
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	Raccordement à ressort
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	3
Marquage	Aucun
Fixation	Bride

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
longueur de fil	11 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	11 mm


Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	12 A
Câblage d'usine actuelle	12 A
Section traversante norme CSA	22-16 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	12 A

Autre


Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	15 mm
Longueur	15,24 mm
profondeur	24,3 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Acier
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

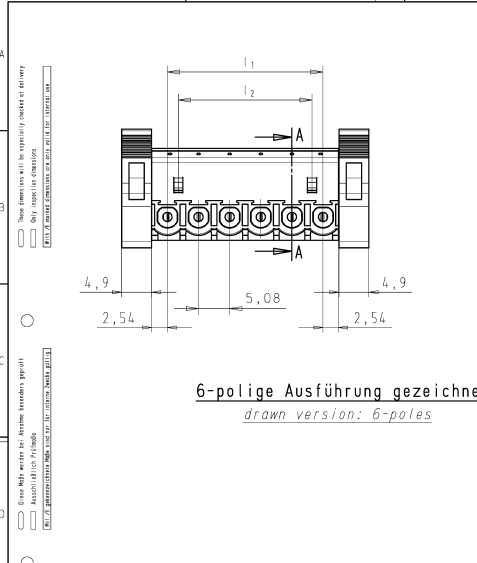

6-polige Ausführung gezeichnet
drawn version: 6-poles

Ausführung: 2-polig
version: 2-poles

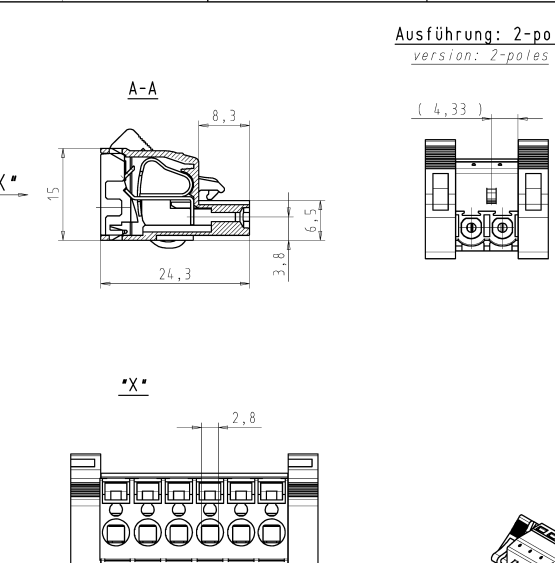

M 1:1

Teile-Nr. **Polzahl** **(L)** **l₁** **l₂**

part-no.	pole	(L)	l ₁	l ₂
25.843.3253.F	2	10,16	5,08	-
25.843.3253.F	3	15,24	10,16	6,58
25.843.3453.F	4	20,32	15,24	11,66
25.843.3553.F	5	25,40	20,32	16,74
25.843.3653.F	6	30,48	25,40	21,82
25.843.3753.F	7	35,56	30,48	26,90
25.843.3853.F	8	40,64	35,56	31,98
25.843.3953.F	9	45,72	40,64	37,06
25.843.4053.F	10	50,80	45,72	42,14
25.843.4153.F	11	55,88	50,80	47,22
25.843.4253.F	12	60,96	55,88	52,30
25.843.4353.F	13	66,04	60,96	57,38
25.843.4453.F	14	71,12	66,04	62,46

Farbe/
colour

0	grau/
1	schwarz/
7	grün/

grau/
grey

schwarz/
black

grün/
green

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Werkstoff/Material	2009	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
2:1	08.10.	Mergen	T	25.843.3253.0 01K	

LP_BUCHSENLEISTE
mit Federkraftschluss; Rastermaß/pitch 5,08mm
PCB terminal with spring clamp connection