



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Idéale pour les applications requérant un meilleur rendu des couleurs et une efficacité accrue (par rapport aux couleurs standard) et où l'espace est limité, tels que les halls, l'éclairage des escaliers dans les immeubles d'appartements, l'éclairage intégré au mobilier, l'éclairage des miroirs et des placards, l'éclairage de secours et des enseignes.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Référence de mesure de flux	Sphere
Culot	G5 [G5]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,44
Coordonnée chromatique Y	0,403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	77 lm/W

Indice de rendu de couleur (IRC)	82
----------------------------------	----

Caractéristiques électriques	
Consommation électrique	13,1 W
Courant lampe (nom.)	0,170 A
Tension (nom.)	90 V
Tension (nom.)	90 V

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

# MASTER TL Mini Super 80

## Matériaux et finitions

Forme de la lampe T5 [16 mm (T5)]

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique G  
 Taux de mercure (Hg) (max.) 2,5 mg  
 Taux de mercure (Hg) (nom.) 3,0 mg  
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 14 kWh  
 Numéro d'enregistrement EPREL 423502

## Données logistiques

Code EOC 871150071681127

Nom du produit de la commande MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

Code de commande 71681127

Quantité par pack 1


Conditionnement par carton 250

Code 12NC 928001508350

Nom de produit complet MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/  
10X25CC


Codes EAN/UPC - Boîte 8711500716835

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

## Données photométriques

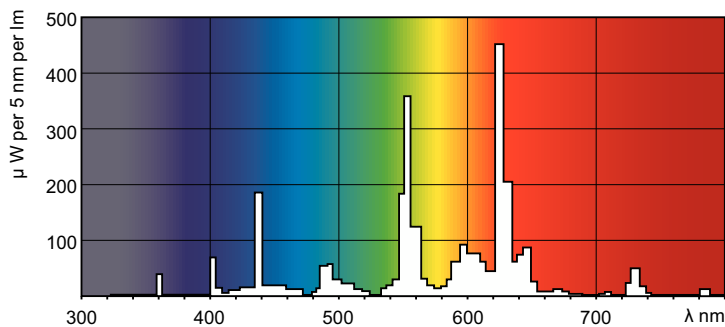

Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini Super 80

