

ETANCHE LED ECO

ETANCHE LED NEW ECOPLUS-120-36W-4000K-IP65-TRAV

BL11366508

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche led économique, alimentation Philips, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



36 W

4000
lm

IRC
>80

IP65

4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 21/08/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	20

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4000lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 21/08/2023



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1170 x 85 x 65
Poids (kg)	1.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Autres commentaires	Traversant avec borniers à connecteur rapide



FICHE ACTUALISÉE LE 21/08/2023



Courbe photométrique

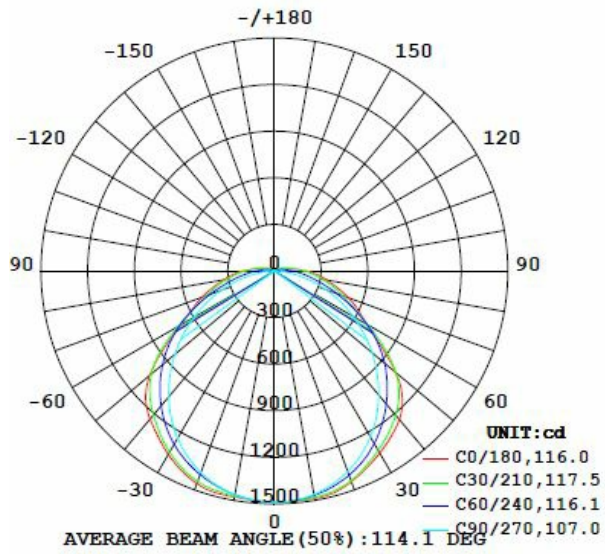

Autre



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 21/08/2023

