

KNX-RCT



blanc N°-Article 92979

Informations Produits

- Unité de commande précâblée pour détecteurs de présence KNX et autres participants pour installation dans les faux-plafonds.
Passerelle DALI/KNX pour raccorder jusqu'à 45 luminaires DALI
- GST18- fiches et prises de courant
Réduction des coûts et évitement des erreurs d'installation grâce au pré-câblage
- Fonctions de base des participants connectés possibles sans ETS grâce au commutateur « Service » intégré
- Tous les détecteurs de mouvement et de présence B.E.G. KNX peuvent être connectés
La passerelle DALI, l'actionneur de volet roulant et deux interfaces de boutons-poussoirs sont déjà intégrés.

Données techniques


Tension:	230 V AC
Dimensions:	181 x 162 x 45 mm
Niveau de protection:	IP20 / Classe I
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Puissance:	Beleuchtung: μ 16 A Rollladen/Jalousie: μ 16 A
Type de contact:	μ -Contact, Contact type NO
Sortie DALI:	jusqu'à 45 ballasts électroniques DALI/DSI

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
KNX-RCT	blanc	92979	4007529929795

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Kit connecteurs rapides KNX RCT		92983	4007529929832

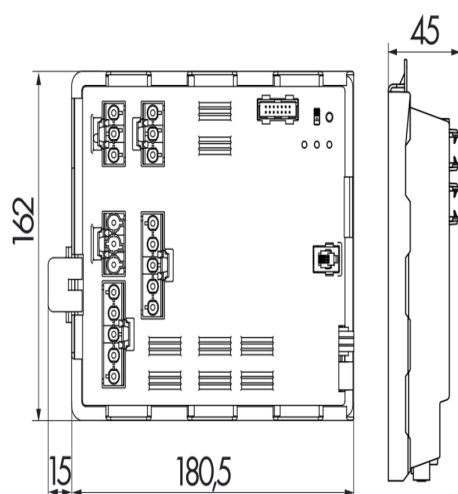

Dimensions 92979

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH