

Codes-articles:

5046 120002


EAN:

7021981200022



Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED (non interchangeable)
Wattage:	49W
System wattage:	48.4W
Luminous flux:	5770lm
Efficacité:	120 lm/W
Tension:	230V
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>70,000
Light distribution:	Directe
Optique:	Plastic Opal
Faisceau:	100°

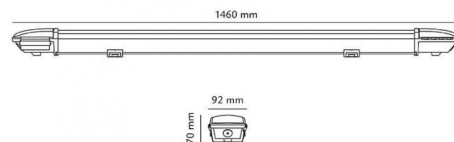

Contrôle/Dimming

Type:	Non dimmable
-------	--------------

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP:	IP66
Vandal class:	IK10
Ta nominal:	Ta=25°C
Classe de protection incendie:	850°C - 30s

Énergie et approbations

Classe énergétique:	A+
Approbation:	CE

Matériaux et finition

Embase:	Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur:	Gris
Optique:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage:	Surface, Indoor
Embrayage:	Bornier sans vis
Max. luminaires per circuit breaker:	B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 22

Dimensions (mm)

Longueur (L):	1460
Largeur (W):	92
Hauteur (H):	70
Poids (brutto/netto):	2.42

Emballage

Dimensions de l'emballage:	1515 x 110 x 80
----------------------------	-----------------

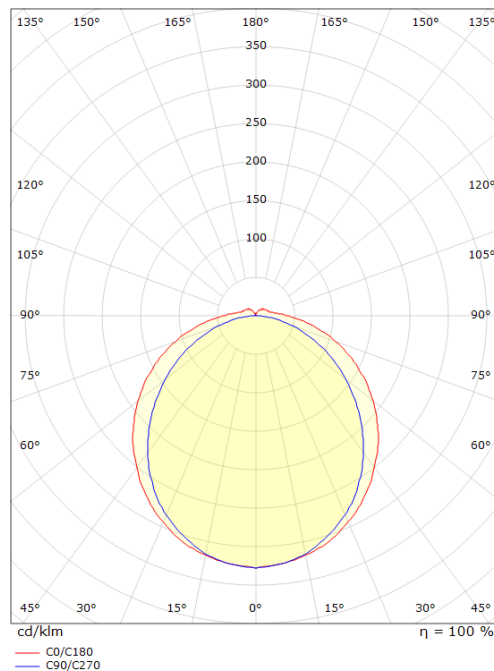

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 2 2