


## Réglette pour ligne lumineuse à LED

Réglette pour ligne lumineuse à LED ; Rendu des couleurs  $R_a > 80$ , température de couleur 4000 K. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1243 x 38 x 51 mm poids : 1,2 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

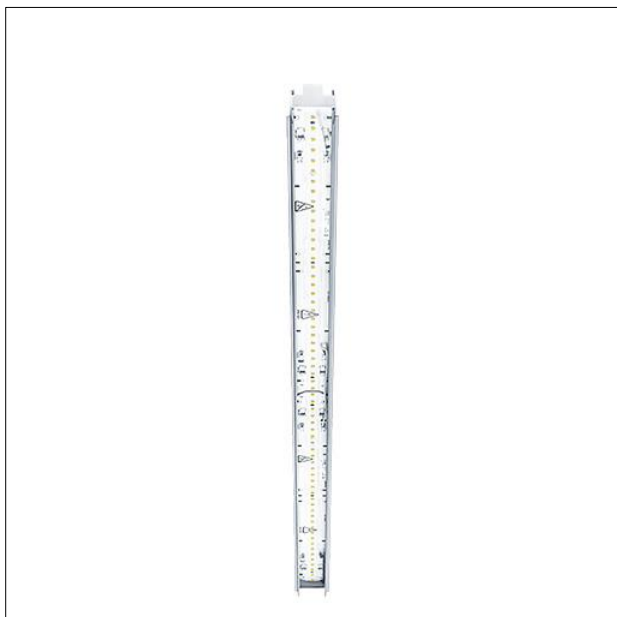

ZS\_SLI\_F\_slim\_Balken.jpg

## Courbe photométrique

840 PC - diffuse

- Convertisseur: 1 x 28000659 LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE
- Puissance du luminaire\*: 27,3 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille\*: 0,16 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%  
Via DALI, DSI et switchDIM  
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: A - Réglette nue

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de C.