

DE LA BAIE
AU DATACENTER

ACCESS C2 est une gamme de baies de colocation permettant d'accueillir plusieurs clients finaux de manière totalement sécurisée.

Produits en stock : 600 mm x 1000 mm et 600 mm x 1200 mm - 42 et 47U 2 compartiments - gris titane.

Autre configuration sur demande : largeur 800 mm, 4 compartiments et personnalisation couleur.

Options : différents systèmes de verrouillage et de contrôle d'accès.

AVANTAGE**Composition**

- 2 compartiments
- 4 compartiments sur demande

Sécurité

- Isolation complète des compartiments entre les différents clients
- Goulottes passe-câbles indépendantes. Les câbles d'un compartiment sont non accessibles d'un autre compartiment

Accès

- Ouverture des portes à 180°
- Large choix de poignées sécurisées en option

CONFIGURATION SIMPLE

- Ossature mécano-vissée
- Tôle d'acier revêtu
- Charge statique maximum admissible : 1,2 tonne
- 4 montants d'ossature
- Montants 19" : 1 paire à l'avant et 1 paire à l'arrière réglables en profondeur au pas de 25 mm indépendamment des autres compartiments
- Panneaux latéraux : verrouillage par fermeture à clé indépendante
- Toit plein
- 1 goulotte passe-câbles indépendante dans chaque compartiment pour une gestion sécurisée des câbles.
- Entrée / sortie de câbles à l'arrière de la baie : droite et gauche, haut et bas
- Portes simple battant :
 - Avant et arrière ajourées à 84 %
 - Ouvertures à 180°. Réversibilité des ouvertures à gauche ou à droite
- Serrure à code de 3 combinaisons avec clé EK352
- Peinture :
 - Couleur : gris titane. Autre couleur sur demande
 - Qualité : poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, épaisseur du film : 60 microns à 80 microns.
- Respect de la continuité de masse assurée conformément à la norme NF EN60950 et NF C15-100 par tresse de 6 mm²
- Tenues aux impacts mécaniques externes IK8
- Indice de protection : IP20

Entrée/sortie de câbles



Vue intérieure





ENTRAXE ET CAPACITES DE CABLAGE

	Baie profondeur 1000	Baie profondeur 1200
Recul	55 mini à 230 maxi au pas de 25 mm	55 mini à 230 maxi au pas de 25 mm
Rackage AV à rackage AR	640 maxi avec recul de 55 mm	740 mm avec recul de 55 mm à 155 mm 840 mm maxi avec recul de 55 mm
Entraxe	E412 avec recul de 55 mm à 230 mm E512 avec recul de 55 mm à 130 mm	E512 avec recul de 155 mm 230 mm E612 avec recul de 55 mm à 230 mm E712 avec recul de 55 mm à 130 mm

TABLEAU DES REFERENCES

Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur totale (mm)	Hauteur utile (mm)	Hauteur sur vérins (mm)	Nombre de compartiments	Hauteur (U)	Poids (kg)
E2424201	600	1000	1992,80	1868,40	2005,4	2	42	125
E2424202	600	1200	1992,80	1868,40	2005,4	2	42	139
E2424703	600	1000	2215,05	2090,65	2227,65	2	47	136
E2424704	600	1200	2215,05	2090,65	2227,65	2	47	149
E2444705 (*)	800	1200	2215,05	2090,65	2227,65	4	47	213
E2424210 (*)	800	1000	1992,80	1868,40	2005,4	2	42	148
E2424211 (*)	800	1200	1992,80	1868,40	2005,4	2	42	165
E2424712 (*)	800	1000	2215,05	2090,65	2227,65	2	47	159
E2424713 (*)	800	1200	2215,05	2090,65	2227,65	2	47	177
E2444206 (*)	600	1000	1992,80	1868,40	2005,4	4	42	149
E2444207 (*)	600	1200	1992,80	1868,40	2005,4	4	42	166
E2444708 (*)	600	1000	2215,05	2090,65	2227,65	4	47	160
E2444709 (*)	600	1200	2215,05	2090,65	2227,65	4	47	177
E2444214 (*)	800	1000	1992,80	1868,40	2005,4	4	42	179
E2444215 (*)	800	1200	1992,80	1868,40	2005,4	4	42	201
E2444716 (*)	800	1000	2215,05	2090,65	2227,65	4	47	189


OPTIONS

- Différents systèmes de verrouillage des compartiments :
 - Serrures à clé,
 - Serrures à code mécanique,
 - Serrures électromécaniques simples,
 - Serrures électromécaniques auto alimentées avec ouverture par NFC,
 - Solutions centralisées ou autonomes (badge, code + badge).
- Peinture au choix (Quantité Minimum de Commande : 5 par référence couleur)
- Obturation à l'avant de la baie : nous consulter
- Portes pleines ou verre : nous consulter
- Bandeaux d'énergie




PLANS


Vues de face

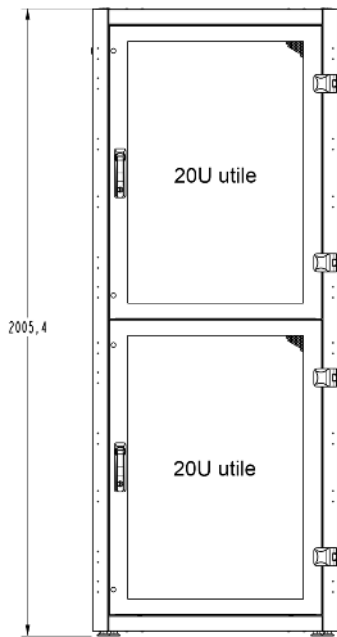


C2 - 42U - 2 compartiments

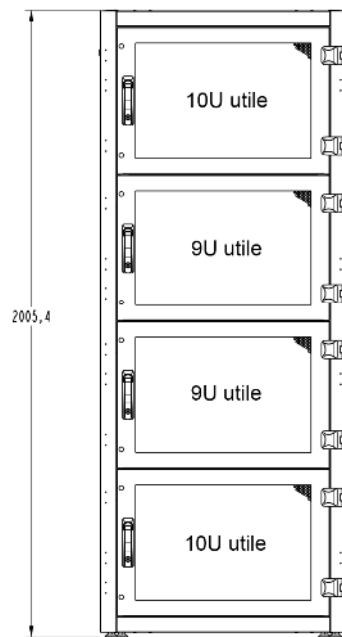

C2 - 42U - 4 compartiments

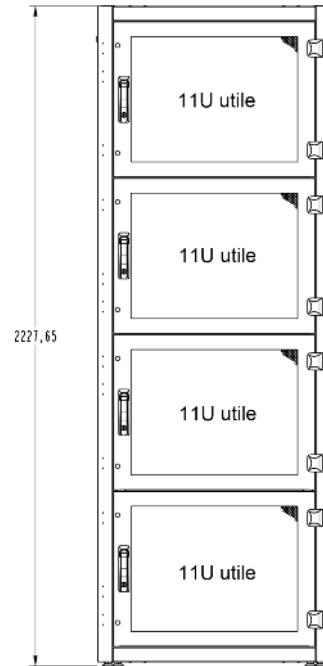


C2 - 47U - 4 compartiments

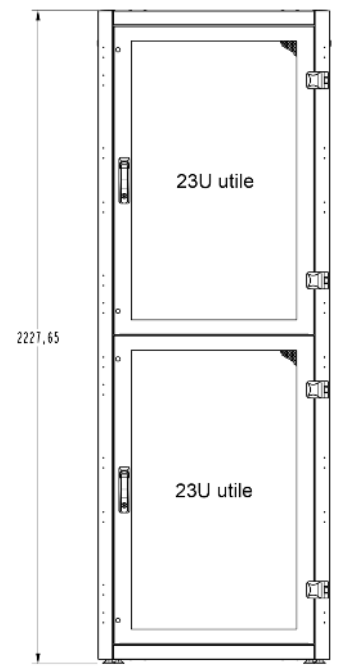


C2 - 47U - 2 compartiments


Vues de côté

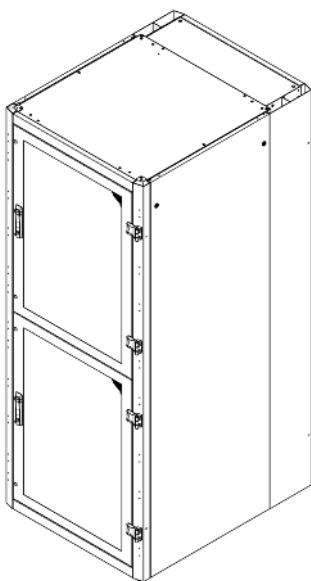


C2 - 42U - 2 compartiments

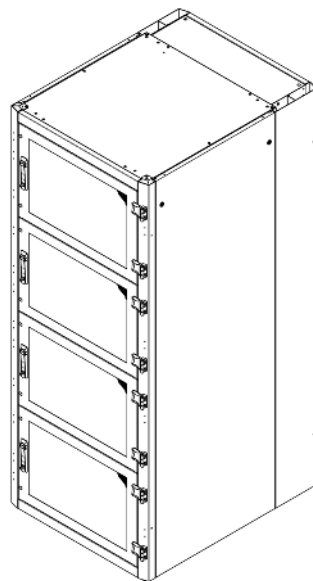

C2 - 42U - 4 compartiments

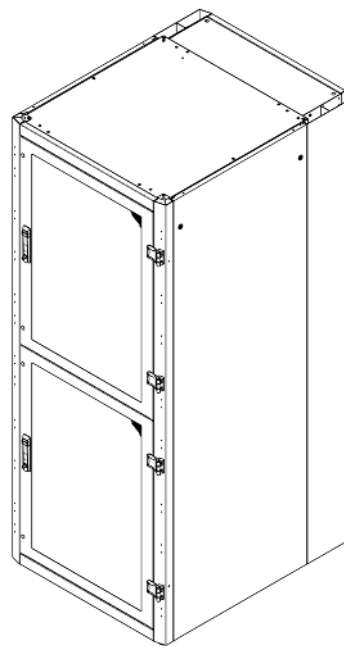

C2 - 47U - 2 compartiments

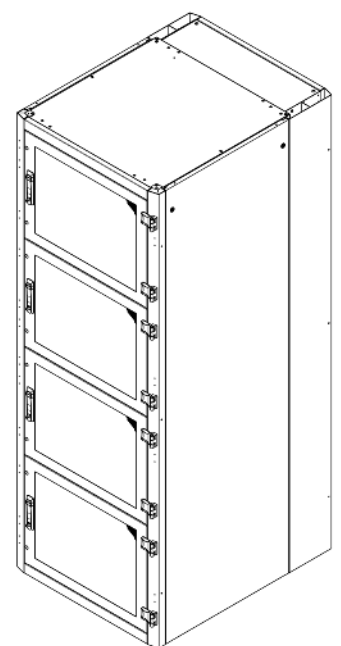

C2 - 47U - 4 compartiments

