

## Fiche technique Câble de liaison Art. n°: 50114519 KB PS2-1 IT190x

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

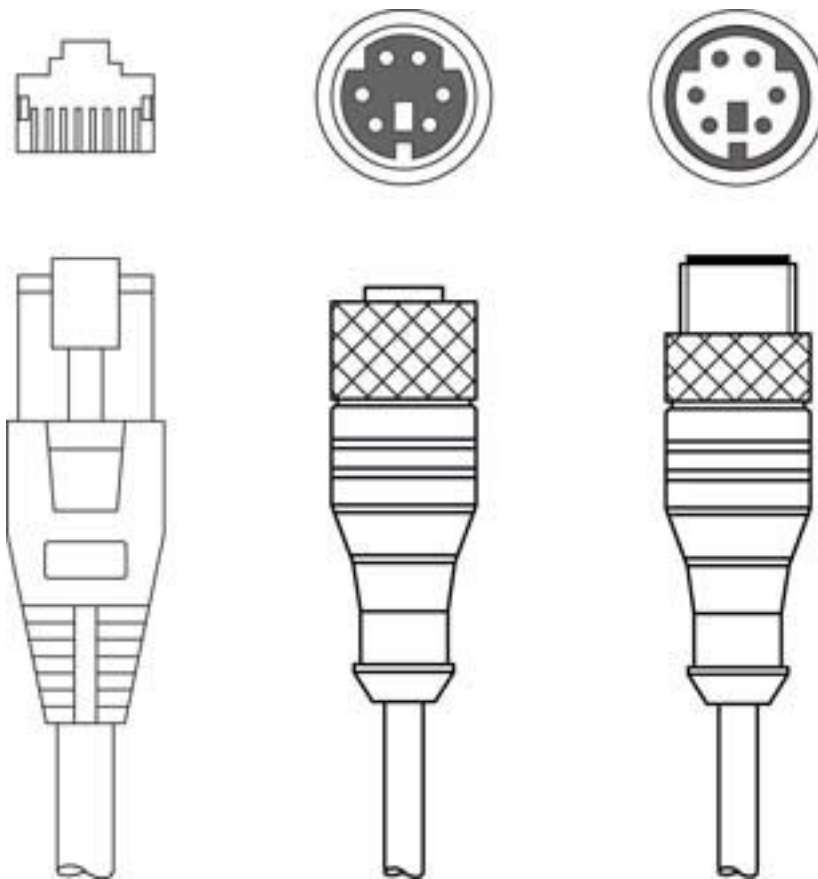


Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
	Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300
Adapté pour interface	PS/2

### Connexion

<b>Connexion 1</b>	
Type de connexion	RJ41
<b>Connexion 2</b>	
Type de connexion	PS/2
Modèle	Axiale
Type	Prise femelle
<b>Connexion 3</b>	
Type de connexion	PS/2
Modèle	Axiale
Type	Prise mâle

### Propriétés du câble

Nombre de brins	6 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble spiralé
Diamètre (extérieur) du câble	5 mm
Longueur de câble	3.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855


## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	RJ41
-------------------	------

#### Broche Affectation des broches

1	Blindage
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V CC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




### Connexion 2

Type de connexion	PS/2
Modèle	Axiale
Type	Prise femelle

#### Broche Affectation des broches

1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	PC Clock
6	n.c.



## Raccordement électrique

### Connexion 3

Type de connexion	PS/2
Modèle	Axiale
Type	Prise mâle

### Broche Affectation des broches

1	KB Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	KB Clock
6	n.c.

