

Cassettes 4 voies 800x800

RAV-RM801UTP-E

Données




R32 R410A
avec TOSHIBA avec TOSHIBA

Unité intérieure		
Puissance froid nominale	kW	7,10
Puissance chaud nominale	kW	8,00
Débit d'air (GV/PV)	m ³ /h	1230/810
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	34/26
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	50/43
Dimensions (HxLxP)	mm	256 × 840 × 840
Poids	kg	20
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm	30×950×950
Poids de la sous-face	kg	4,2
Référence de la sous-face		RBC-U31PGPW-E

Dimensions

Modèle	A	B	C	D
Type RM56	256	Ø6,4	Ø12,7	120
Type RM80	256	Ø9,5	Ø15,9	120
Type RM110	319	Ø9,5	Ø15,9	183
Type RM140	319	Ø9,5	Ø15,9	183

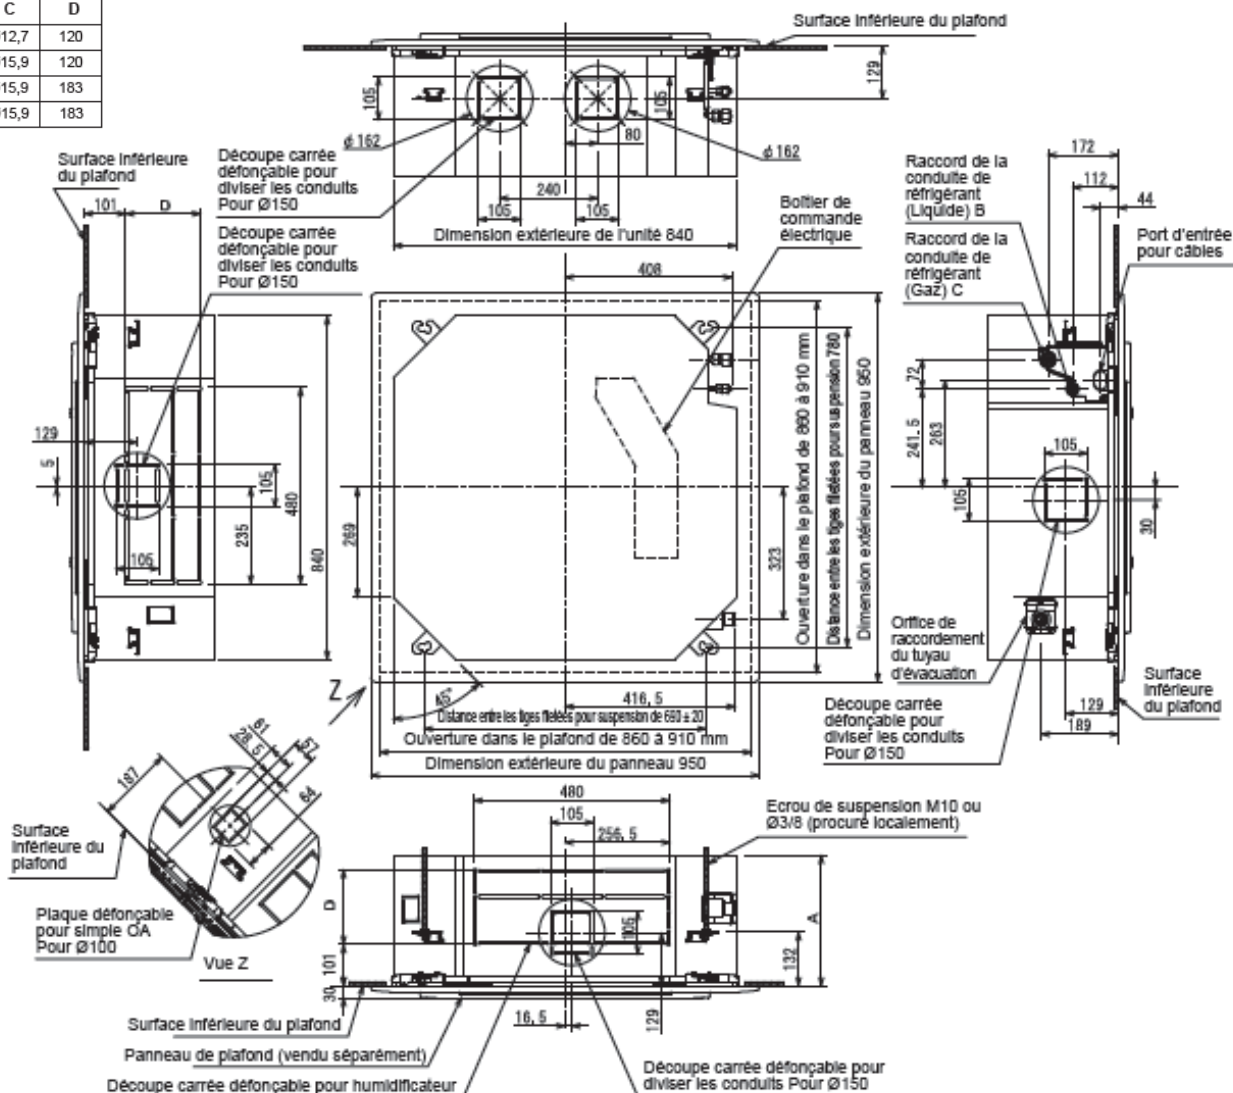

0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel