


Slimcover LED

Code: 22183710-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

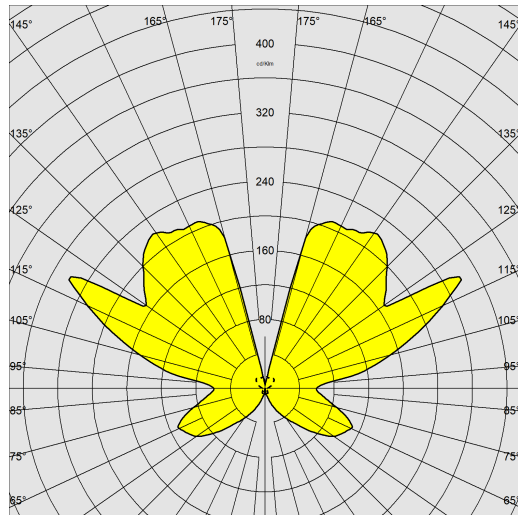

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1856 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	27 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	69 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Slimcover LED

Code: 22183710-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS




Corps	aluminium extrudé.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

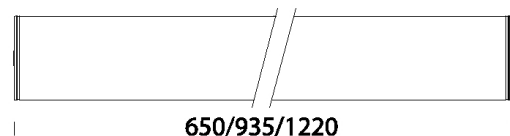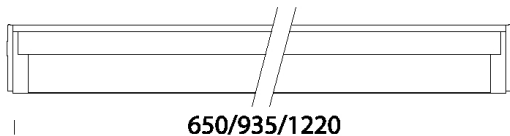

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage SLIMCOVER LED rev8.pdf](#)

DESSINS

[BIM Slimcover LED - 20201005.zip](#)

[DessinTechnique 183710.dxf](#)

