

## ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle Black T180 4W 150lm DIM 820 E27

0029983



### Caractéristiques

- Gamme ToLEDo™ Lifestyle, nouvelle lampe au design avant-gardiste. Design unique que la lampe soit allumée ou éteinte. Technologie à filament LED flexible. Lampes dimmables pour un rendu et une ambiance sur mesure. Température de couleur de 2000K, pour créer une ambiance chaleureuse. IRC 80. Durée de vie moyenne de 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Lifestyle Black T180 4W 150lm DIM 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4
Type	LED exchangeable
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	150
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	4
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288299839

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Lifestyle Black T180 4W 150lm DIM 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4
Type	LED exchangeable
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

## ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle Black T180 4W 150lm DIM 820 E27

0029983

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	150
Flux lumineux (lm)	150
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2.0
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	1.42
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	227
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	363
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	454

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	173
Diamètre nominal produit (mm)	180
Poids (kg)	0.244

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299839
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	19.0
DUN14 (intérieur)	15410288299836
unités par emballage extérieur	2
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	41.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

## ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE


ToLEDo Lifestyle Black T180 4W 150lm DIM 820 E27

0029983


### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés

### PHOTOMÉTRIE

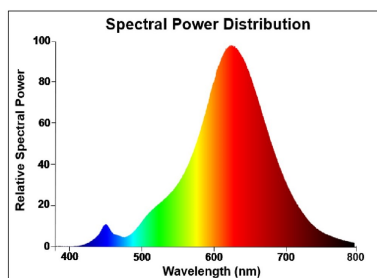

### SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE  
*ToLEDo Lifestyle Black T180 4W 150lm DIM 820 E27*  
0029983



**4**  
kWh/1000h



2019/2015


## ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle Black T180 4W 150lm DIM 820 E27

0029983



0029983

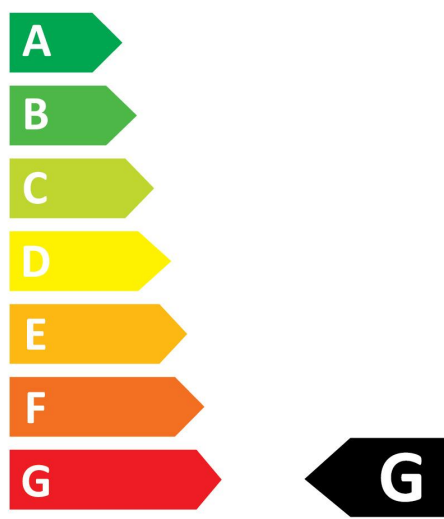

**4**  
kWh/1000h



2019/2015