

## Beacon Muse Xicato® Beacon Muse Xicato® 940 O/B DIM L3 Blanc 2059799



### Caractéristiques

- Beacon Muse Xicato® 940 O/B DIM L3 Blanc - Projecteur LED intégré, design compact et minimaliste. Module LED Xicato. Corps en aluminium moulé sous pression avec dissipateur de chaleur. Compatible rail 3 allumages. Optique ajustable pour un réglage du faisceau entre 5° et 52°. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC98. Flux lumineux sortant jusqu'à 698 lm. Puissance consommée 20W. Maintien du flux de L70B50 : 50000h. Version Dimmable avec réglage d'intensité intégrée. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 80mm. Poids : 1.1 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Beacon Muse Xicato® 940 O/B DIM L3 Blanc
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	395/698
Efficacité système lm/W	35
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	98
Variation SDCM	SDCM3
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	20
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Autre
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Oui
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768597994

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	Beacon Muse Xicato® 940 O/B DIM L3 Blanc
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé

## Beacon Muse Xicato®

*Beacon Muse Xicato® 940 O/B DIM L3 Blanc*  
2059799

Application générale	Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	395/698
Efficacité système lm/W	35
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	98
Variation SDCM	SDCM3
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	20
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Autre
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	700
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	50
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	85
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	54
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	32
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	50
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	63

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

### Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Dépoli
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Largeur (mm)	85
Hauteur nominale du produit (mm)	176
Diamètre nominal produit (mm)	80
Poids (kg)	1.1

### Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

## Beacon Muse Xicato®





Beacon Muse Xicato® 940 O/B DIM L3 Blanc  
2059799

Code EAN	5025768597994
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	17.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	15.0
DUN14 (intérieur)	05025768597994
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0


### Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
--	-----

## PHOTOMÉTRIE

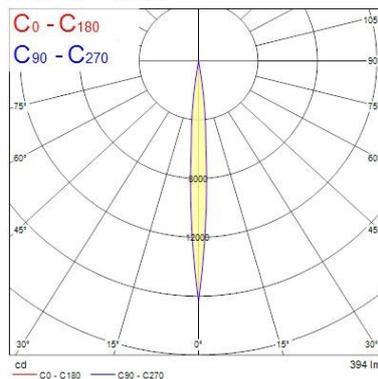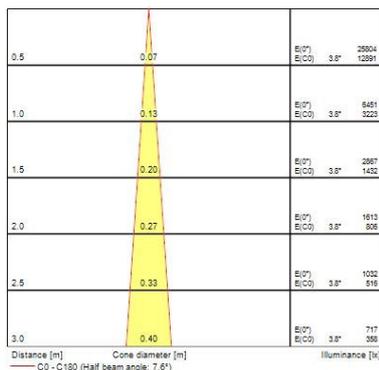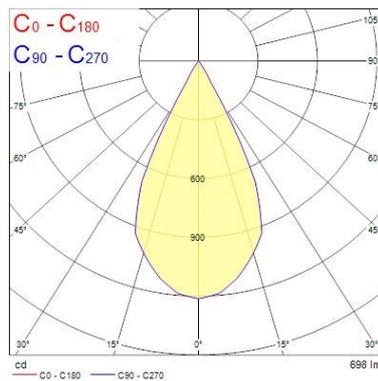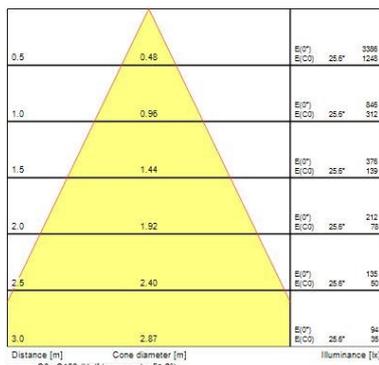

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## Beacon Muse Xicato® Beacon Muse Xicato® 940 O/B DIM L3 Blanc 2059799

**Concord** 2059799

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.



} LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.



} LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

**SYLVANIA** 2059799 

874/2012