


## Fiche produit

### Caractéristiques

# KSA400ED45010

Canalis KSA - élément droit 400A - 5m - 3L+N  
+PE - 10 fenêtres

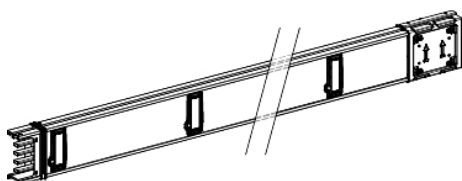

### Principales

Gamme de produits	Canalis
Nom du produit	KS
Type de produit ou équipement	Gaine électrique du jeu de barres
Description du jeu de barre	Longueur de distribution
BAR MATERIAL	Aluminium
Fonction de l'appareil	Distribution de puissance moyenne
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A à 35 °C
Nombre de sorties de dérivation	10

### Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	230...690 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ui] tension d'isolement	690 V
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	18,8 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	49,2 kA
Raccordement électrique	Contact coulissant lubrifié
Champ magnétique rayonné	1 µT
Limite de contrainte thermique	354 kA <sup>2</sup> .s
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Chute de tension maximale	<0,022 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,022 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,021 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,018 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Mode d'installation	Par vis
Position de montage	Vertical - neutral on right
Position du pôle neutre	Haut
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
Type de dimension	Fixe
Largeur	146 mm
Profondeur	54 mm
Longueur	5 m
Poids du produit	32,85 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	31 kg
Hauteur de l'emballage 1	17 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	511 cm

Type d'emballage 2	B5M
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	642 kg
Hauteur de l'emballage 2	47,5 cm
Largeur de l'emballage 2	64 cm
Longueur de l'emballage 2	520 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	20
Poids de l'emballage 3	642 kg
Hauteur de l'emballage 3	47,5 cm
Largeur de l'emballage 3	64 cm
Longueur de l'emballage 3	520 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------